

Manual de utilizare

Intrerupatoare tactile

Luxion



Specificații:

Model / producător: Luxion

Alimentare: 110 - 240V 50-60Hz

Dimensiuni: 86 x 86 x 35 mm

Protectie: IP45


Material: PVC Ignifug

Bec: tip LED >5W

Temperatura de operare: -20°C ~ +70°C

Consum propriu: <0.02W

Umiditate: <93%

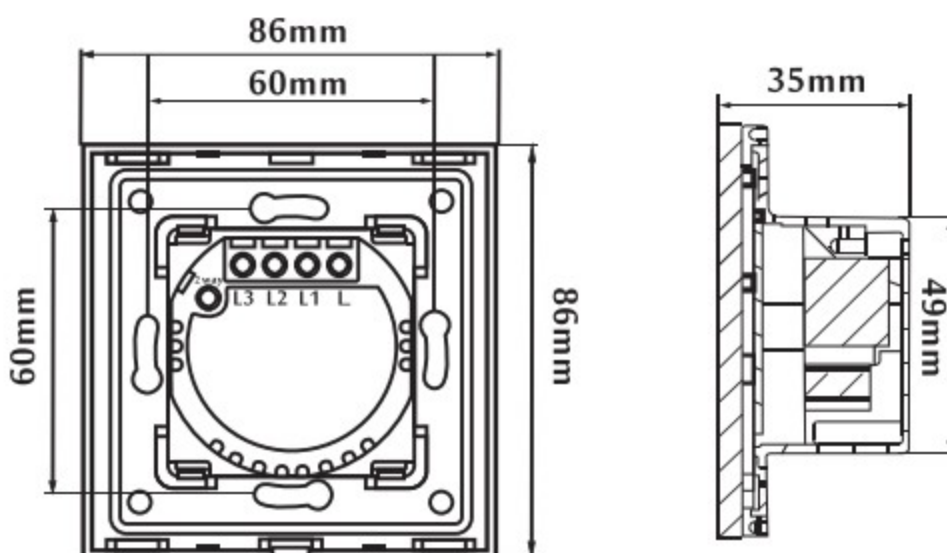

Indicații:

Pentru a evita electrocutarea trebuie sa va protejați cu echipamente adecvate: mănuși, casca, cizme, etc.

Siguranța pe toata perioada instalării trebuie sa fie închisa.


După ce pune-ți panoul de sticla, trebuie sa lăsați intrerupatorul fără sa îl acționați timp de 5 minute. În acest timp e posibil să se stinga/aprinda singur, însă e normal.

Pentru intrerupatorul cu variator, becul trebuie să fie LED mai mare de 5W cu variator progresiv (nu în trepte), sa nu fie color (RGB) și fără telecomanda.

Acesta este un produs ce nu necesita cunoștințe tehnice la instalare. Cu toate acestea, daca nu ați mai făcut asemenea lucrări anterioare, se recomanda ca instalarea sa fie făcută de un profesionist.

Ghid de instalare

1. Componente

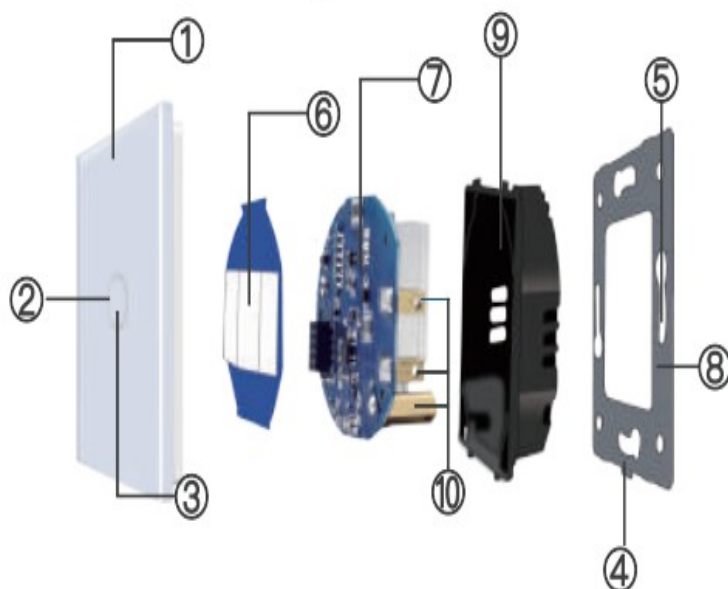


1. Panou de sticla
2. Indicator LED
3. Buton tactil
4. Slot
5. Prindere surub
6. Placa butonului
7. Placa modul
8. Rama de metal
9. Capac ignifug
10. Borne


2. Schema intrerupator simplu



3. Schema buton de sonerie

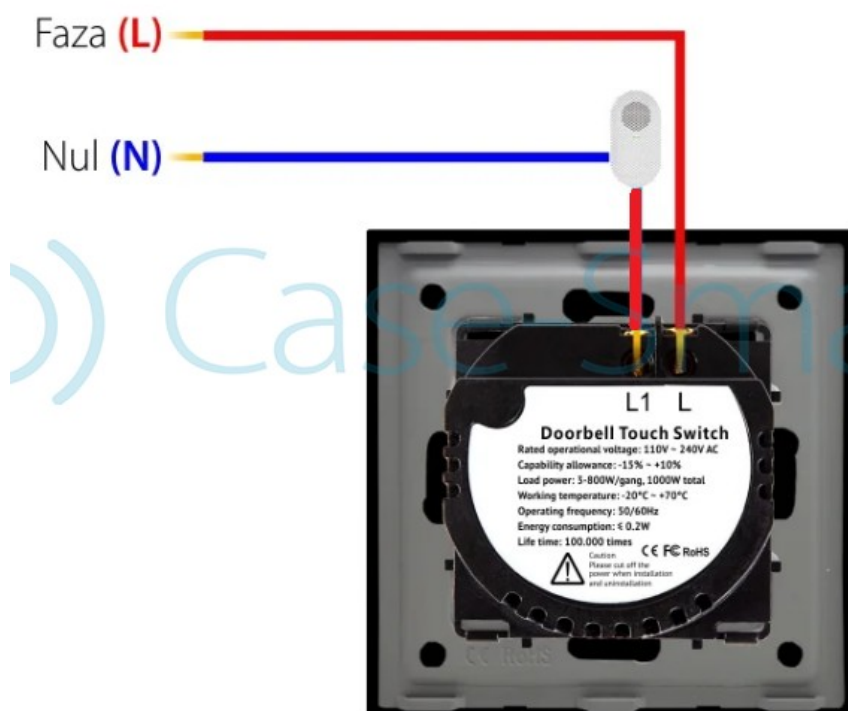


4. Schema intrerupator cap scara

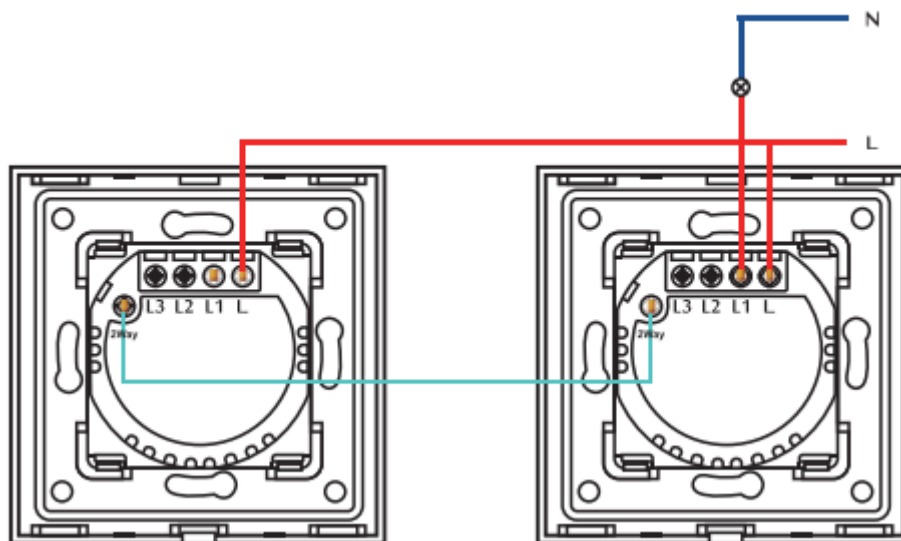

Sincronizare cap scara

Mergeți la intrerupatorul principal (cel cu firul de la bec) și țineți apăsat 5 secunde pana se aude un bip sau începe sa licare ledul de pe intrrerupator. Apoi mergeți la celălalt intrrerupator și apasati scurt o singura data.

5. Schema intrerupator cap cruce

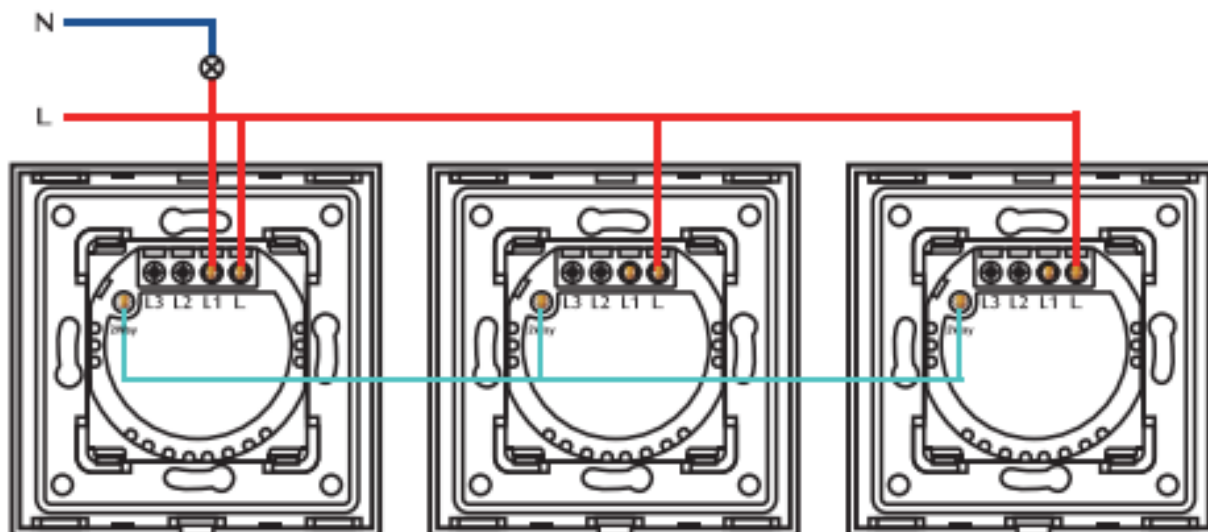

Sincronizare cap cruce


Mergeți la intrerupatorul principal (cel cu firul de la bec) și țineți apăsat 5 secunde pana se aude un bip sau începe sa licare ledul de pe intrerupator. Apoi mergeți la celălalt intrerupator și apasati scurt o singura data. Reveniți a intrerupatorul principal și repetați procesul pentru cel de-al treilea intrerupator.

!Daca corpul de iluminat palpaie trebuie sa folosiți un condensator sau un dispozitiv antilicarire.

!Becul trebuie să fie de tip led, non-dimabil, mai mare de 5W, altfel nu este compatibil

!Intrerupatoarele cap scara Luxion tactile sunt compatibile doar cu alte intrerupatoare Luxion tactile. Nu sunt compatibile cu intrerupatoarele cap scara mecanice.


6. Schema intrerupator cu variator

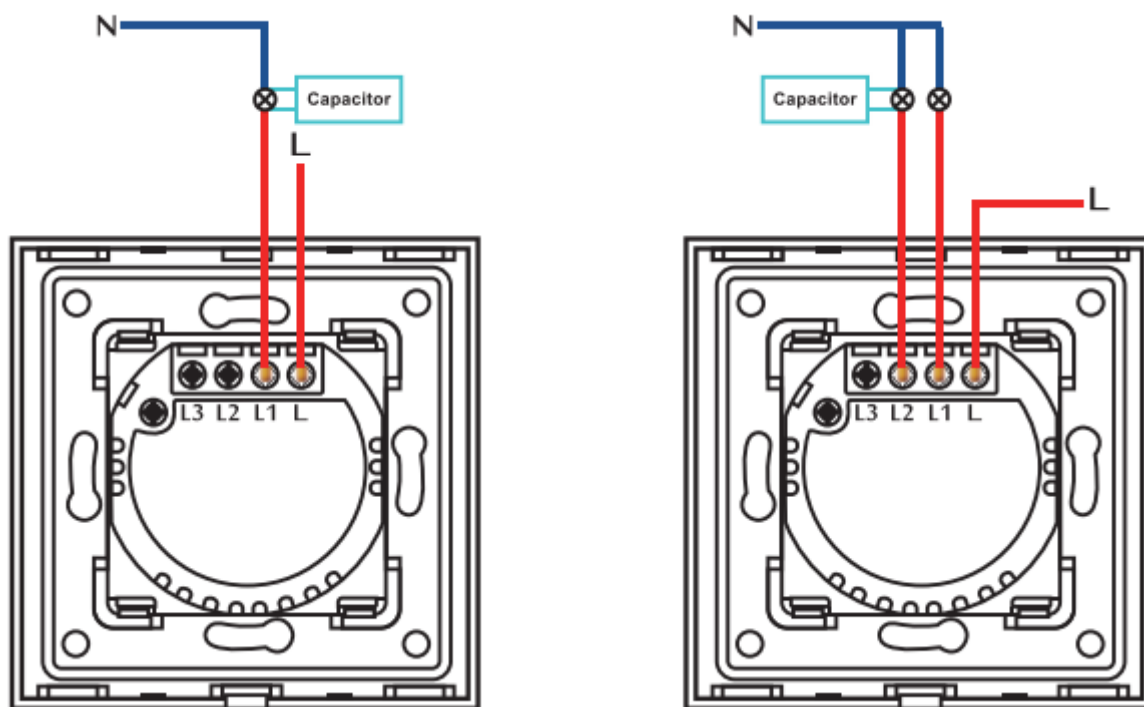

Pentru intrerupatorul cu variator, becul trebuie să fie LED mai mare de 5W cu variator progresiv (nu în trepte), sa nu fie color (RGB) și fără telecomanda.

Se recomanda montarea în paralel la bec a condensatorului pentru a preintampina arderea prematura, licarirea becului sau ajustarea frecventei.

7. Schema intrerupator de draperie

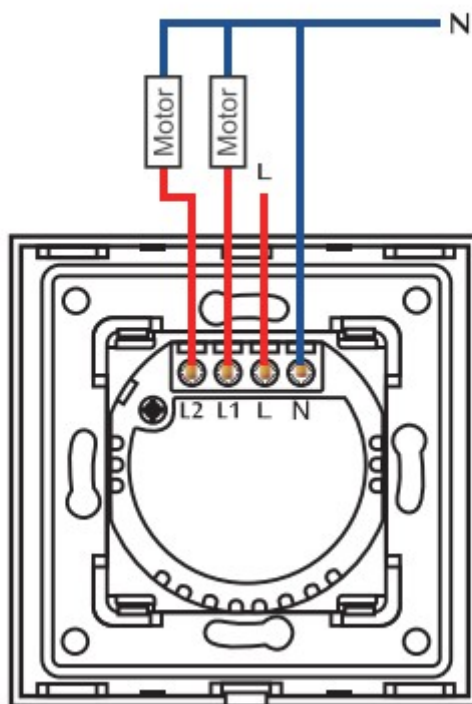

La borna L1 și L2 se pun firele de la direcția motorului