



PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
TYP Type / Тип	JEDNOSTKA Unit / Единица	EURO 1 Ø100	EURO 2 Ø120	EURO 3 Ø150
<b>Wydatek powietrza</b> Air flow Расход воздуха	[m³/h]	100	150	280
<b>Ciśnienie statyczne</b> Static pressure Статическое давление	[Pa]	34	49	68
<b>Ciśnienie statyczne</b> Static pressure Статическое давление	[mm H <sub>2</sub> O]	3.47	4.99	6.93
<b>Ciśnienie akustyczne</b> Acoustic pressure Акустическое давление	[dB(A)]	40	46	47
<b>Napięcie zasilania</b> Power supply voltage Напряжение частота	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50
<b>Obroty silnika</b> Motor rotation Обороты двигателя	[obr./min.] [rpm] [об/мин]	2650	2650	2650
<b>Moc</b> Power Мощность	[W]	15	17	20
<b>Pobór prądu</b> Current consumption Потребление тока	[A]	0.12	0.13	0.13
<b>Max. temp. pracy</b> Max. Working Temp. Макс. рабочая темп.	[°C]	40	40	40
<b>Waga</b> Weight Вес	[kg]	0.34	0.38	0.50
<b>Stopień ochrony</b> IP Code Степень защиты	[IP]	X2	X2	X2
<b>Klasa izolacji</b> Insulation class Класс изоляции		■ - Klasa II	■ - Klasa II	■ - Klasa II

**OPAKOWANIE  
ZBIORCZE  
BULK PACK  
УПАКОВКА**


EURO 1	EURO 1
EURO 2	540x220x130
EURO 3	EURO 2
<b>20</b>	620x260x230
	EURO 3
	620x170x330
	A/B/C

**OPAKOWANIE  
INDYWIDUALNE  
INDIVIDUAL  
PACKAGING  
КОРБОКА**


EURO 1	EURO 3
105x105x110	155x150x120
EURO 2	A/B/C
120x120x105	

**WERSJE STANDARDOWE  
STANDARD VERSIONS  
СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ**

007-0051 EURO 1 Ø100  
 007-0052 EURO 2 Ø120  
 007-0053 EURO 3 Ø150

**PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU**  
 INSTALLATION METHODS / ПРИМЕР МОНТАЖА


**1. Montaż kanałowy - Wyciąg do istniejącej wentylacji**  
 Duct installation - exhaust to the existing ventilation  
 Монтаж канальный - вытяжка в существующую вентиляцию

**2. Montaż kanałowy - Nawiew z istniejącej wentylacji na zewnątrz**  
 Duct installation - intake from the existing ventilation outside  
 Монтаж канальный - приток из существующей вентиляции вне



## EURO 1,2,3

[Ø100 Ø120 Ø150]

### WENTYLATOR OSIOWY

AXIAL FAN

ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР



#### DOSTĘPNE WERSJE / AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

<b>KOLOR /</b> Available colors/ Цветовые варианты	biały / white / белый
<b>MATERIAŁ /</b> Material / Материал	ABS / ABS / ABS
<b>TYP ŁOŻYSKA</b> Type of bearing / Тип подшипника	łożysko ślizgowe slide bearing подшипник скользящий

#### WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

	A	B	C
EURO 1 Ø100	98	98	-
EURO 2 Ø120	118	83	102
EURO 3 Ø150	148	92.5	111

#### CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA WYDAJNOŚCI

FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА

#### DOSTĘPNE MODELE


AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ



**S**

Standard  
Standard / Стандарт

Schemat połączeń / Connection scheme / Схема подключения - 161-163

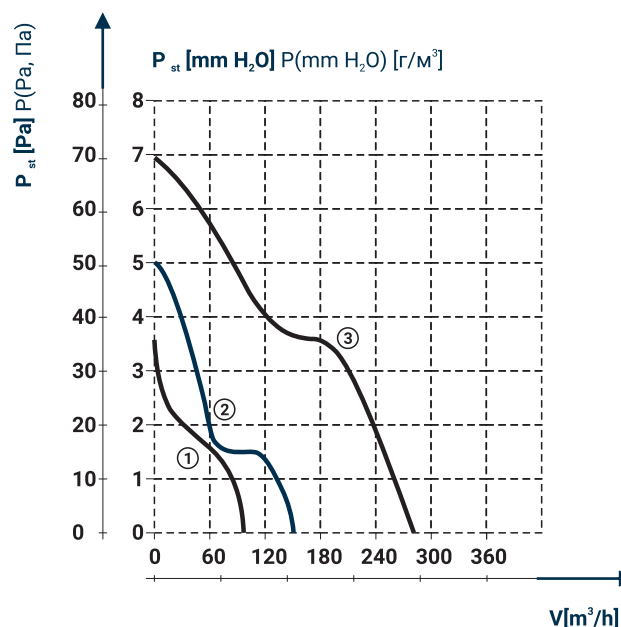

1 - EURO 1 Ø100 2 - EURO 2 Ø120 3 - EURO 3 Ø150