

■ Contactoare modulare „R” AC-1, bobine de c.a.



■ Contactoare modulare „R” AC-1, bobine de c.a.



■ Contactoare modulare „R” AC-1, bobine de c.a./c.c.



■ Contactoare modulare „R” AC-1, bobine de c.a./c.c.




Contactoare modulare AC-1

■ Contactoare modulare "R" AC-1, bobine de c.a.



BZ326472




BZ326470

■ Schrack-Info

- Contactoare modulare cu 1, 2 sau 4 poli
- Bobine de 24Vc.a. 50/60Hz, 230Vc.a. 50Hz
- Curenți nominali 20, 25, 40 sau 63A
- Lățime contactor 1, 2 sau 3UH (module), începând cu 2UH echipabile cu câte un contact auxiliar RH11 (0,5 UH) pe fiecare contactor
- cu zgomot redus
- 1 UH = 17,5mm

	[Vca]	1 pol / 2 poli		4 poli			RH11
		R20	R25	R25	R40	R63	
Tensiune nominală de izolație U_i		440		440			440
Categoria de utilizare AC-1, cos φ = 1							
Putere nominală (putere activă) la 230Vca	[kW]	4,6	5,5	5,7	9	14,3	-
Putere nominală (putere activă) la 400Vca	[kW]	-	-	17	27,5	43	-
Curent nominal de utilizare I _e = I _n la 60°C și 440Vca	[A]	20	25	25	40	63	AC-15 230V 3A DC-13 60V 2A DC-13 220V 0,1A
Categoria de utilizare AC-3 și AC-7b							
Putere nominală la 230Vca (motoare 1 fază, 2 poli)	[kW]	1,1	1,3	-	-	-	-
Putere nominală la 400Vca (motoare 3 faze)	[kW]	-	-	4	12,5	15	-
Curent nominal de utilizare I _e la 380 - 400Vca	[A]	-	-	9	27	30	-
Temperatura ambiantă (în funcționare)	[°C]	-25 ... +60					
Poziție de montaj							
Lățime (în module)	[UH]	1	2	3	0,5		
Norme și prescripții		IEC 947-4-1 / EN60947-4-1					


■ Dimensiuni

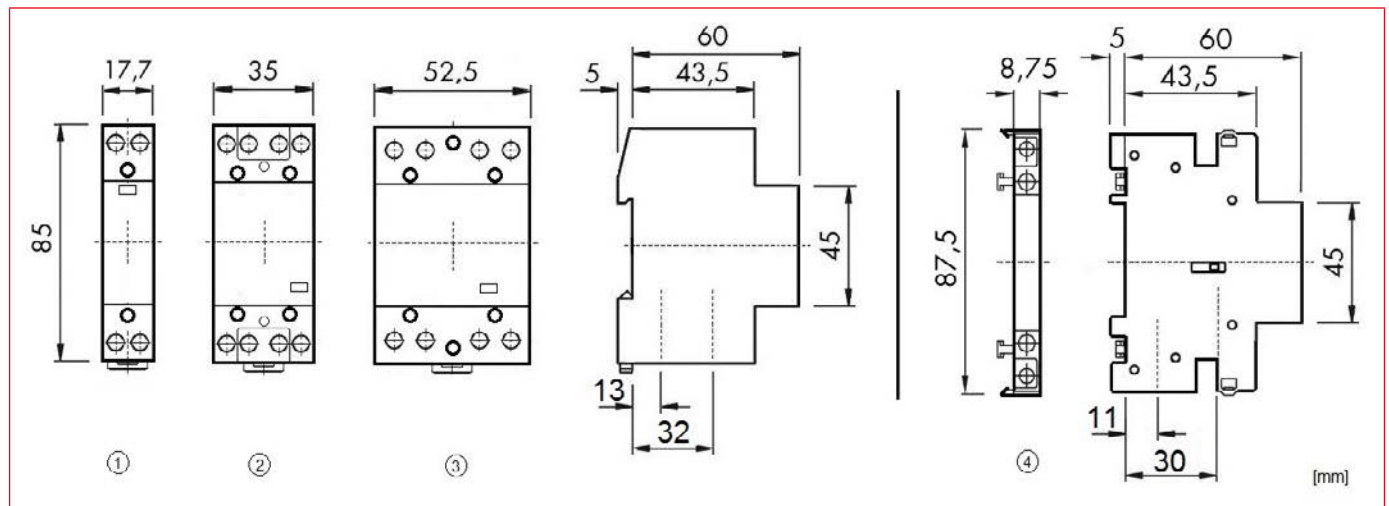


- 1) Lățimea contactorului 1 UH 2) Lățimea contactorului 2 UH
 3) Lățimea contactorului 3 UH 4) Lățimea contactului aux. 0,5 UH

■ Contactoare modulare "R" AC-1, bobine de c.a.

■ Scheme de conexiuni

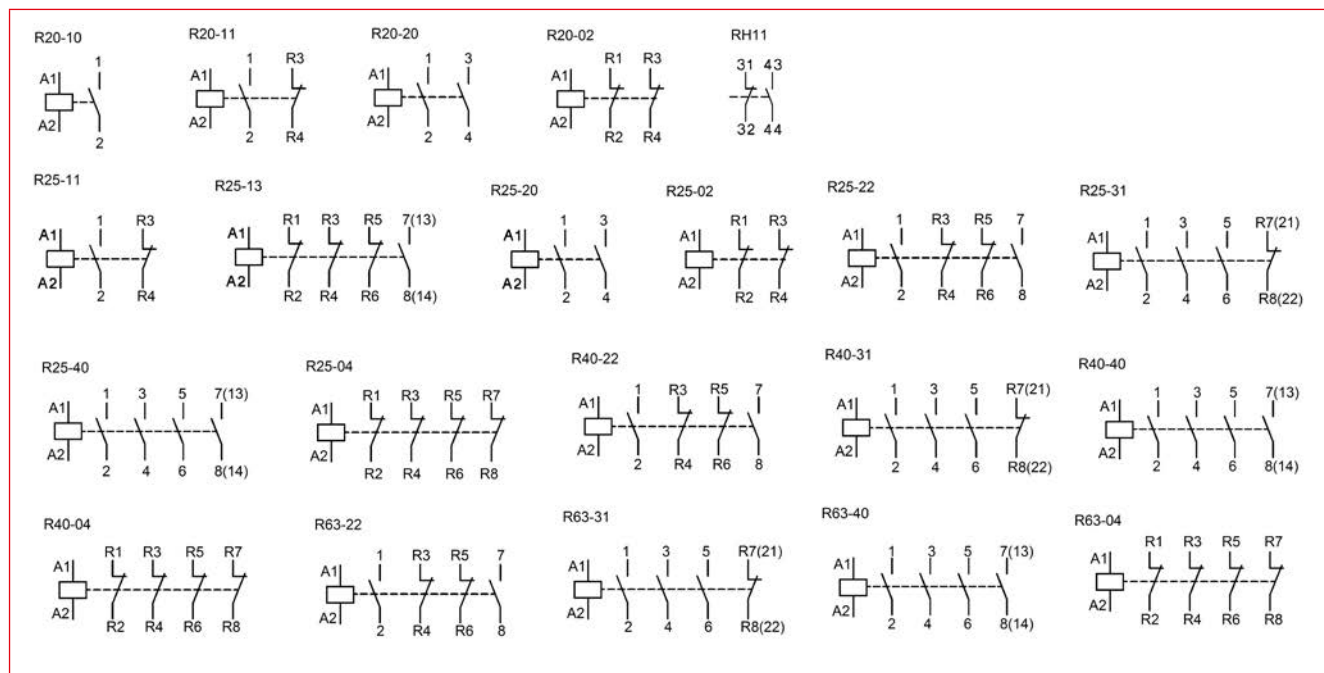



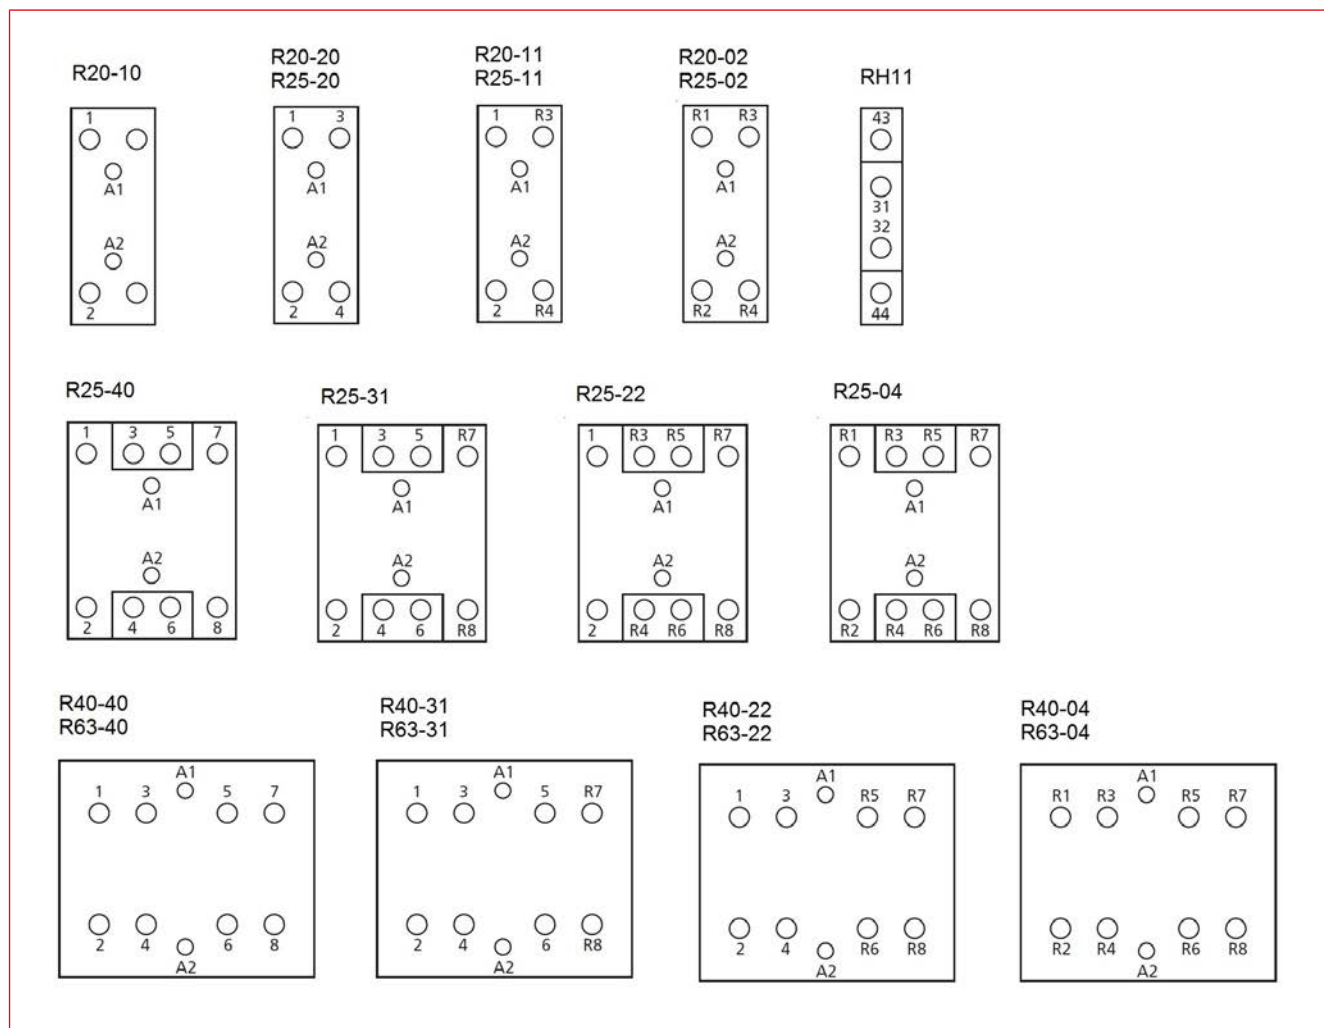



































■ Alocarea bornelor de conexiuni



Contactoare modulare AC-1

■ Contactoare modulare "R" AC-1, bobine de c.a.

DESCRIERE	TIP	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tensiune bobină: 24Vc.a.				
20A 1UH (1 modul) 1ND 24 VAC	R20-10			BZ326486
20A, 1UH (1 modul), 1ND+1NÎ, 24 VAC	R20-11			BZ326421
20A 1UH (1 modul) 2ND, 24 VAC	R20-20			BZ326453
20A 1UH (1 modul) 2NÎ 24 VAC	R20-02			BZ326490
25A 1UH (1 modul), 1ND+1NÎ 24 VAC	R25-11			BZ326476
25A 2UH (2 module), 1ND+3NÎ, 24 VAC	R25-13			BZ326464
25A 1UH (1 modul), 2ND 24 VAC	R25-20			BZ326474
25A 1UH (1 modul), 2NÎ 24 VAC	R25-02			BZ326480
25A 2UH (2 module), 2ND+2NÎ 24 VAC	R25-22			BZ326482
25A 2UH (2 module), 3ND+1NÎ, 24 VAC	R25-31			BZ326462
25A 2UH (2 module), 4ND, 24 VAC	R25-40			BZ326460
25A 2UH (2 module), 4NÎ 24 VAC	R25-04			BZ326483
40A 3UH (3 module), 2ND+2NÎ 24 VAC	R40-22			BZ326488
40A 3UH (3 module), 3ND+1NÎ 24 VAC	R40-31			BZ326487
40A 3UH (3 module), 4ND, 24 VAC	R40-40			BZ326443
40A 3UH (3 module), 4NÎ 24 VAC	R40-04			BZ326489
63A 3UH (3 module), 2ND+2NÎ 24 VAC	R63-22			BZ326456
63A 3UH (3 module), 3ND+1NÎ 24 VAC	R63-31			BZ326455
63A 3UH (3 module), 4ND, 24 VAC	R63-40			BZ326445
63A 3UH (3 module), 4NÎ 24 VAC	R63-04			BZ326458
Tensiune bobină: 230Vc.a.				
20A 1UH (1 modul), 1ND 230 VAC	R20-10			BZ326471
20A, 1UH (1 modul), 1ND+1NÎ, 230 VAC	R20-11			BZ326438
20A, 1UH (1 modul), 2ND, 230 VAC	R20-20			BZ326437
20A, 1UH (1 modul), 2NÎ, 230 VAC	R20-02			BZ326439
25A 1UH (1 modul), 1ND 230 VAC	R25-10			BZ326473
25A 1UH (1 modul), 1ND+1NÎ 230 VAC	R25-11			BZ326479
25A 2UH (2 module), 1ND+3NÎ, 230 VAC	R25-13			BZ326465
25A 1UH (1 modul), 2ND 230 VAC	R25-20			BZ326475
25A 1UH (1 modul), 2NÎ 230 VAC	R25-02			BZ326481
25A 2UH (2 module), 2ND 2NÎ 230 VAC	R25-22			BZ326472
25A 2UH (2 module), 3ND+1NÎ, 230 VAC	R25-31			BZ326463
25A 2UH (2 module), 4ND, 230 VAC	R25-40			BZ326461
25A, 2UH (2 module), 4NÎ, 230 VAC	R25-04			BZ326467
40A, 3UH (3 module), 2ND+2NÎ, 230 VAC	R40-22			BZ326466
40A 3UH (3 module), 3ND 230 VAC	R40-30			BZ326468
40A 3UH (3 module), 3ND+1NÎ 230 VAC	R40-31			BZ326454
40A 3UH (3 module), 4ND, 230 VAC	R40-40			BZ326442
40A 3UH (3 module), 4NÎ 230 VAC	R40-04			BZ326459
63A 3UH (3 module), 2ND+2NÎ 230 VAC	R63-22			BZ326457
63A 3UH (3 module), 3ND+1NÎ, 230 VAC	R63-31			BZ326452
63A 3UH (3 module), 4ND, 230 VAC	R63-40			BZ326444
63A 3UH (3 module), 4NÎ 230 VAC	R63-04			BZ326469
Accesorii				
Bloc contacte auxiliare RH11 0,5UH, 10A, 1ND+1NÎ	RH11			BZ326470