


Contact auxiliar

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 230/400 V AC | ×6.000 | ×5.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm ²] 1,5-2,5 | Ta -25..+55°C | U_i 500 V | V0 UL94 |
|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|

Legendă pictograme **F/0**

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---|---|
| TRACON | | I_n (A) (415 V AC) | I_n (A) (240 V AC) | I_n (A) (125 V DC) | I_n (A) (48 V DC) | I_n (A) (24 V DC) |
|---------------|--|--|--|--|---|---|

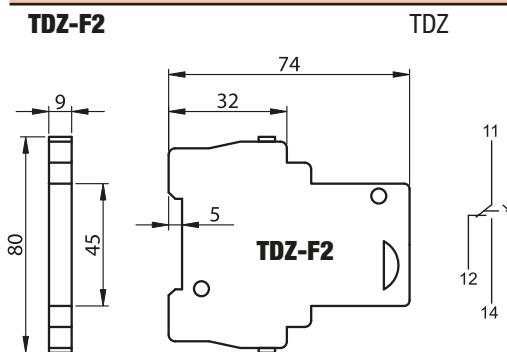

Indică starea de închis sau deschis al contactelor si-guranței.




Declanșor de tensiune de lucru (șunt)


| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 230/400 V AC | ×6.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm ²] 1,5-25 | Ta -25..+55°C | U_i 500 V | V0 UL94 |
|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|

Legendă pictograme **F/0**

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| TRACON | | U_m |
|---------------|--|----------------------|

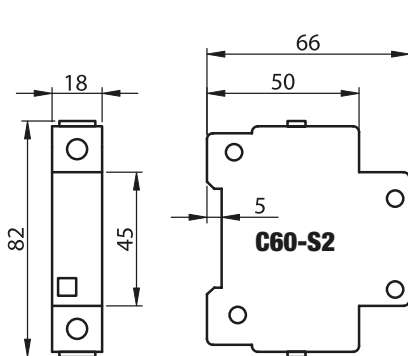

La un impuls de tensiune de acționare decuplează siguranța automată. Astfel se poate utiliza pentru aplicații de acționare de la distanță. După decuplare, siguranța poate fi comutată din nou doar după apăsarea butonului Reset de pe declanșor. Atenție!: Bobina de acționare poate fi alimentat maxim 10sec!




Declanșor la variații de tensiune

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 230/400 V AC | ×6.000 | ×4.000 | IP 20 | 35×7.5 | [mm ²] 1,5-25 | Ta -25..+55°C | U_i 500 V | V0 UL94 |
|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|

Legendă pictograme **F/0**

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------|
| TRACON | | U_{up} | U_{down} |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------|

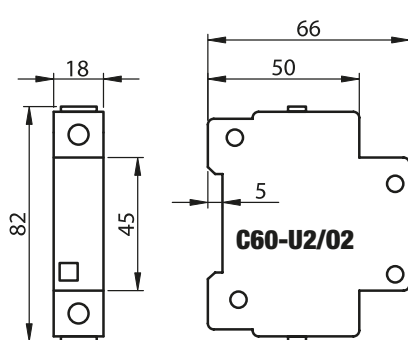

Decuplează siguranța automată în cazul în care tensiunea rețelei diferă de domeniul specificat a tensiunii de funcționare, protejând astfel consumatorul de efectele dăunătoare (distru-gătoare) ale variațiilor de tensiune. Siguranța automată poate fi cuplată din nou doar dacă tensiunea revine în plaja domeniului de funcționare (170-280V). În cazul declanșării butonul de reset iese afară și doar după apăsarea lui se va putea recupla înapoi siguranța automată.

