


Port-fuzibile SP

cu borne protejate

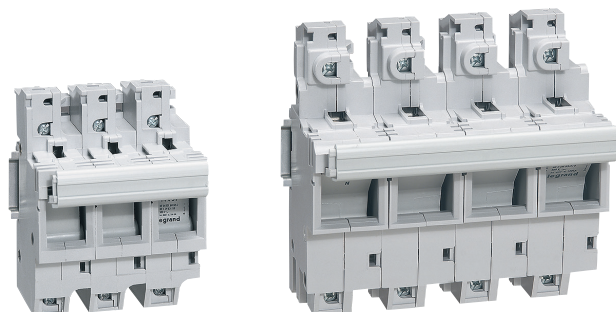

0 215 04

0 216 05



Caracteristici electrice și dimensiuni [consultați e-catalog](#)

Conform IEC 60269-2

Agreement Veritas

Înălțimea sub panoul frontal 44 mm

Șuruburi cu cap hexagonal mixte pentru o prindere mai ușoară a cablului.

Fixare pe șină și sau cu șuruburi

Amb.	Ref.	SP 38 pentru cartușe cilindrice 10 x 38		
3	0 214 04	Fără microîntreruptor	Racordare 1 x 16 mm ²	Nr. de module 3
2	0 214 05	3P + neutru	sau 2 x 10 mm ²	4
SP 51 pentru cartușe cilindrice 14 x 51				
1	0 215 04	Fără microîntreruptor	Racordare 1 x 35 mm ²	Nr. de module 4.5
1	0 215 05	3P + neutru	sau 2 x 16 mm ²	6
SP 58 pentru cartușe cilindrice 22 x 58				
1	0 216 04	Fără microîntreruptor	Racordare 1 x 50 mm ²	Nr. de module 6
1	0 216 05	3P + neutru	sau 2 x 25 mm ²	8

SPX

SEPARATOARE

PENTRU SIGURANȚE FUZIBILE TIP MPR



SOCLURI PENTRU SIGURANȚE FUZIBILE ÎN DOUĂ VARIANTE:

- SPX – socluri pentru siguranțe în linie
- SPX-V – socluri pentru siguranțe verticale

Create pentru a proteja la scurtcircuit și suprasarcină, conectează și deconectează circuitele electrice fără sarcină sau la sarcină nominală. Permit menținerea nivelului de selectivitate.



Pentru oferta completă SPX
vă rugăm să ne contactați