


Sisteme de tuburi flexibile

Tuburi flexibile speciale

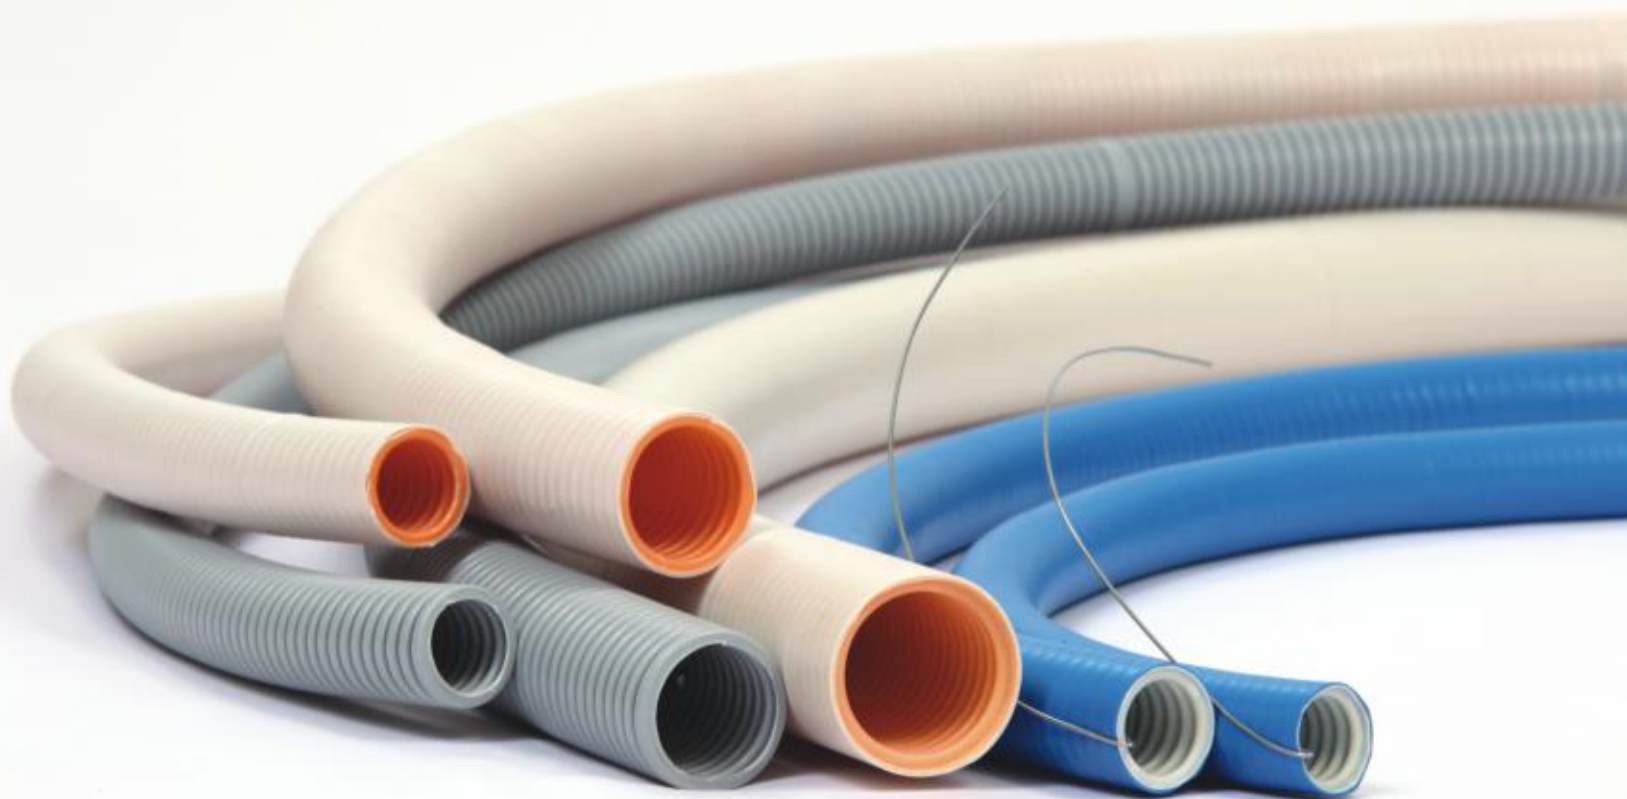

Tuburi flexibile speciale

Spiral DIN PLUS®



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	AMBALARE (Pungă)	AMBALARE (Cutie)
		OD Ø mm	inD Ø mm				
04-21011-011	11	15,6	12,4	ALBASTRU	BUC	50	50
04-21012-013	13,5	18,3	14,5	ALBASTRU	BUC	50	50
04-21013-016	16	21	17	ALBASTRU	BUC	50	50
04-21014-023	23	28	24,4	ALBASTRU	BUC	25	25
04-21015-029	29	33	29,3	ALBASTRU	BUC	25	25

DESCRIERE GENERALĂ

- Pliabil, cu căptușeală specială
- Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare și medii
- Confectionat din policlorură de vinil, conductă: (U-PVC), căptușeală: (P-PVC)
- Proprietăți de autostingere, nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice închise în beton.


PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la 22 ± 2 °C
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5 °C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 320 N / 5cm
 m:2kg / h:100mm
 - 15° C
 + 60° C
 2 kv / 15 min
 > 100 MΩ

STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-22/2004; DIN 49018



SIBI®



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE
		OD Ø mm	inD Ø mm				
04-21006-011	11	15,6	11,8	ALB	M	50	50
04-21007-013	13,5	18,3	14,5	ALB	M	50	50
04-21008-016	16	21	16,6	ALB	M	50	50
04-21009-023	23	28	23,7	ALB	M	25	25
04-21010-029	29	33	28,6	ALB	M	25	25

DESCRIERE GENERALĂ

- Pliabil, cu căptușeală specială
- Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare și medii
- Confectionat din policlorură de vinil, conductă: (U-PVC), căptușeală: (P-PVC)
- Proprietăți de autostingere, nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice închise în beton.


PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la 22 ± 2 °C
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5 °C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 500 N / 5cm
 m:2kg / h:100mm
 - 15° C
 + 60° C
 2 kv / 15 min
 > 100 MΩ

STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-22/2004; DIN 49018



Cuple SIBI



COD	TIP	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
21-21002-135	13,5	GRI	BUC	100
21-21003-016	16	GRI	BUC	100
21-21004-023	23	GRI	BUC	50
21-21005-029	29	GRI	BUC	50

DESCRIERE GENERALĂ

- Se folosește pentru conectarea tuburilor flexibile SIBI®.

STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-22/2004; DIN 49018

