

Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofatic
D	Echipat cu motor trifazic

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m ³ /h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m ³ /h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m ³ /h

Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de fânțari
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m ³ /h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m ³ /h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m ³ /h (+/-5%)	24/30 W

Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echiptate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur


Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Seria de Ventilatoare cu Styl , declansare si deschidere automata

NOU!

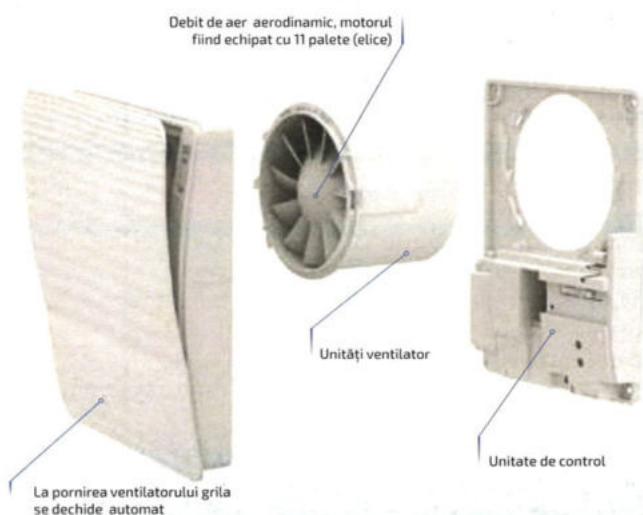

- Grilacu deschidere automata „Inovativa ”
- Design elegant
- Nivel de zgomot scazut
- IP 44-Nivel de protectie
- Carcasa, rotorul și panoul frontal sunt de înaltă calitate , durabile din plastic rezistent la UV
- Operație silențioasă , performanță ridicată
- Consum redus de energie
- Durată de viață lungă; 40000 ore non-stop
- Incorporat - termopozitor și senzor de umiditate


Ventilatoare echipate cu grila compacta, Decorativa, automata

Vents Style



Tip

Vents 100 Style
Vents 100 Style T
Vents 100 Style TH



Pentru o funcționare silențioasă, motorul este special dotat cu amortizoare de vibrații. Motor cu protecție la supraîncălzire și ventilatorul fiabil de rulare este scăzut cu consum redus de energie și zgomot redus.


Ventilator	Putere (W)	Debit de aer (m ³ /h)	Nivel zgomot 3m (dbA)
Vents 100 Style T	9	97	25
Vents 100 Style TH	9	97	25

Vents Style Duo



Tip

Vents 100 Style T Duo
Vents 100 Style TH Duo



Ventilator este echipat cu două trepte de viteza, un debit de aer maxim 60/90 m³/h. Pentru o funcționare silențioasă, motorul este special dotat cu amortizoare de vibrații.


Ventilator	Putere (W)	Debit de aer (m ³ /h)	Nivel zgomot 3m (dbA)
Vents 100 Style T Duo	6/8,5	60/90	22/25
Vents 100 Style TH Duo	6/8,5	60/90	22/25

Vents Style Eco Wifi, Led



Tip

Vents 100 Style T Eco



- Modulul WI-FI permite controlul la distanță al ventilatorului prin intermediul aplicației mobile iOS și Android
- Incorporat Led si Ceas

Ventilator	Putere (W)	Debit de aer (m ³ /h)	Nivel zgomot 3m (dbA)
Vents 100 Style T Eco	9	97	25