


Barete de conexiuni

Detaliere produs

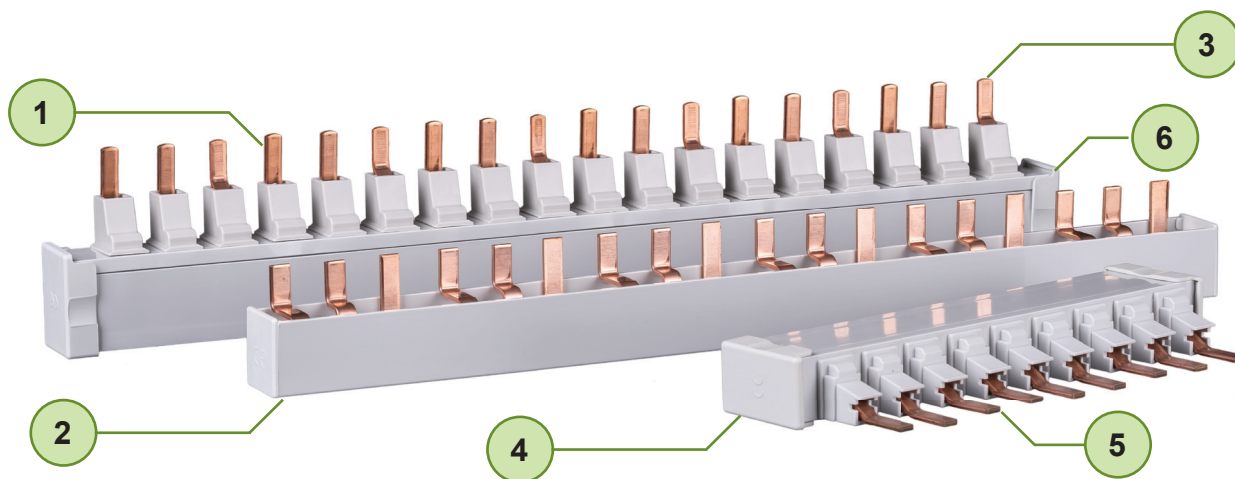

1 5 ani garanție

2 Gamă largă pentru baretele de conexiune


3 Tip furca sau pin

4 Blocuri de distribuție până la 400 A

5 Numeroase combinații de intrări și ieșiri

6 Diferite tipuri pentru terminalele de schimb

Barete de conexiuni BBU și BBUE

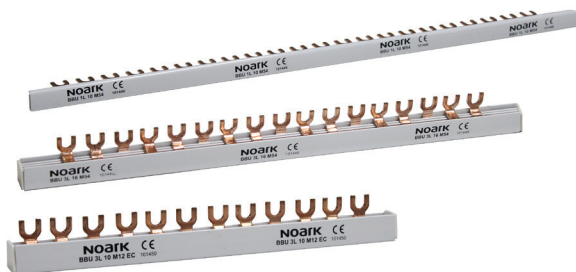


- Barete de conexiuni BBU și BBUE pentru conectarea dispozitivelor de instalare
- Versiuni de 1, 2, 3 și 4 poli
- 10 mm² pentru 63 A, 16 mm² pentru 80 A și 35 mm² pentru 125 A
- Versiuni de 1 metru lungime sau mai scurte
- Conexiune tip furcă sau pin
- Pas de conectare de 9, 18 sau 27 mm
- Versiuni personalizate pentru combinații specifice de aparate Noark

Baretele de conexiuni permit conectarea eficientă și fiabilă a dispozitivelor în cutia de distribuție.

Unele versiuni sunt echipate cu capace de capăt. Există disponibile și capace de capăt ambalate separat pentru toate tipurile de bare.

Codificare produs

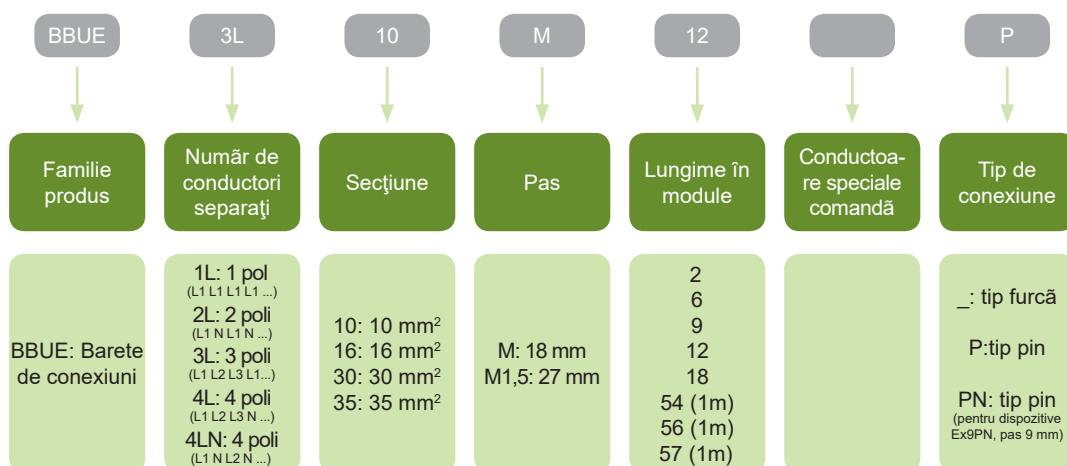

Marcaje de certificare



Barete de conexiuni BBU

Barete de conexiuni BBU 1 metru

- Versiuni de 1 și 3 - poli
- Cu 54 puncte de conectare tip furcă
- 10 mm² pentru 63 A
16 mm² pentru 80 A
- Livrate fără capace de capăt



Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
1	54 MU	10 mm ²	101446	BBU 1L 10 M54	1/100
1	54 MU	16 mm ²	101447	BBU 1L 16 M54	1/100
3	54 MU	10 mm ²	101448	BBU 3L 10 M54	1/50
3	54 MU	16 mm ²	101449	BBU 3L 16 M54	1/50

Capace de capăt pentru barete BBU

- Capace de capăt pentru 1 și 3-faze pentru barete BBU



Pentru barete	Pentru număr de faze	Nr. articol	Tip	Ambalaj
BBU 1L	1	101452	ECU 1L	1/40000
BBU 3L	3	101453	ECU 3L	1/15000

Barete BBU scurtate

- Versiuni de 3 - poli
- Cu 12 puncte de conectare tip furcă
- 10 mm² pentru 63 A
16 mm² pentru 80 A
- Livrate cu capace de capăt



Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
3	12 MU	10 mm ²	101450	BBU 3L 10 M12 EC	1/200
3	12 MU	16 mm ²	101451	BBU 3L 16 M12 EC	1/200

Date tehnice BBU și BBUE

Barete de conexiuni BBU și BBUE

Parametri generali

Versiuni 1, 2, 3 și 4-poli de barete

Lungime 1 metru (pot fi scurtate) sau versiuni scurtate (2, 6, 9, 12, 18 module)

Tipurile speciale de barete sunt proiectate pentru conectarea dispozitivelor la partea de jos, ordinea aparatelor fiind de la stânga

Parametri electrici


Testat conform	EN 60439-1
Tensiunea nominală operațională U_e	230 / 400 V AC
Curent nominal I_e	63 A (10 mm ²), 80 A (16 mm ²), 125 A (30/35 mm ²)
Frecvența f	50 Hz
Tensiune nominală de ținere la impuls U_{imp}	4 kV (BBU) 8 kV (BBUE 35), 6 kV (BBUE)

Parametri mecanici


Secțiune bareță conexiune	10 / 16 / 30 / 35 mm ²
Conexiune tip	Furcă sau Pin
Pas de conectare	8.7 mm / 18 mm / 27 mm

Dimensiuni


Tip furcă

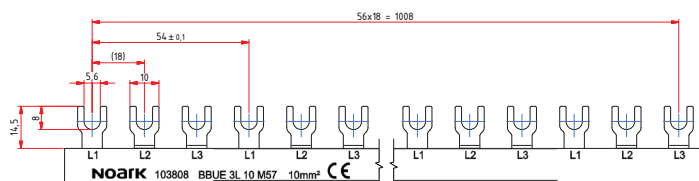


4LN tip furcă

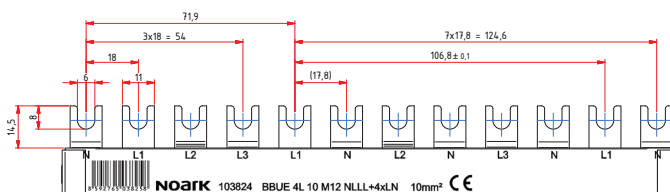


Tip pin

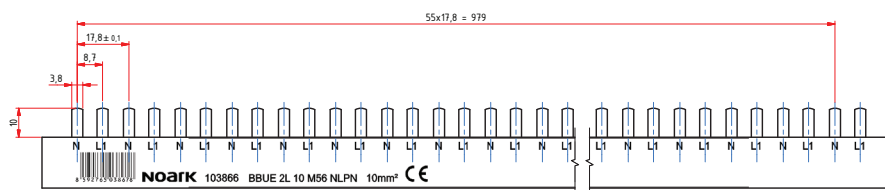

35 mm² tip pin

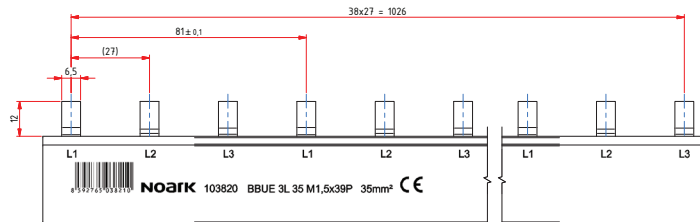

Tipuri combinate de aparate

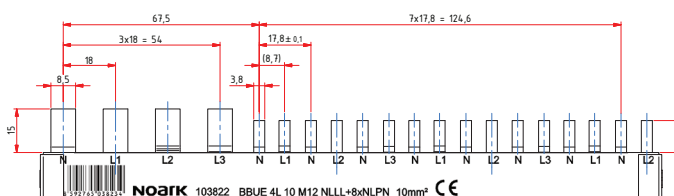


Date tehnice BBU și BBUE


Barete de conexiuni BBU și BBUE

Scurtarea

1)

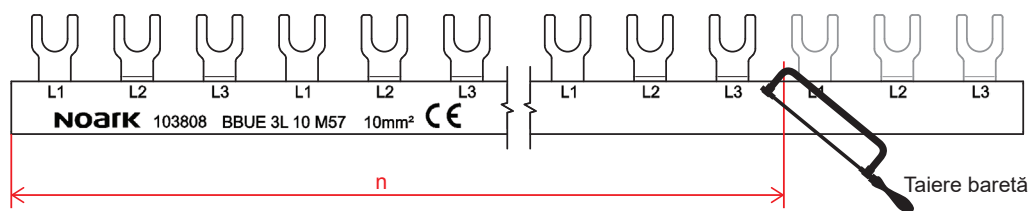


2)

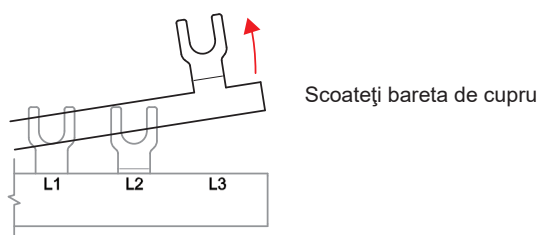

3)



4)

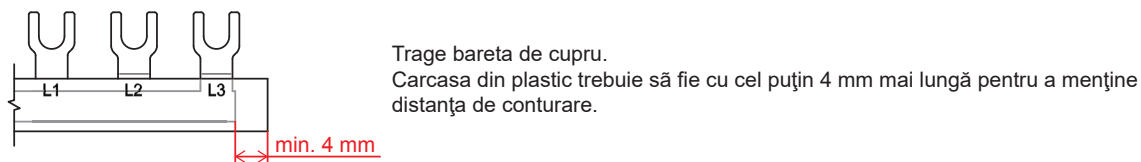

5)

