


Barete de conexiuni

Detaliere produs

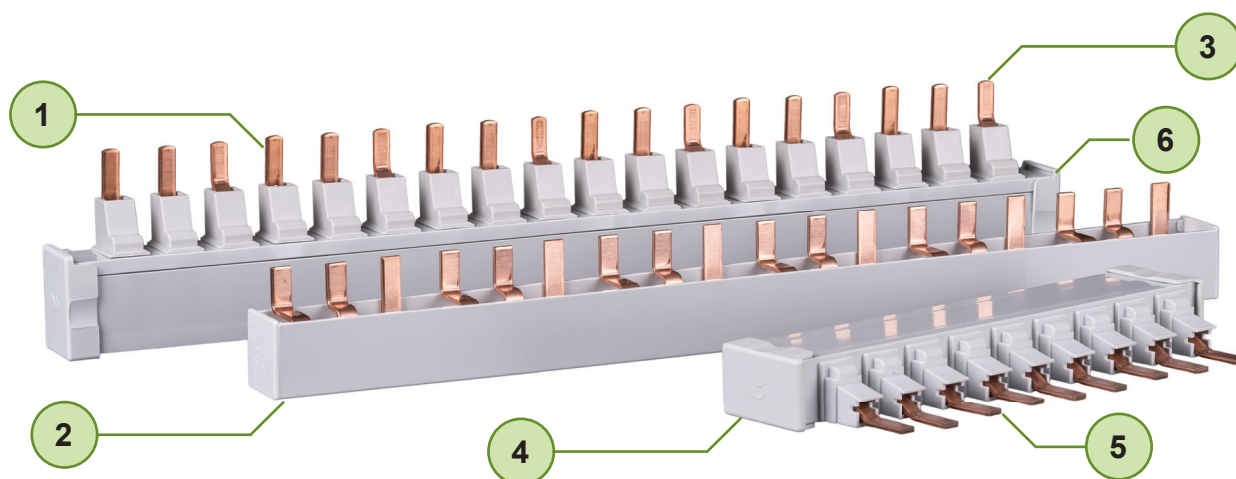

1 5 ani garanție

2 Gamă largă pentru baretele de conexiune


3 Tip furca sau pin

4 Blocuri de distribuție până la 400 A

5 Numeroase combinații de intrări și ieșiri

6 Diferite tipuri pentru terminalele de schimb

Barete de conexiuni BBU și BBUE

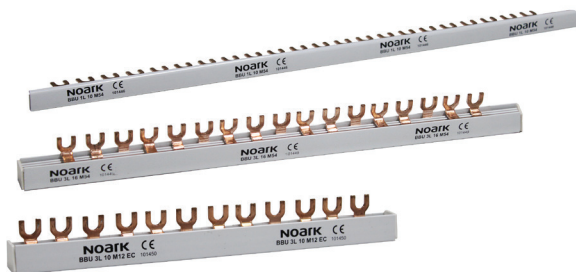


- Barete de conexiuni BBU și BBUE pentru conectarea dispozitivelor de instalare
- Versiuni de 1, 2, 3 și 4 poli
- 10 mm² pentru 63 A, 16 mm² pentru 80 A și 35 mm² pentru 125 A
- Versiuni de 1 metru lungime sau mai scurte
- Conexiune tip furcă sau pin
- Pas de conectare de 9, 18 sau 27 mm
- Versiuni personalizate pentru combinații specifice de aparate Noark

Baretele de conexiuni permit conectarea eficientă și fiabilă a dispozitivelor în cutia de distribuție.

Unele versiuni sunt echipate cu capace de capăt. Există disponibile și capace de capăt ambalate separat pentru toate tipurile de bare.

Codificare produs

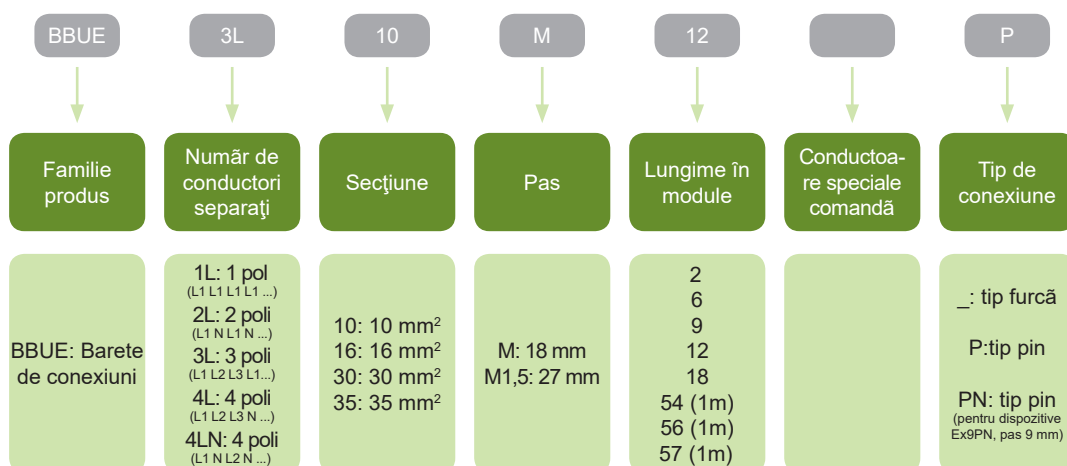


Marcaje de certificare



Barete de conexiuni BBUE

Barete de conexiuni tip furcă 1 metru

- Versiuni de 1, 2, 3 și 4 - poli
- Lungime 1 metru (pot fi scurtate)
- Pas de conectare de 18 mm
- Conexiune tip furcă
- 10 mm² pentru 63 A sau 16 mm² pentru 80 A
- Livrate fără capace de capăt



Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
1P	56 (1m)	10 mm ²	103798	BBUE 1L 10 M56	1/10
1P	56 (1m)	16 mm ²	103804	BBUE 1L 16 M56	1/10
2P	56 (1m)	10 mm ²	103864	BBUE 2L 10 M56	1/10
2P	56 (1m)	16 mm ²	103865	BBUE 2L 16 M56	1/10
3P	57 (1m)	10 mm ²	103808	BBUE 3L 10 M57	1/10
3P	57 (1m)	16 mm ²	103812	BBUE 3L 16 M57	1/10
4P	56 (1m)	10 mm ²	103816	BBUE 4L 10 M56	1/10
4P	56 (1m)	16 mm ²	103817	BBUE 4L 16 M56	1/10

Barete de conexiuni tip furcă scurtate

- Versiuni de 1 și 3 - poli
- 10 mm² pentru 63 A sau 16 mm² pentru 80 A
- Pas de conectare de 18 mm
- Conexiune tip furcă
- Livrate cu capace de capăt



Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
1	2	10 mm ²	103799	BBUE 1L 10 M2	1/25
1	6	10 mm ²	103800	BBUE 1L 10 M6	1/25
1	9	10 mm ²	103801	BBUE 1L 10 M9	1/25
1	12	10 mm ²	103802	BBUE 1L 10 M12	1/25
1	12	16 mm ²	103805	BBUE 1L 16 M12	1/25
1	18	10 mm ²	103803	BBUE 1L 10 M18	1/25
1	18	16 mm ²	103806	BBUE 1L 16 M18	1/25
3	9	10 mm ²	103809	BBUE 3L 10 M9	1/25
3	9	16 mm ²	103813	BBUE 3L 16 M9	1/25
3	12	10 mm ²	103810	BBUE 3L 10 M12	1/25
3	12	16 mm ²	103814	BBUE 3L 16 M12	1/25
3	18	10 mm ²	103811	BBUE 3L 10 M18	1/25
3	18	16 mm ²	103815	BBUE 3L 16 M18	1/25

Date tehnice BBU și BBUE

Barete de conexiuni BBU și BBUE

Parametri generali

Versiuni 1, 2, 3 și 4-poli de barete

Lungime 1 metru (pot fi scurtate) sau versiuni scurtate (2, 6, 9, 12, 18 module)

Tipurile speciale de barete sunt proiectate pentru conectarea dispozitivelor la partea de jos, ordinea aparatelor fiind de la stânga

Parametri electrici


Testat conform	EN 60439-1
Tensiunea nominală operațională U_e	230 / 400 V AC
Curent nominal I_e	63 A (10 mm ²), 80 A (16 mm ²), 125 A (30/35 mm ²)
Frecvența f	50 Hz
Tensiune nominală de ținere la impuls U_{imp}	4 kV (BBU) 8 kV (BBUE 35), 6 kV (BBUE)

Parametri mecanici


Secțiune bareță conexiune	10 / 16 / 30 / 35 mm ²
Conexiune tip	Furcă sau Pin
Pas de conectare	8.7 mm / 18 mm / 27 mm

Dimensiuni


Tip furcă

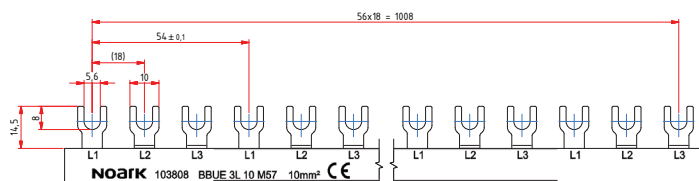


4LN tip furcă

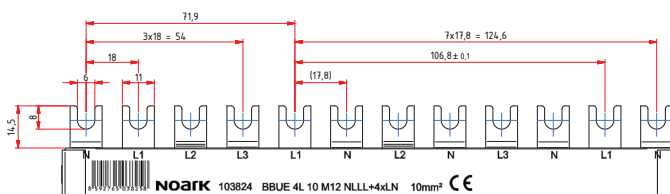


Tip pin

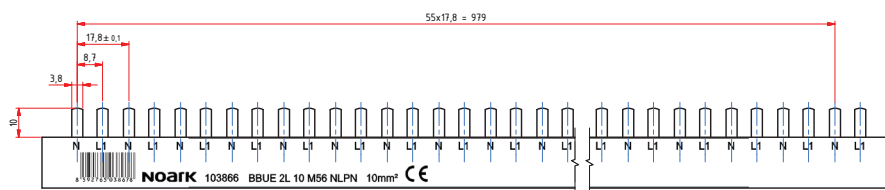

35 mm² tip pin

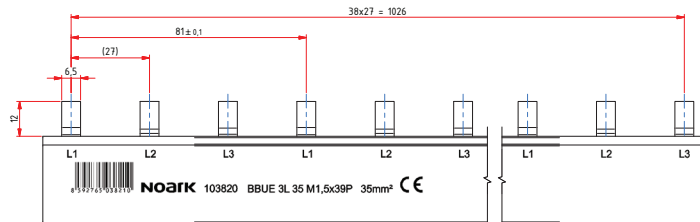

Tipuri combinate de aparate

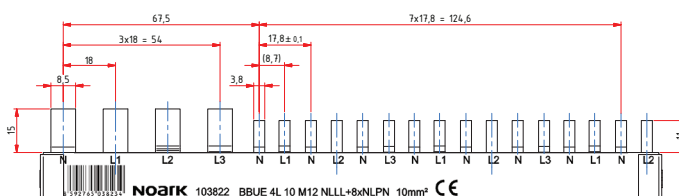


Date tehnice BBU și BBUE


Barete de conexiuni BBU și BBUE

Scurtarea

1)

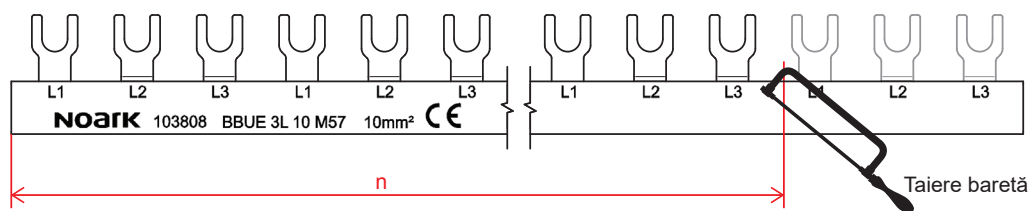


2)

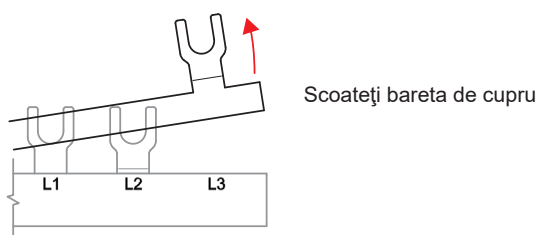

3)



4)

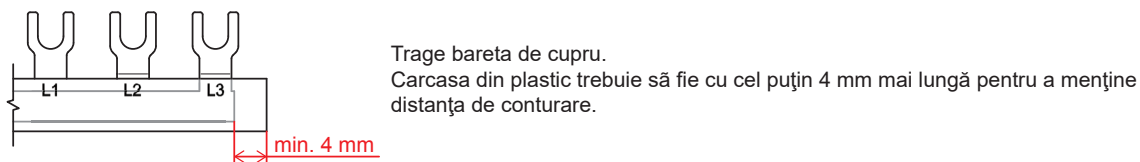

5)

