

Relee pas cu pas cu 1 sau 2 contacte de 16 A pentru montare directă pe șină de 35 mm (EN 60715)

- 17.4 mm lățime
- Buton de test cu indicator mecanic
- 7 tipuri disponibile în funcție de succesiunea secvențelor de comutație
- Bobine în C.A. sau C.C.
- Etichetă indicatoare
- Cu ajutorul modulului adițional 026.00 este posibilă utilizarea butoanelor de comandă iluminate
- Montare pe șină de 35 mm (EN 60715)
- Materialul de contact nu conține cadmiu

20.21/22/24/26/27/28/23
Terminale cu șurub



PENTRU STANDARDUL UL, CONSULTAȚI:
„Informații tehnice generale”, pagina V

Pentru schița tehnică, consultați pagina 591

Caracteristicile contactului

Configurația contactului	1 ND	2 ND	1 ND+1 NÎ
Curentul nominal/Maxim de vârf A	16/30	16/30	16/30
Tensiunea nominală/Maximă de comutație V C.A.	250/400	250/400	250/400
Sarcină nominală C.A. 1 VA	4000	4000	4000
Sarcină nominală C.A.15 (230 V C.A.) VA	750	750	750
Puterea nominală pentru lămpi:			
cu incandescentă/halogen 230 V W	2000	2000	2000
fluorescente cu balast electronic W	1000	1000	1000
fluorescente cu balast clasic W	750	750	750
fluorescente compacte - CFL W	400	400	400
LED 230 V W	400	400	400
halogene sau LED de JT cu balast electronic W	400	400	400
halogene sau LED de JT cu balast clasic W	800	800	800
Sarcina minimă comutabilă mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Materialul de contact standard	AgSnO ₂	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Caracteristicile alimentării

Tensiune nominală (UN)	V C.A. (50/60 Hz)	8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240		
	V C.C.	12 - 24 - 48 - 110	12 - 24 - 48 - 110	12 - 24 - 48 - 110
Putere nominală C.A./C.C.	VA (50 Hz)/W	6.5/5	6.5/5	6.5/5
Aria de funcționare	C.A.	(0.85...1.1)U _N (50 Hz)/(0.9...1.1)U _N (60 Hz)		
	C.C.	(0.9...1.1)U _N	(0.9...1.1)U _N	(0.9...1.1)U _N

Date tehnice


Durata de viață mecanică C.A./C.C.	cicluri	300 · 10 ³	300 · 10 ³	300 · 10 ³
Durata de viață electrică la sarcină nominală C.A.1	cicluri	100 · 10 ³	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Durata maximă/minimă a impulsului de comandă		0.1 s/1 h (în conformitate cu EN 60669)	0.1 s/1 h (în conformitate cu EN 60669)	0.1 s/1 h (în conformitate cu EN 60669)
Izolația dintre bobină și contacte (1.2/50 μs)	kV	4	4	4
Temperatura ambiantă	°C	-40...+40	-40...+40	-40...+40
Gradul de protecție		IP 20	IP 20	IP 20

Omologări (conform tipului)

CE ENE LR NF RINA cULus

Informație de comandă

Exemplu: Seria 20, releu pas cu pas, montare pe șină 35 mm (EN 60715), 2 ND contacte normal deschise de 16 A, alimentare de la 12 V C.C., materialul de contact AgSnO₂.

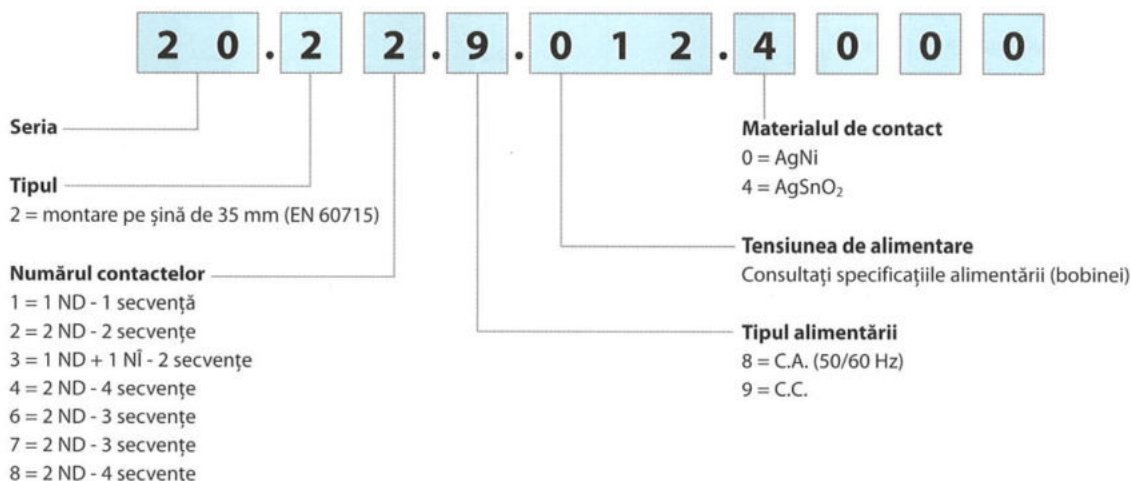

Date tehnice

Izolația

Rigiditate dielectrică dintre:

alimentare și contacte	V C.A.	3500
contactele deschise	V C.A.	2000
contactele adiacente	V C.A.	2000

Alte date

Puterea cedată (pierdută) mediului ambiant

la curent nominal și bobina nealimentată W	1.3 (20.21, 20.23, 20.28)	2.6 (20.22, 20.24, 20.26, 20.27)
--	---------------------------	----------------------------------

Cuplu de înșurubare	Nm	0.8	0.8
---------------------	----	-----	-----

Dimensiunea maximă a firelor	Terminalele bobinei		Terminalele contactului	
	cablu solid	cablu lițat	cablu solid	cablu lițat
	mm ² 1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG 1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14

Dacă bobina este alimentată o perioadă de timp mai îndelungată, trebuie asigurată o ventilație adecvată – este indicată o distanță de 9 mm între releele adiacente.

Specificațiile alimentării (bobinei)

Datele bobinei în C.C.


Tensiune nominală U_N	Codul bobinei	Aria de funcționare		Rezistența R	Consumul nominal al bobinei I la U_N
		U_{min}	U_{max}		
V		V	V	Ω	mA
12	9.012	10.8	13.2	27	440
24	9.024	21.6	26.4	105	230
48	9.048	43.2	52.8	440	110
110	9.110	99	121	2330	47

Datele bobinei în C.A.


Tensiune nominală U_N	Codul bobinei	Aria de funcționare		Rezistența R	Consumul nominal al bobinei I la U_N (50 Hz)
		U_{min}	U_{max}		
V		V	V	Ω	mA
8	8.008	6.8	8.8	4	800
12	8.012	10.2	13.2	7.5	550
24	8.024	20.4	26.4	27	275
48	8.048	40.8	52.8	106	150
110	8.110	93.5	121	590	64
120	8.120	102	132	680	54
230	8.230	192	253	2500	28
240	8.240	204	264	2700	27.5

Tipul	Numărul pașilor	Secvențele			
		1	2	3	4
20.21	2				
20.22	2				
20.23	2				
20.24	4				
20.26	3				
20.27	3				
20.28	4				

Schemele de conexiune

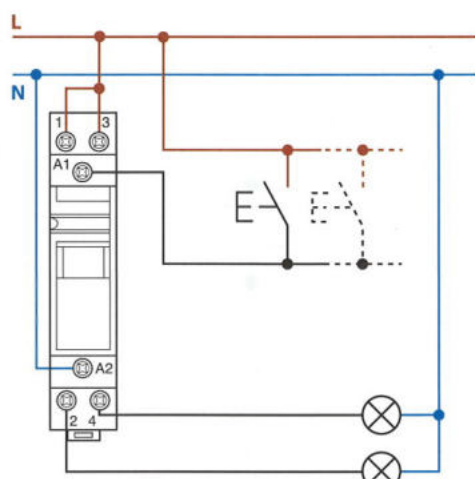

Exemplu: tensiune de alimentare 230 V C.A.

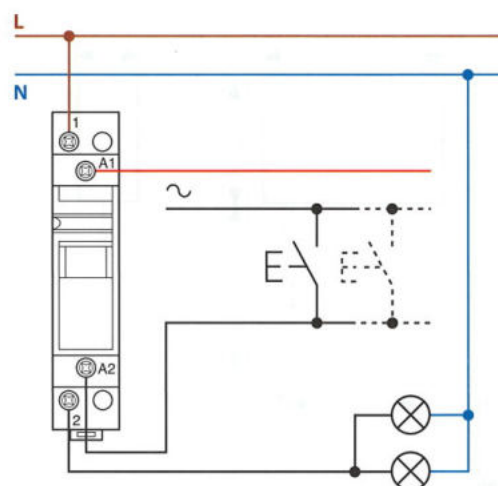


Exemplu: tensiune de alimentare 24 V C.A.

Schițe tehnice


20.21

Terminal cu șurub




20.22/24/26/27/28

Terminal cu șurub



20.23

Terminal cu șurub



K