


Cofrete de distribuție din PVC



Cofrete de distribuție din PVC

Detaliere produs

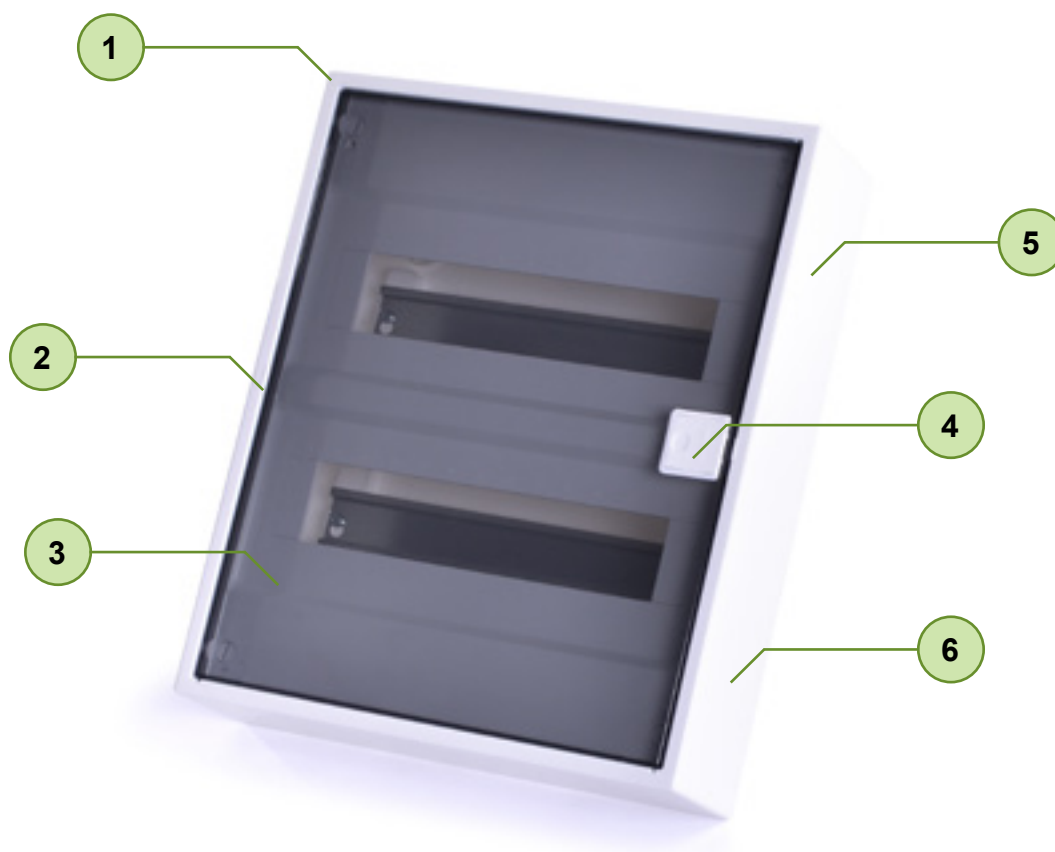

- 1 5 ani garanție
- 2 Versiune de montare aparentă și încastrată
- 3 Ușă transparentă și netedă
- 4 Gamă largă de accesorii și piese de schimb
- 5 Versiune specială pentru montaj încastrat
- 6 Versiune specială


Cofret încastrat IP40 gama PNF



- Cofret încastrat PNF
- Grad de protecție IP40
- 4 până la 54 module
- 1 până la 3 rânduri
- Ușă transparentă sau albă

Cofret încastrat PNF este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare încadrată. Livrarea include ușa de închidere, șina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperi spațiile goale, materiale de montaj.

Codificare produs

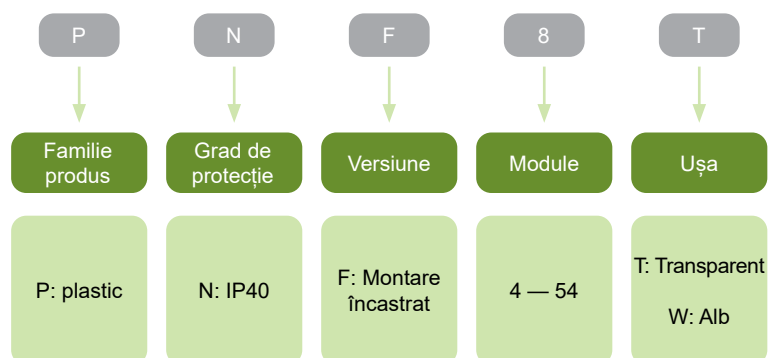

Marcaje de certificare



Cofret încastrat IP40 gama PNF

Cofret PNF cu ușă transparentă

- Montare încastrată
- 4, 8, 12 sau 18 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Livrarea include ușa de închidere, șina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii spațiile goale, materiale de montaj



N+PE terminale	Număr de rânduri	Total module	Cod	Tip	Ambalaj
4+4	1	4	110818	PNF 4T	1
8+8	1	8	101511	PNF 8T	1
10+10	1	12	101512	PNF 12T	1
13+13	1	18	101513	PNF 18T	1
13+13	2	24	101514	PNF 24T	1
15+15	2	36	101515	PNF 2x18T	1
15+15	3	36	101516	PNF 36T	1
26+26	3	54	106198	PNF 3x18T	1

Cofret PNF cu ușă albă

- Montare încastrată
- 4, 8, 12 sau 18 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Livrarea include ușa de închidere, șina DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperii spațiile goale, materiale de montaj



N+PE terminale	Număr de rânduri	Total module	Cod	Tip	Ambalaj
4+4	1	4	110819	PNF 4W	1
8+8	1	8	101517	PNF 8W	1
10+10	1	12	101518	PNF 12W	1
13+13	1	18	101519	PNF 18W	1
13+13	2	24	101520	PNF 24W	1
15+15	2	36	101521	PNF 2x18W	1
15+15	3	36	101522	PNF 36W	1
26+26	3	54	106199	PNF 3x18W	1

Date tehnice PNF

Cofret încastrat IP40 gama PNF

Parametri generali

Cofret din plastic destinat pentru aplicații casnice

Montare încastrat

Livrarea include: carcasa, șina DIN, terminale N+PE, capac frontal detașabil, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj.

Parametri electrici

Testat conform	EN 60670, EN 62208
Tensiune nominal operațională	400 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele instalate la temperatura 30 °C	
PNF 4T / PNF 4W	10 W
PNF 8T / PNF 8W	16 W
PNF 12T / PNF 12W	25 W
PNF 18T / PNF 18W	25 W
PNF 24T / PNF 24W	30 W
PNF 2x18T / PNF 2x18W	30 W
PNF 36T / PNF 36W	30 W
PNF 3x18T / PNF 3x18W	35 W


Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	650 °C
Rezistența la impact mecanic	IK08
Materiale plastice utilizate	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25°C – +60°C
Material	Acilonitril stiren acrilic

Date tehnice PNF

Cofret încastrat IP40 gama PNF

Dimensiuni

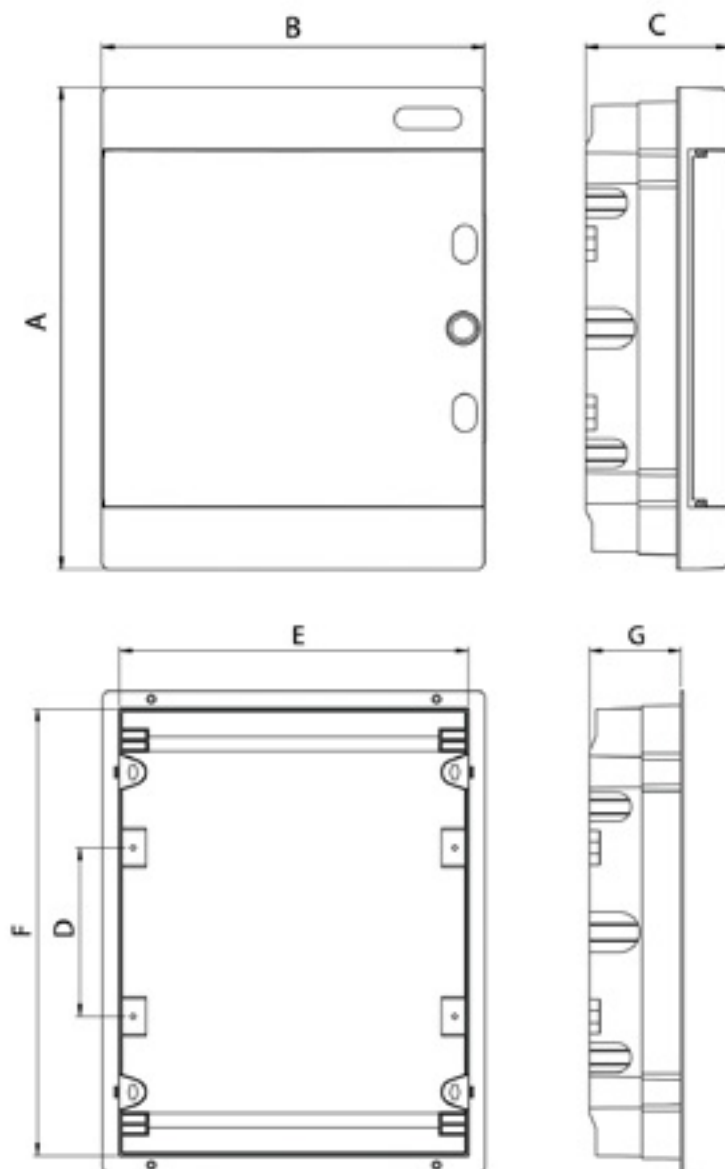

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]						
	A	B	C	D	E	F	G
PNF 4T / PNF 4W	232	139	99	—	123	216	69
PNF 8T / PNF 8W	232	211	99	—	201	212	68
PNF 12T / PNF 12W	232	283	106	—	273	212	68
PNF 18T / PNF 18W	232	392	106	—	382	212	68
PNF 24T / PNF 24W	357	283	106	125	273	336	68
PNF 2x18T / PNF 2x18W	357	392	106	125	382	336	68
PNF 36T / PNF 36W	482	283	106	125	273	462	68
PNF 3x18T / PNF 3x18W	522	392	106	125	382	502	68