


# Cofrete de distribuție din PVC



# Cofrete de distribuție din PVC

## Detaliere produs

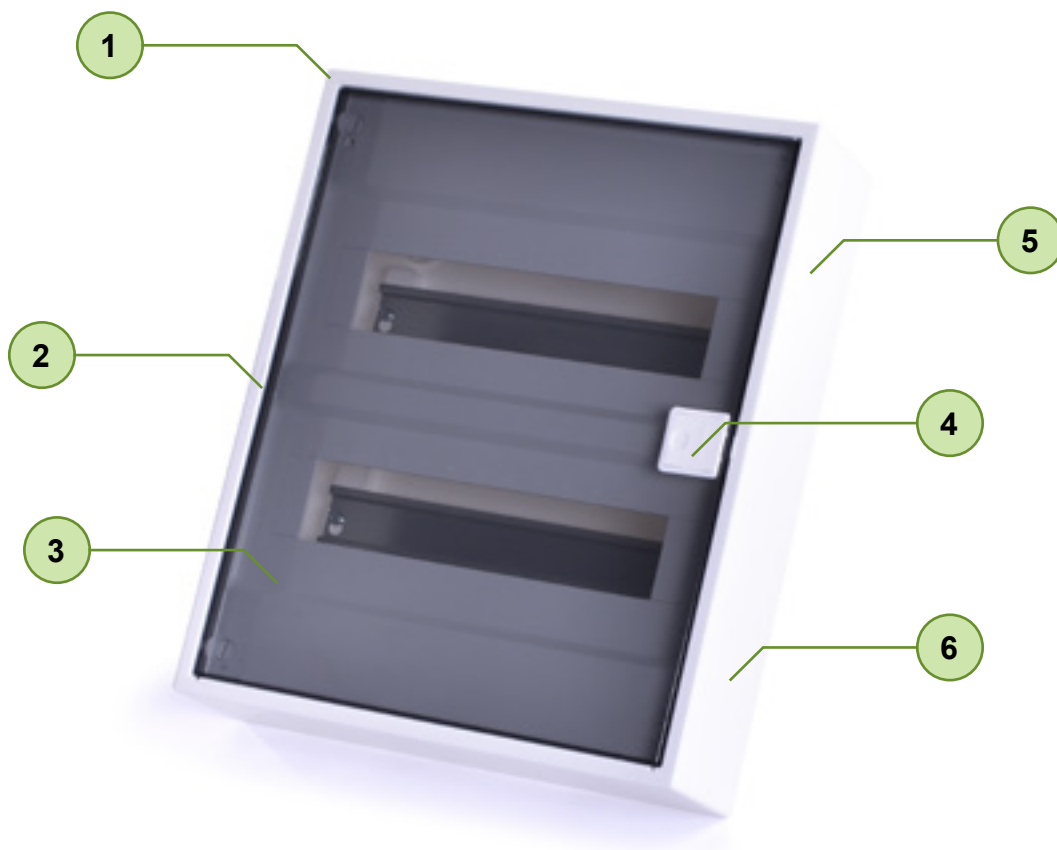

1 5 ani garanție

2 Versiune de montare aparentă și încastrată

3 Ușă transparentă și netedă

4 Gamă largă de accesorii și piese de schimb

5 Versiune specială pentru montaj încastrat

6 Versiune specială


# Cofret încastrat IP40 gama PXF



- Cofret încastrat PXF
- Grad de protecție IP40
- 12 până la 36 module
- 1 până la 3 rânduri
- Ușă transparentă sau albă

Cofret încastrat PXF este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare încastrată. Livrarea include carcasa, șina DIN, terminale N+PE, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj.

## Codificare produs

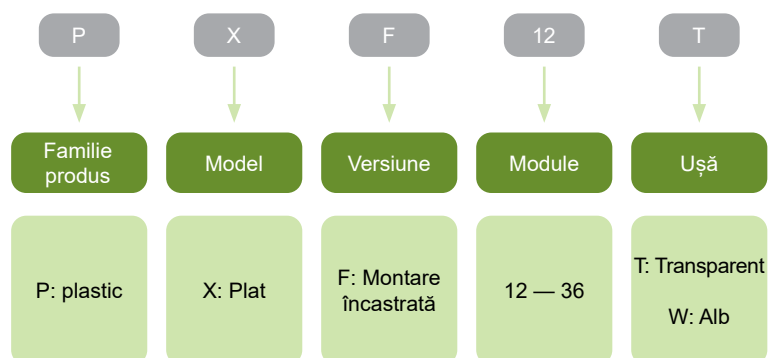

## Marcaje de certificare



# Cofret încastrat IP40 gama PXF

## Cofret PXF cu ușă transparentă

- Montare încastrată
- 12 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Livrarea include carcasa, șina DIN, terminale N+PE, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj



| N+PE terminale | Număr de rânduri | Total module | Cod    | Tip     | Ambalaj |
|----------------|------------------|--------------|--------|---------|---------|
| 10+10          | 1                | 12           | 101529 | PXF 12T | 1       |
| 13+13          | 2                | 24           | 101530 | PXF 24T | 1       |
| 15+15          | 3                | 36           | 101531 | PXF 36T | 1       |

## Cofret PXF cu ușă albă

- Montare încastrată
- 12 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Livrarea include carcasa, șina DIN, terminale N+PE, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj



| N+PE terminale | Număr de rânduri | Total module | Cod    | Tip     | Ambalaj |
|----------------|------------------|--------------|--------|---------|---------|
| 10+10          | 1                | 12           | 101532 | PXF 12W | 1       |
| 13+13          | 2                | 24           | 101523 | PXF 24W | 1       |
| 15+15          | 3                | 36           | 101524 | PXF 36W | 1       |

# Date tehnice PXF

## Cofret încastrat IP40 gama PXF

### Parametri generali

Cofret din plastic pentru aplicații casnice

Montare încastrat

Livrarea include: carcasa, șina DIN, terminale N+PE, capac frontal detașabil, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj

### Parametri electrici

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Testat conform                                                                 | EN 60670 |
| Tensiune nominală operațională                                                 | 400 V AC |
| Frecvență nominală                                                             | 50 Hz    |
| Grad de protecție                                                              | IP40     |
| Clasa de protecție                                                             | II       |
| Puterea maximă disipată pentru toate aparatele montate la temperatura de 30 °C |          |
| PXF 12T / PXF 12W                                                              | 53 W     |
| PXF 24T / PXF 24W                                                              | 69 W     |
| PXF 36T / PXF 36W                                                              | 84 W     |


### Parametri mecanici

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Testat cu fir incandescent   | 650 °C        |
| Rezistența la impact mecanic | IK07          |
| Materiale plastice utilizate | Halogen-free  |
| Culoare                      | RAL9003       |
| Temperatura ambiantă         | -25°C – +60°C |
| Material                     | Stiren        |

# Date tehnice PXF

## Cofret încastrat IP40 gama PXF

### Dimensiuni

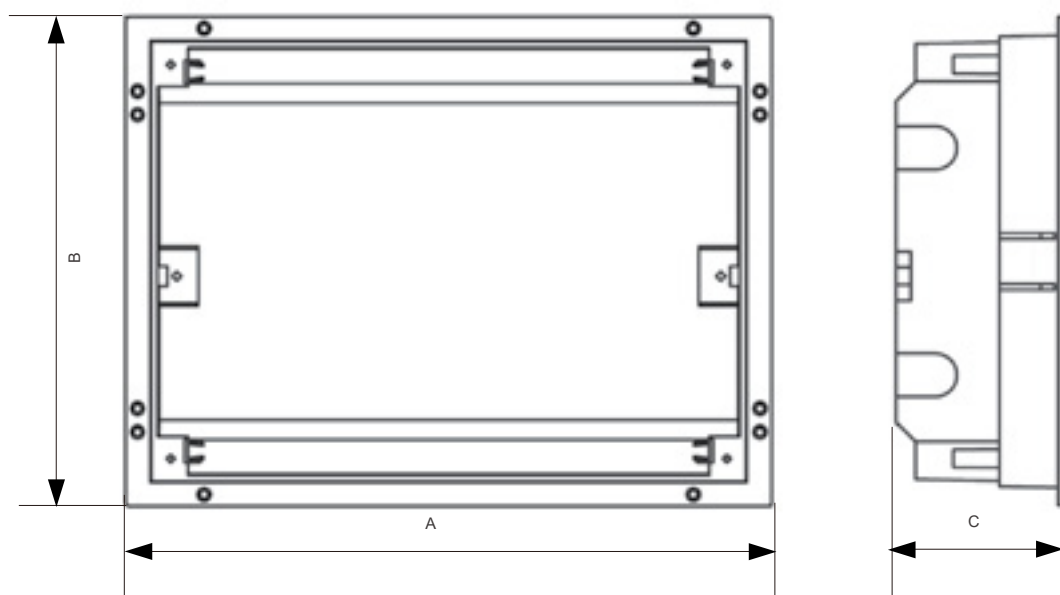

### Dimensiuni

| Tip               | Dimensiuni [mm] |     |    |
|-------------------|-----------------|-----|----|
|                   | A               | B   | C  |
| PXF 12T / PXF 12W | 338             | 260 | 88 |
| PXF 24T / PXF 24W | 338             | 380 | 92 |
| PXF 36T / PXF 36W | 338             | 508 | 92 |