


Mecanisme aparataj berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x

Înterupătoare și prize Berker

Produsele și soluțiile de control al iluminatului sunt perfect coordonate: adăugarea, înlocuirea și modernizarea sunt posibile în orice moment, fără a întâmpina dificultăți. Toate tastele, măștile și accesoriile din gama Berker se potrivesc mecanismelor. Design remarcabil combinat cu funcționalități fiabile și inteligente.

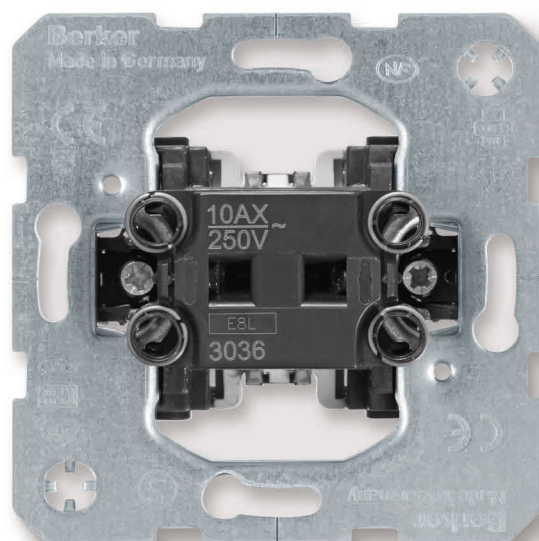

Variatoare rotative DALI



2997

Variator rotativ DALI, alb, soft lock

Tensiune DALI	16V DC	- De exemplu, pentru lămpi fluorescente și lămpi cu halogen LV
Consum	≤ 2 W	- Buton pornit/oprit
Becuri LED dimabile 230V	3 la 40 W	- Controlul se face prin telegramă centrală (difuzare)
Proiect DALI	conform DIN IEC 60929	- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină (protecție electrică)
- Cu soft - lock		- Cu borne cu șurub
- Luminozitate de bază reglabilă		

Denumire	Amb.	Cod
Variator rotativ DALI, reglabil alb, soft lock	1	★ 2997



2998

Variator rotativ DALI, reglabil alb, cu sursă de alimentare, soft lock

Tensiune nominală	230V AC	- Luminozitatea de bază reglabilă
Frecvență	50/60 Hz	- De exemplu, pentru lămpi fluorescente și lămpi cu halogen LV
Tensiune DALI	16 V DC	- Buton pornit/oprit
Curent de ieșire	max. 52 mA	- Controlul se face prin telegramă centrală (difuzare)
Consum	≤ 2W	- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină (protecție electrică)
Nr. de disp. DALI cu o cale activă	26	- Cu borne cu șurub
Nr. de disp. DALI cu 4 căi active în paralel	104	
Temperatura culorii	2000/10000 K	
Proiect DALI	DIN IEC 60929	

Denumire	Amb.	Cod
Variator rotativ (R, L, C, LED)	1	★ 2998

Mecanisme variatoare universale, tactile - 1 grup

- Recunoașterea automată a nivelului inferior de reglare a luminizității pentru LED-uri și becuri CFL, pentru a evita pâlpăirea
- Recunoașterea automată a tipului de încărcare
- Protecție electronică la scurtcircuit
- Protecție electronică împotriva supraîncălzirii și supraîncălzirii



85421200




Mecanism variator universal, tactil pentru LED, CFL, becuri incandescente/lămpi cu halogen 230V sau 12/23V

Denumire	Amb.	Cod
- Variator tactil universal (R, L, C) 1 priză	1	85421200
- Pentru becuri:		
- LED 70W (reglabil)		
- CFL 80W (reglabil)		
- Cu incandescent/halogen 400W		
- 230V		
- 12/24V inductiv sau electronic M/S		
- Pornire ușoară pentru a prelungi durata de viață a lămpii		
- Pentru controlul A/R utilizați codul 5031 pentru a controla și regla iluminarea din mai multe puncte diferite		

Mecanisme variatoare universale, tactile - 2 grupuri

- Recunoașterea automată a nivelului inferior de reglare a luminizității pentru LED-uri și becuri CFL, pentru a evita pâlpăirea
- Recunoașterea automată a tipului de încărcare
- Protecție electronică la scurtcircuit
- Protecție electronică împotriva supraîncălzirii și supraîncălzirii



85422100



Mecanism variator universal, tactil pentru LED, CFL, becuri incandescente/lămpi cu halogen 230V sau 12/24V

Denumire	Amb.	Cod
- Variator tactil universal (R, L, C) 2 ieșiri	1	85422100
- Pentru becuri:		
- LED 2 x 40W (reglabil)		
- CFL 2 x 54W (reglabil)		
- Cu incandescent/halogen 2 x 300W		
- 230V		
- 12/24V inductiv sau electronic M/S		
- Pornire ușoară pentru a prelungi durata de viață a lămpii		