


Cofrete de distribuție din PVC



Cofrete de distribuție din PVC

Detaliere produs

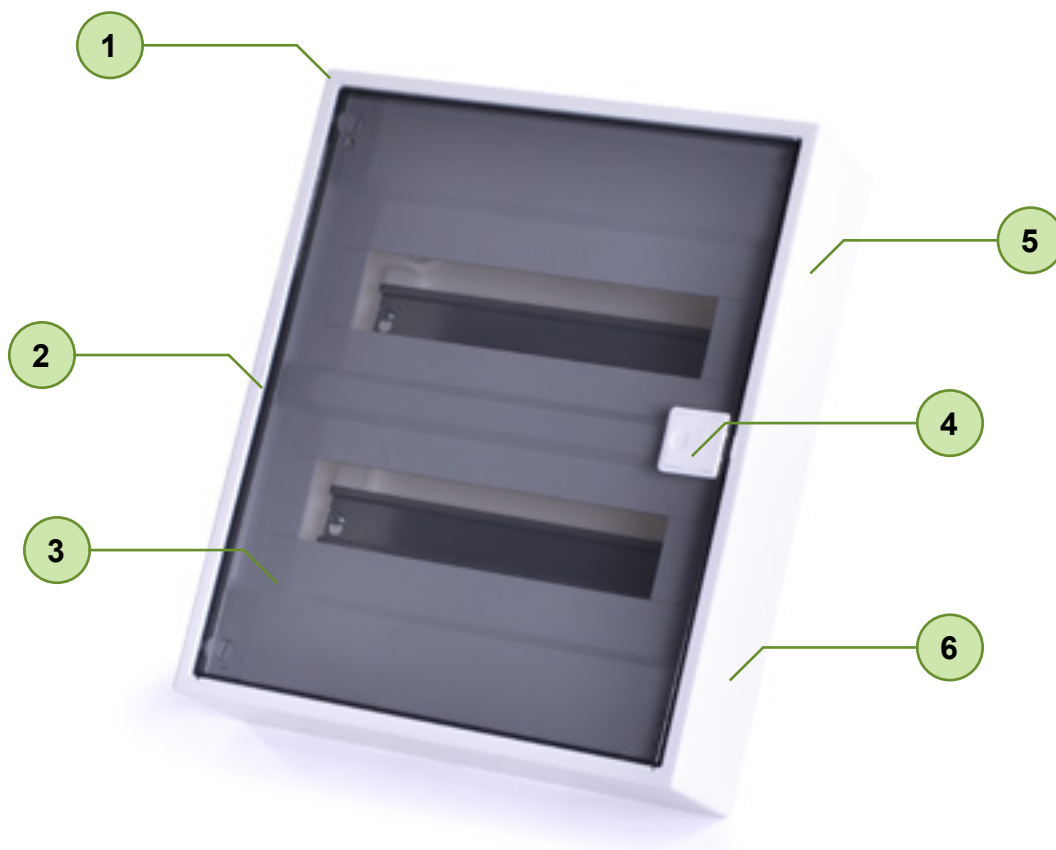

- 1 5 ani garanție
- 2 Versiune de montare aparentă și încastrată
- 3 Ușă transparentă și netedă
- 4 Gamă largă de accesorii și piese de schimb
- 5 Versiune specială pentru montaj încastrat
- 6 Versiune specială


Cofret încastrat IP40 gama PXF



- Cofret încastrat PXF
- Grad de protecție IP40
- 12 până la 36 module
- 1 până la 3 rânduri
- Ușă transparentă sau albă

Cofret încastrat PXF este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare încastrată. Livrarea include carcasa, șina DIN, terminale N+PE, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj.

Codificare produs

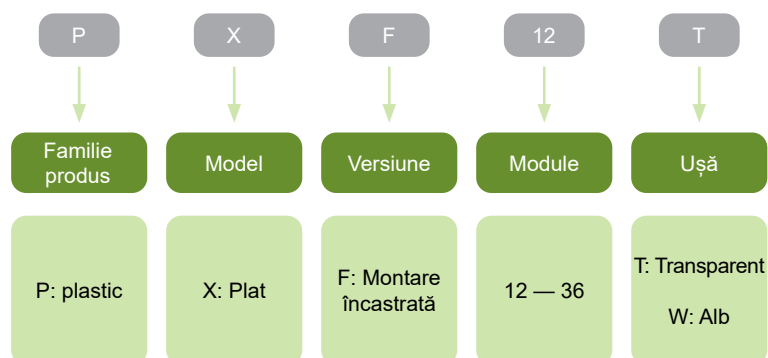

Marcaje de certificare



Cofret încastrat IP40 gama PXF

Cofret PXF cu ușă transparentă

- Montare încastrată
- 12 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Livrarea include carcasa, șina DIN, terminale N+PE, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj



N+PE terminale	Număr de rânduri	Total module	Cod	Tip	Ambalaj
10+10	1	12	101529	PXF 12T	1
13+13	2	24	101530	PXF 24T	1
15+15	3	36	101531	PXF 36T	1

Cofret PXF cu ușă albă

- Montare încastrată
- 12 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Livrarea include carcasa, șina DIN, terminale N+PE, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj



N+PE terminale	Număr de rânduri	Total module	Cod	Tip	Ambalaj
10+10	1	12	101532	PXF 12W	1
13+13	2	24	101523	PXF 24W	1
15+15	3	36	101524	PXF 36W	1

Date tehnice PXF

Cofret încastrat IP40 gama PXF

Parametri generali

Cofret din plastic pentru aplicații casnice

Montare încastrat

Livrarea include: carcasa, șina DIN, terminale N+PE, capac frontal detașabil, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj

Parametri electrici

Testat conform	EN 60670
Tensiune nominală operațională	400 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele montate la temperatura de 30 °C	
PXF 12T / PXF 12W	53 W
PXF 24T / PXF 24W	69 W
PXF 36T / PXF 36W	84 W


Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	650 °C
Rezistența la impact mecanic	IK07
Materiale plastice utilizate	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25°C – +60°C
Material	Stiren

Date tehnice PXF

Cofret încastrat IP40 gama PXF

Dimensiuni

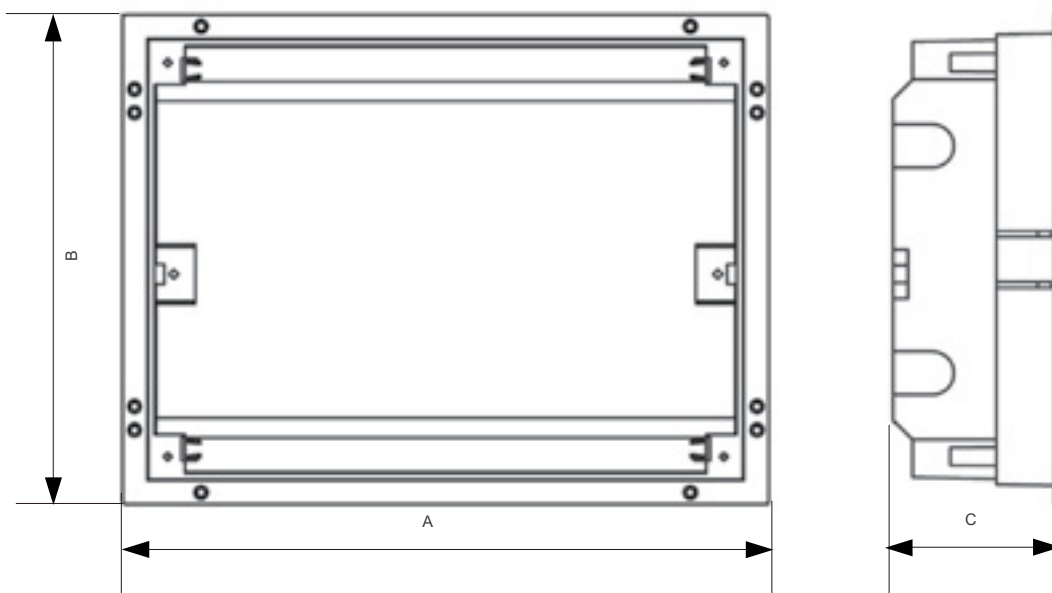

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]		
	A	B	C
PXF 12T / PXF 12W	338	260	88
PXF 24T / PXF 24W	338	380	92
PXF 36T / PXF 36W	338	508	92