


ÎNTRERUPTOARE COMPACTE SENTRON 3VA

Gama largă de accesorii pentru aplicații flexibile

Familia Sention 3VA oferă o gamă largă de accesorii interne și externe care permit utilizarea flexibilă a acestora. Pentru mai multe opțiuni de accesorii, puteți verifica catalogul de pe site-ul nostru www.siemens.ro și discutați cu reprezentantul dumneavoastră de vânzări pentru prețuri. Tabelul de mai jos arată ce accesoriu poate fi utilizat în funcție de amperajul dorit.

Accesorii	Întreruptoare compacte										
	3VA1					3VA2					
	100	160	250	400	630	100	160	250	400	630	1000
Contacte auxiliare și de alarmă											
Bobine de declanșare											
Conexiuni											
Mecanism soclu de tip stecher											
Mecanism broșă											
Manetă rotativă											
Manetă rotativă de acționare pe ușă											
Manetă rotativă de acționare laterală											
Motorizare MO320 (montaj frontal)											
Încuiere, blocare și interblocare											
Bloc diferențial montat lateral											
Bloc diferențial montat sub aparat											
Interfață de comunicare											
EFB300 modul comunicație externă											
TD300 și TD500											
Capac cadru											
Adaptor șină DIN											

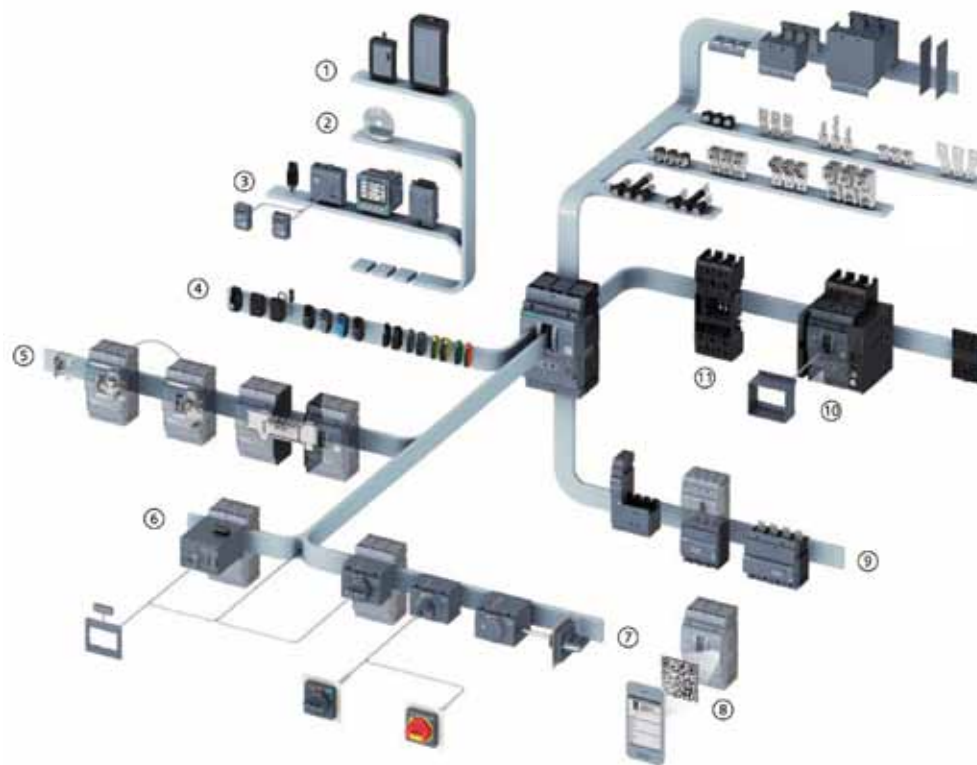

- ① Dispozitiv de test
- ② Power Config Software
- ③ Comunicație
- ④ Accesorii interne
- ⑤ Încuiere, blocare și interblocare
- ⑥ Motorizare
- ⑦ Mecanism de acționare
- ⑧ Manager documentație
- ⑨ Modul curent rezidual
- ⑩ Mecanism broșă
- ⑪ Mecanism soclu de tip stecher



ACCESORII 3VA 3 și 4 poli

Versiune	Tip întreruptor				Cod comandă
	3VA10	3VA11	3VA20 3VA21 3VA22	3VA13 3VA14 3VA23 3VA24 3VA25	

AUX - Contact auxiliar

240VAC(50Hz)/250VDC	✓	✓	✓	✓	3VA9988-0AA12
---------------------	---	---	---	---	---------------

LCS - Contact auxiliar cu deschidere în avans 20ms

240VAC(50Hz)/250VDC	✓	✓	✓	✓	3VA9988-0AA22
---------------------	---	---	---	---	---------------

TAS - Contact de alarmă

240VAC(50Hz)/250VDC	✓	✓	✓	✓	3VA9988-0AB12
---------------------	---	---	---	---	---------------

SAS - Contact de alarmă la scurtcircuit

40VAC(50Hz)/250VDC	✓	-	-	-	3VA9988-0AB32
240VAC(50Hz)/250VDC	-	✓	-	-	3VA9988-0AB34

EAS - Contact auxiliar semnalizare declanșare ETU

240VAC(50Hz)/250VDC	-	-	✓	✓	3VA9988-0AB22
---------------------	---	---	---	---	---------------

UVR- bobină minimă tensiune

110VAC (50/60Hz)	✓	✓	✓	✓	3VA9908-0BB23
208...230VAC(50/60Hz)	✓	✓	✓	✓	3VA9908-0BB25

STL - bobină declanșare

110...127 VAC(50/60Hz)/110...127VDC	✓	✓	✓	✓	3VA9988-0BL32
208...277VAC(50/60Hz)/220...250VDC	✓	✓	✓	✓	3VA9988-0BL33
380 ... 500VAC(50/60Hz)	✓	✓	✓	✓	3VA9988-0BL20

STF - bobină declanșare flexibil

110 ... 127VAC(50/60Hz)	✓	✓	✓	✓	3VA9988-0BA22*
208 ... 277VAC(50/60Hz)	✓	✓	✓	✓	3VA9988-0BA23*
380 ... 500VAC(50/60Hz)	✓	✓	✓	✓	3VA9988-0BA24*

* 3VA2 (până la 630A) pot fi montate în compartimentul stânga sau dreapta. Iar la 3VA1 și 3VA25 se pot monta numai în compartimentul de accesorii stânga.

MODULE SENTRON 3VA CURENT REZIDUAL

Tip	Curent nominal	Număr poli	Reglaj (A)	Temporizare Δt	Cod comandă
-----	----------------	------------	------------	----------------	-------------

Tip A
Tensiune nominală de funcționare: 127...690V AC, 50/60Hz
3VA1 montaj stânga

RCD510	160A	3	0.03-5.00	0.0...3.00 s	3VA9113-ORS20
RCD510	250A	3	0.03-5.00	0.0...3.00 s	3VA9213-ORS20
RCD310	160A	4	0.03-5.00	0 s	3VA9114-ORS10
RCD510	160A	4	0.03-5.00	0.0...3.00 s	3VA9114-ORS20
RCD510	250A	4	0.03-5.00	0.0...3.00 s	3VA9214-ORS20

3VA1 montaj sub aparat

RCD520	160A	3	0.03-5.00	0.0...3.00 s	3VA9113-ORL20
RCD520	250A	3	0.03-5.00	0.0...3.00 s	3VA9213-ORL20
RCD320	160A	4	0.03-5.00	0 s	3VA9114-ORL10
RCD520	160A	4	0.03-5.00	0.0...3.00 s	3VA9114-ORL20
RCD520	250A	4	0.03-5.00	0.0...3.00 s	3VA9214-ORL20

3VA2 montaj sub aparat

Trebuie comandat și un contact auxiliar (AUX) pentru semnalizare.

RCD820	100A,160A	3	0.03-30	0.0...10 s	3VA9123-ORL30
RCD820	250A	3	0.03-30	0.0...10 s	3VA9223-ORL30
RCD820	400A	3	0.03-30	0.0...10 s	3VA9323-ORL30
RCD820	630A	3	0.03-30	0.0...10 s	3VA9423-ORL30
RCD820	100A,160A	4	0.03-30	0.0...10 s	3VA9124-ORL30
RCD820	250A	4	0.03-30	0.0...10 s	3VA9224-ORL30
RCD820	400A	4	0.03-30	0.0...10 s	3VA9324-ORL30
RCD820	630A	4	0.03-30	0.0...10 s	3VA9424-ORL30

