


# Cofret aparent IP40 gama PNS



- Cofret aparent PNS
- Grad de protecție IP40
- De la 4 până la 72 module
- De la 1 rând până la 4 rânduri
- Ușă transparentă sau albă

Cofret aparent PNS este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare aparentă. Livrarea include ușa de închidere, șină DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperi spațiile goale, materiale de montaj.

## Codificare produs

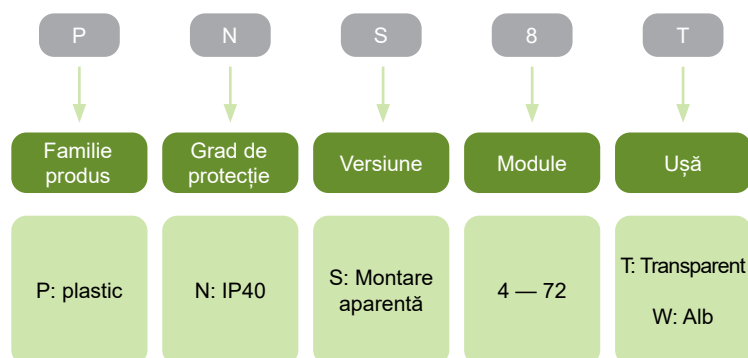

## Marcaje de certificare



# Cofret aparent IP40 gama PNS

## Ușă de rezervă, transparentă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeași versiune pentru PNS, cât și pentru PNF
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Transparent	PNS 4T, PNF 4T	113281	DR PNS 4T	1
Transparent	PNS 8T, PNF 8T	101538	DR PNS 8T	1
Transparent	PNS 12T, PNF 12T	101539	DR PNS 12T	1
Transparent	PNS 18T, PNF 18T	101540	DR PNS 18T	1
Transparent	PNS 1x24T	113428	DR PNS 1x24T	1
Transparent	PNS 24T, PNF 24T	101541	DR PNS 24T	1
Transparent	PNS 2x18T, PNF 2x18T	101542	DR PNS 2x18T	1
Transparent	PNS 36T, PNF 36T	101543	DR PNS 36T	1
Transparent	PNS 48T	101544	DR PNS 48T	1
Transparent	PNS 3x18T, PNF 3x18T	106200	DR PNS 3x18T	1
Transparent	PNS 4x18T, PNF 4x18T	113427	DR PNS 4x18T	1

## Ușă de rezervă, albă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Aceeași versiune pentru PNS, cât și pentru PNF
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Alb	PNS 4W, PNF 4W	113282	DR PNS 4W	1
Alb	PNS 8W, PNF 8W	101545	DR PNS 8W	1
Alb	PNS 12W, PNF 12W	101546	DR PNS 12W	1
Alb	PNS 18W, PNF 18W	101547	DR PNS 18W	1
Alb	PNS 1x24W	113429	DR PNS 1x24W	1
Alb	PNS 24W, PNF 24W	101548	DR PNS 24W	1
Alb	PNS 2x18W, PNF 2x18W	101549	DR PNS 2x18W	1
Alb	PNS 36W, PNF 36W	101550	DR PNS 36W	1
Alb	PNS 48W	101551	DR PNS 48W	1
Alb	PNS 3x18W, PNF 3x18W	106201	DR PNS 3x18W	1
Alb	PNS 4x18W, PNF 4x18W	113288	DR PNS 4x18W	1

## Blocare cu cheie

- Blocare cu cheie
- Pentru montaj ulterior pe ușa incintei
- Versiune din metal



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Metal	PNS, PNF, PNF-HW	101573	LK PN M	1

# Date tehnice PNS

## Cofret aparent IP40 gama PNS

### Parametri generali

Cofret din plastic destinat aplicațiilor casnice

Montare aparentă

Livrarea include: carcasa, ușa, șina DIN, terminale N+PE, capac frontal detașabil, obturatoare pentru spațiile libere, material montaj

### Parametri electrici

Testat conform	EN 60670
Tensiune nominal operațională	400 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele instalate la temperatura 30 °C	
PNS 4T / PNS 4W	10 W
PNS 8T / PNS 8W	16 W
PNS 12T / PNS 12W	25 W
PNS 18T / PNS 18W	25 W
PNS 1x24T / PNS 1x24W	30 W
PNS 24T / PNS 24W	30 W
PNS 2x18T / PNS 2x18W	30 W
PNS 36T / PNS 36W	30 W
PNS 48T / PNS 48W	35 W
PNS 3x18T / PNS 3x18W	35 W
PNS 4x18T / PNS 4x18W	40 W


### Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	650 °C
Rezistența la impact mecanic	IK08
Materiale plastice utilizate	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25°C – +60°C
Material	Acilonitril stiren acrilic

# Date tehnice PNS

## Cofret aparent IP40 gama PNS

### Dimensiuni

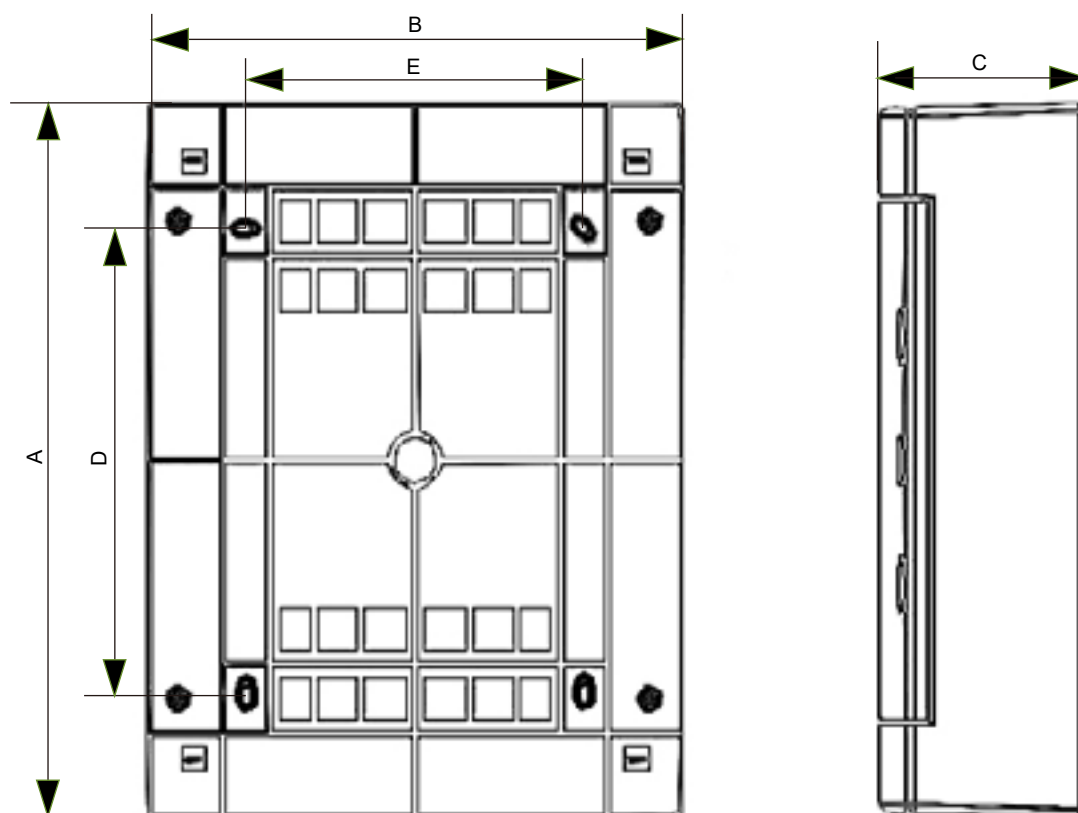

### Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]				
	A	B	C	D	E
PNS 4T / PNS 4W	235	143	98	127	46
PNS 8T / PNS 8W	236	287	102	107	120
PNS 12T / PNS 12W	236	287	112	107	180
PNS 18T / PNS 18W	236	396	112	107	289
PNS 1x24T / PNS 1x24W	236	503	112	107	396
PNS 24T / PNS 24W	361	287	112	232	180
PNS 2x18T / PNS 2x18W	361	396	112	232	289
PNS 36T / PNS 36W	485	287	112	357	180
PNS 48T / PNS 48W	652	287	112	482	180
PNS 3x18T / PNS 3x18W	526	396	112	357	289
PNS 4x18T / PNS 4x18W	651	396	112	482	289