



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



CLG-03

Programmable work time counter

Index: CLG-03

Programowalny licznik czasu pracy.

CLG-03 to programowalny, wielofunkcyjny, elektroniczny licznik godzin pracy. Umożliwia zliczanie godzin pracy przyłączonych urządzeń lub układów w zakresie od 1 do 999 999. Odpowiada to maksymalnemu okresowi pracy przekraczającemu 114 lat.



5 908312 591832 >

DESCRIPTION

Czas pracy jest **zliczany** przez licznik **według indywidualnego programu** ustawionego przez użytkownika. Po osiągnięciu wartości granicznej licznik wykona akcję skonfigurowaną według indywidualnych potrzeb użytkownika.

Funkcje licznika

- Panel sterujący, umożliwiający zaprogramowanie i monitorowanie pracy urządzenia.
- Rejestracja czasu pracy:

Poziom- gdy podane jest napięcie na wejście wyzwalające.

Zbocze – Rozpoczęcie pomiaru wyzwalane jest jednym impulsem na wejściu wyzwalającym.

Zakończenie pomiaru drugim impulsem.

- Zliczanie godzin pracy:

w górę bez ustawionej wartości progowej,

w górę do zadanej wartości PRÓG z zakresu 1-999 999 godziny,

w dół od zadanej wartości PRÓG do zera.


- **Dodatkowy licznik czasu** przechowujący sumaryczny czas pracy.
- **Pamięć** stanu licznika i konfiguracji **po zaniku napięcia zasilania**.
- **Wejście zliczające** dla sygnału DC i sygnału AC 50 Hz.
- **Zerowanie licznika** godzin pracy za pomocą przycisku na panelu sterującym lub poprzez dedykowane wejście RESET.
- Możliwość wyłączenia zewnętrznego sygnału RESET.
- Możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu (kod PIN) do przycisku RESET na panelu sterowania.
- Wyjście przekaźnikowe sygnalizujące osiągnięcie zadanego stanu licznika.
- Możliwość wyboru akcji przekaźnika po osiągnięciu zadanej wartości:

zamknięcie styku,

otwarcie styku,

zamknięcie styku na zadany czas.

- Możliwość automatycznego zerowania licznika lokalnego (praca w pętli)
- Panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem LCD i klawiaturą. Umożliwia zaprogramowanie i monitorowanie pracy urządzenia.
- Blokada dostępu do konfiguracji licznika godzin pracy maszyny poprzez kod PIN.
- Menu programowe w jednym z trzech języków: polskim, angielskim lub rosyjskim.

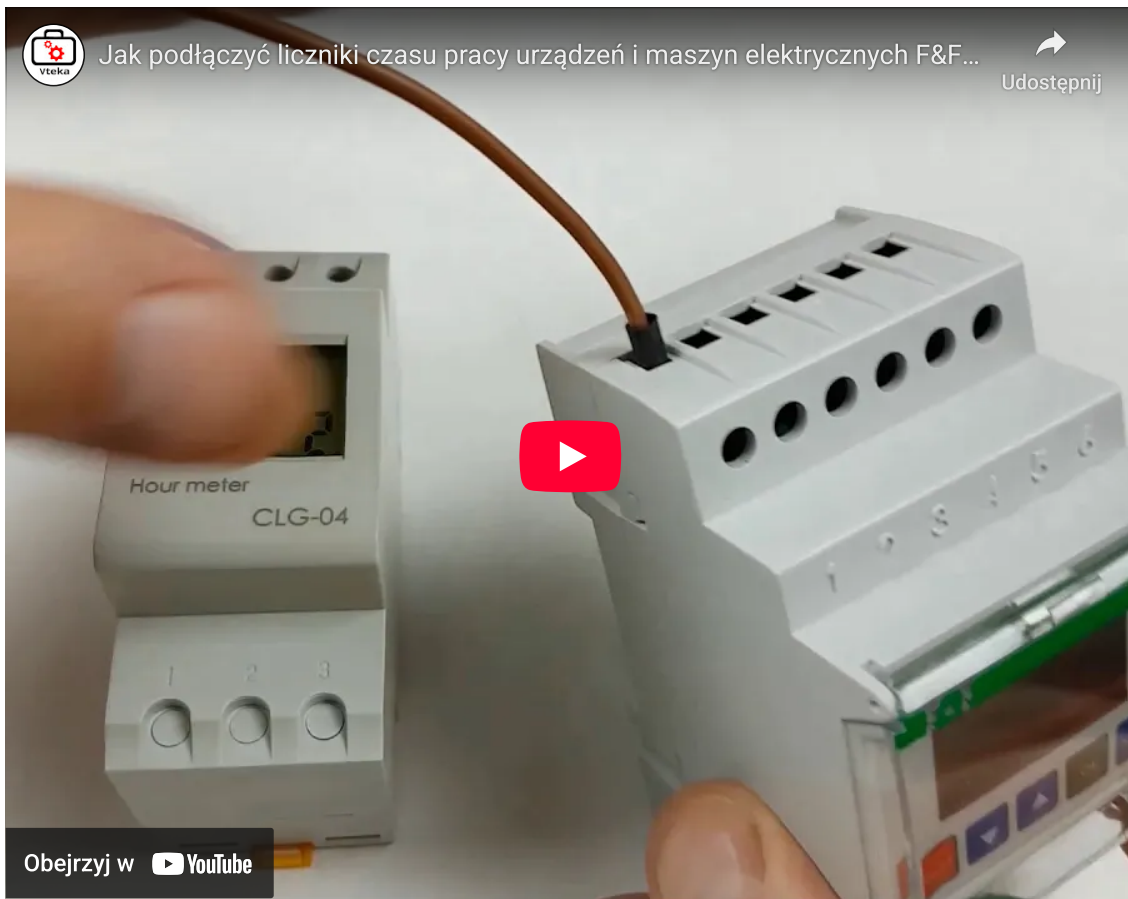

Jak podłączyć liczniki czasu pracy urządzeń i maszyn elektrycznych F&F...

Udostępnij



Obejrzyj w  YouTube

TECHNICAL DATA

Model	Digital
Count area	999999 h
Operation indication	Tak
Number of digits	8
Frequency input voltage	50-50 Hz
Width	52.5 mm
Height	90 mm
Width in number of modular spacings	3
Built-in depth	65 mm
Mounting method	DIN rail
Reset function	Reset push button/-input
Voltage type	AC/DC
Type of drive	Quartz

Manual

CE declaration

Certificate