

Cofret încastrat IP40 gama PNF-HW




- **Tablourile de distribuție cu montare încadrată PNF-HW potrivit pentru pereți cu imperfecțiuni**
- **Partea de jos turnată din plastic foarte rezistent pentru a îndeplini cerințele pentru instalare pe pereți cu imperfecțiuni prin testare cu fir incandescent la 850°C**
- **Grad de protecție IP40**
- **8 până la 54 module**
- **1 până la 3 rânduri**
- **Ușa albă sau transparentă**
- **Suport special pentru montare ușoară în pereți cu imperfecțiuni**

Tablourile de distribuție PNF-HW sunt potrivite în principiu pentru aplicații casnice și rezidențiale. Construcția lor este potrivită pentru montare încadrată. Sistemul de fixare dublu permite de asemenea montarea pe pereți cu imperfecțiuni. Testate cu fir incandescent la 850°C.

Sunt incluse în livrare: unitatea din plastic, ușa, șina DIN, terminale, N+PE, capace pentru spații libere, material de montare.

Codificare produs

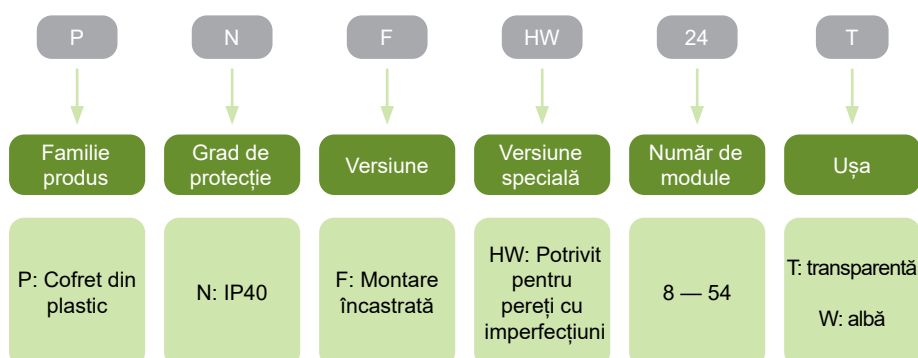

Marcaje de certificare



Cofret încastrat IP40 gama PNF-HW

Tablou de distribuție PNF-HW pentru pereți cu imperfecțiuni cu ușa transparentă

- Montare încastrată, potrivit pentru pereți cu imperfecțiuni
- Testat cu fir incandescent la 850°C
- 8, 12 sau 18 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Sunt incluse în livrare: unitatea din plastic, ușa, șina DIN, terminale, N+PE. capace pentru spații goale, material de montare



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
8+8	1	8	106165	PNF-HW 8T	1
10+10	1	12	106166	PNF-HW 12T	1
13+13	1	18	106167	PNF-HW 18T	1
13+13	2	24	106168	PNF-HW 24T	1
15+15	2	36	106169	PNF-HW 2x18T	1
15+15	3	36	106170	PNF-HW 36T	1
26+26	3	54	106202	PNF-HW 3x18T	1

Tablou de distribuție PNF-HW pentru pereți cu imperfecțiuni cu ușa albă

- Montare încastrată, potrivit pentru pereți cu imperfecțiuni
- Testat cu fir incandescent la 850°C
- 8, 12 sau 18 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Sunt incluse în livrare: unitatea din plastic, ușa, șina DIN, terminale, N+PE. capace pentru spații goale, material de montare



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
8+8	1	8	106171	PNF-HW 8W	1
10+10	1	12	106172	PNF-HW 12W	1
13+13	1	18	106173	PNF-HW 18W	1
13+13	2	24	106174	PNF-HW 24W	1
15+15	2	36	106175	PNF-HW 2x18W	1
15+15	3	36	106176	PNF-HW 36W	1
26+26	3	54	106203	PNF-HW 3x18W	1

Date tehnice PNF-HW

Tablou de distribuție IP40 cu montare încastrată pentru pereți cu imperfecțiuni

Parametri generali

Tablou de distribuție pentru aplicații casnice și rezidențiale

Versiune de montare încastrată pentru pereți cu imperfecțiuni

Sunt incluse în livrare: carcasa, ușa, șina DIN, terminale N+PE, obturatoare pentru spații goale, material de montare

Parametri electrici

Testat conform	EN 60670, EN 62208
Tensiune nominală op.	400 V AC
Nominală frecvență	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată la temperatura ambiantă de 30 °C	
PNF-HW 8T / PNF-HW 8W	16 W
PNF-HW 12T / PNF-HW 12W	25 W
PNF-HW 18T / PNF-HW 18W	25 W
PNF-HW 24T / PNF-HW 24W	30 W
PNF-HW 2x18T / PNF-HW 2x18W	30 W
PNF-HW 36T / PNF-HW 36W	30 W
PNF-HW 3x18T / PNF-HW 3x18W	35 W

Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	850 °C (partea de jos)
Rezistență mecanică la impact	IK08
Plastic utilizat	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25°C – +60°C