


▀ Barete de alimentare cu contacte furcă neștanțate (fără desprindere), 2 poli, L=1 m, pas=17,8mm




BS900111

▀ Schrack-Info

- Barete cu contacte furcă pentru cablajul aparatelor cu 2 poli, cu borne cu funcție duală, borne cu șurub, conexiuni cu șurub, borne ramă sau borne plate
- Divizare: 17,8 mm
- 56 module = 28 x 2 module (contacte furcă)
- 28 x Într. aut. (Si) cu 2 poli / Într. aut. (Si) cu 1P+N
- Succesiunea fazelor: L, N, L, N, L, ... N / +, -, +, -, +, -, ... +, -


	BS900111	BS900112	
Tipul barețelor:	Barete cu contacte furcă		
Numărul de poli:	2 poli		
Tipul de montaj:	Fără desprindere		
Secțiunea:	10mm ² ;	16mm ² ;	
Lățimea unei unități orizontale (Pas polar):	17,8mm		
Numărul de unități orizontale UH:	56	56	
Lungime:	aprox. 1m	aprox. 1m	
Succesiunea fazelor:	L, N, ... +, -, ...	L, N, ... +, -, ...	
Standarde:	EN 60947-1 / CEI 60947-1		
Materialul căii de curent:	E – Cu 58 F25		
Tensiunea maximă de funcționare:	690V c.a./c.c.		
Coordonarea izolației:	Supratensiuni categoria III		
Clasa de protecție:	Grad de poluare 2		
Ținere la impuls de tensiune:	IP20		
Ținere la eforturi electrodinamice:	≥ 4,5kV (1kV/mm distanță de izolație)		
Alimentare la început / sfârșit:	Curentul maxim I _n /Fază	63A	80A
	Secțiunea căii de curent	10mm ² ;	16mm ² ;
Alte alimentări:	Curentul maxim I _n /Fază	100A	120A
	Secțiunea căii de curent	25mm ² ;	35mm ² ;
Capac terminal:	BS900118	BS900116	

▀ Desen dimensional BS900111

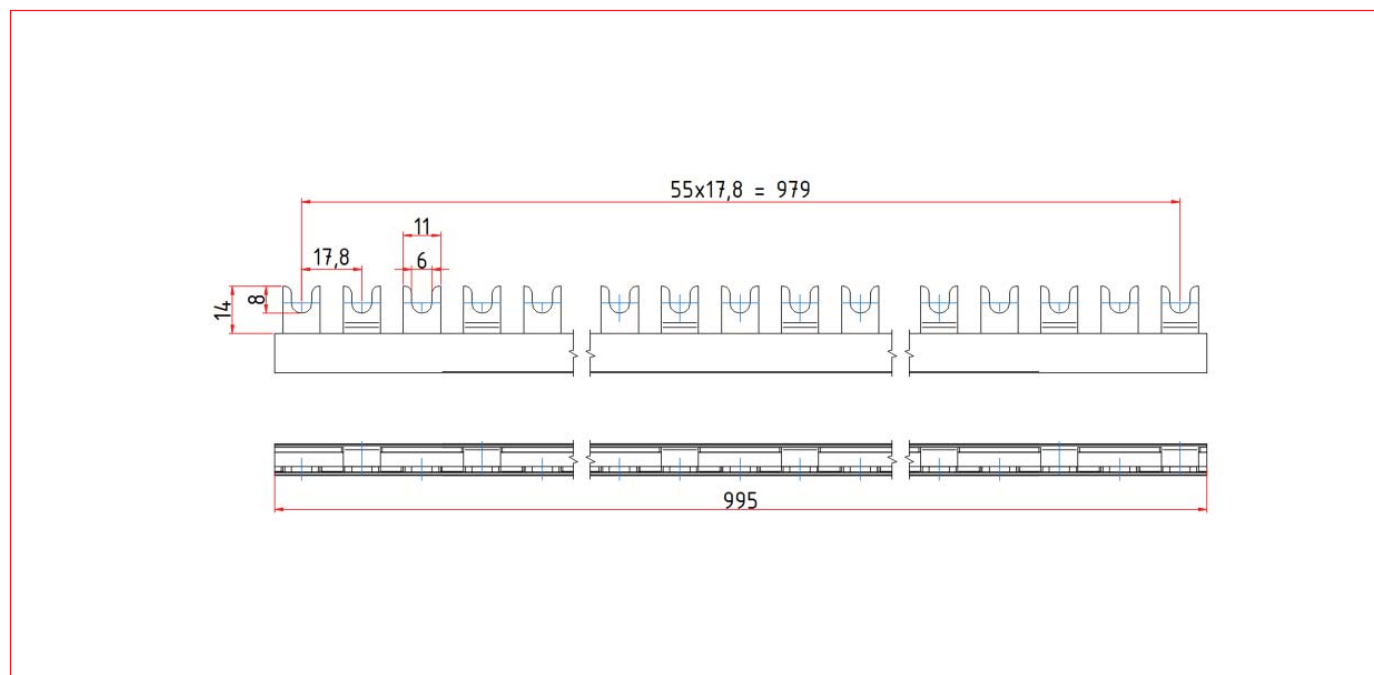

▀ Barete de alimentare cu contacte furcă neștanțate (fără desprindere), 2 poli, L=1 m, pas=17,8mm

▀ Desen dimensional BS900112

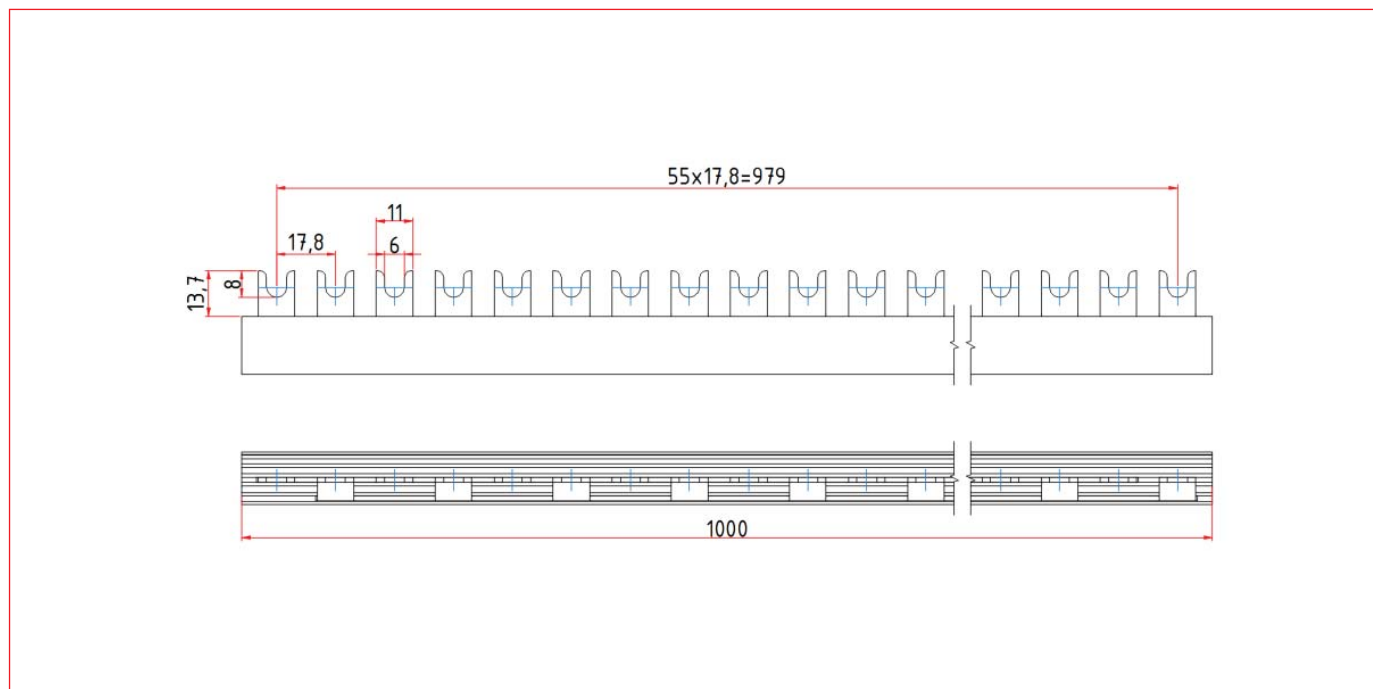

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Barete			
Baretă cu contacte furcă 10 mm ² , 56UH			BS900111
Baretă cu contacte furcă 16 mm ² , 56UH			BS900112
Accesorii			
Capac terminal barete cu 2 poli			BS900118