


▀ Barete de alimentare AMPARO cu contacte furcă neștanțate, 3 poli, L=1 m, pas=18mm




BS990113-A

▀ Schrack-Info

- Barete cu contacte furcă pentru cablajul aparatelor de comutație cu 3 poli, din seria AMPARO, cu borne cu funcție duală
- Divizare: 18 mm
- 57 module = 19 x 3 module (contacte furcă)
- 19 x Într. aut. (Si) cu 3 poli / 57 x Într. aut. (Si) cu 1 pol
- Succesiunea fazelor: L1, L2, L3, L1, L2, ... L1, L2, L3

	BS900113-A	BS900114-A
Tipul baretelor:	Barete cu contacte furcă	
Numărul de poli:	3 poli	3 poli
Tipul de montaj:	Fără desprindere	
Secțiunea:	10mm ² ;	16mm ² ;
Lățimea unei unități orizontale (Pas polar):	18mm	
Numărul de unități orizontale UH:	57	57
Lungime:	aprox. 1 m	aprox. 1 m
Sucesiunea fazelor:	L1, L2, L3,....	L1, L2, L3,....
Standarde:	EN 60947-1 / CEI 60947-1	
Materialul căii de curent:	E – Cu 58 F25	
Tensiunea maximă de funcționare:	690V c.a./c.c.	
Coordonarea izolației:	Supratensiuni categoria III	
	Grad de poluare 2	
Clasa de protecție:	IP20	
Ținere la impuls de tensiune:	≥ 4,5kV (1kV/mm distanță de izolație)	
Ținere la eforturi electrodinamice:	15kA	
Alimentare la început / sfârșit:	Curentul maxim I _n /Fază	63A
	Secțiunea căii de curent	10mm ² ;
Alte alimentări:	Curentul maxim I _n /Fază	100A
	Secțiunea căii de curent	25mm ² ;
		120A
		35mm ² ;

▀ Desen dimensional BS990113-A

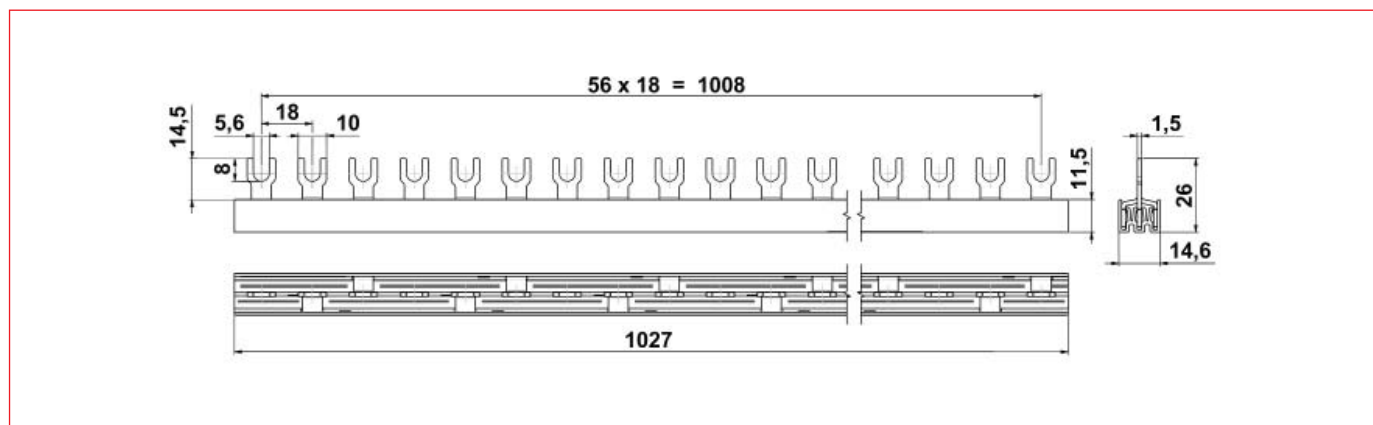

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Baretă cu contacte furcă 18mm, 3 poli, 10mm ² , 1 m			BS990113-A
Baretă cu contacte furcă 18mm, 3 poli, 16mm ² , 1 m			BS990114-A