Separatoare cu fuzibili SBI cu indicator luminos

SR EN 60947-3

MGN15707


MGN15712

MGN15714

MGN15718

- Separatoarele cu fuzibili SBI asigură protecția la suprasarcină şi la scurtcircuit.
- Se folosesc în aplicații industriale unde este necesară o capacitate de rupere mare.
- Asigură funcția de secționare şi nu trebuie utilizate ca separatoare.
- Sunt echipate cu indicator luminos pentru semnalizarea arderii fuzibilului: se vor echipa cu fuzibili tip aM sau gG (gL-gl) fără percutor.

Fuzibilii pentru utilizare generală (**fuzibili gG**) asigură protecția la suprasarcină şi la scurtcircuit.
Fuzibilii pentru protecția motoarelor **(fuzibili aM)** asigură doar protecția la scurtcircuit. Se folosesc pentru protecția sarcinilor cu vârfuri mari de curent (motoare, primarul transformatoarelor, etc.).

Referințe

Fuzibili							Separatoare cu fuzibili SBI					
Tip							Tip rețea					
	Calibru	Tensiune nominală (Ue)	Curent de scurtcircuit (Isc)									
			aM	gG	aM	gG	N	1P	1P+N (1)	2P	3P	3P+N (1)
							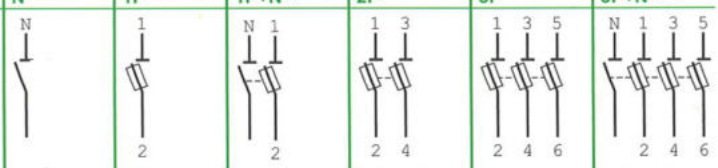					
14 x 51 mm	10 A	690 V CA	120 kA	120 kA	DF2EA10	DF2EN10	MGN15708	MGN15707	MGN15709	MGN15710	MGN15711	MGN15712
	12 A	690 V CA	120 kA	-	DF2EA12	-						
	16 A	690 V CA	120 kA	120 kA	DF2EA16	DF2EN16	3 paşi de 9 mm	3 paşi de 9 mm	6 paşi de 9 mm	6 paşi de 9 mm	9 paşi de 9 mm	12 paşi de 9 mm
	20 A	690 V CA	120 kA	120 kA	DF2EA20	DF2EN20						
	25 A	690 V CA	120 kA	120 kA	DF2EA25	DF2EN25						
	32 A	500 V CA	120 kA	120 kA	DF2EA32	DF2EN32						
	40 A	500 V CA	120 kA	120 kA	DF2EA40	DF2EN40						
	50 A	400 V CA	120 kA	120 kA	DF2EA50	DF2EN50						
22 x 58 mm	32 A	690 V CA	80 kA	80 kA	DF2FA32	DF2FN32	MGN15714	MGN15713	MGN15715	MGN15716	MGN15717	MGN15718
	40 A	690 V CA	80 kA	80 kA	DF2FA40	DF2FN40						
	50 A	690 V CA	80 kA	80 kA	DF2FA50	DF2FN50	4 paşi de 9 mm	4 paşi de 9 mm	8 paşi de 9 mm	8 paşi de 9 mm	12 paşi de 9 mm	16 paşi de 9 mm
	63 A	690 V CA	80 kA	80 kA	DF2FA63	DF2FN63						
	80 A	690 V CA	80 kA	80 kA	DF2FA80	DF2FN80						
	100 A	400 V CA	120 kA	120 kA	DF2FA100	DF2FN100						
	125 A	400 V CA	120 kA	-	DF2FA125	-						
							Frecvența de lucru: 50/60 Hz					

(1) Polul neutru vine echipat cu un cartuş cale de curent.

Separatoare cu fuzibili SBI cu indicator luminos

Dimensiuni (mm)

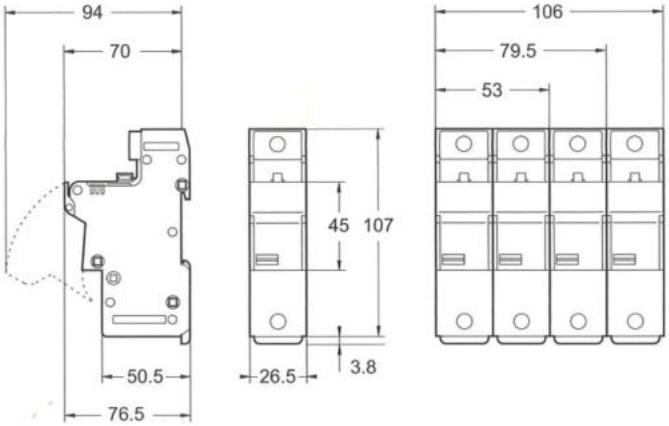

14 x 51 mm

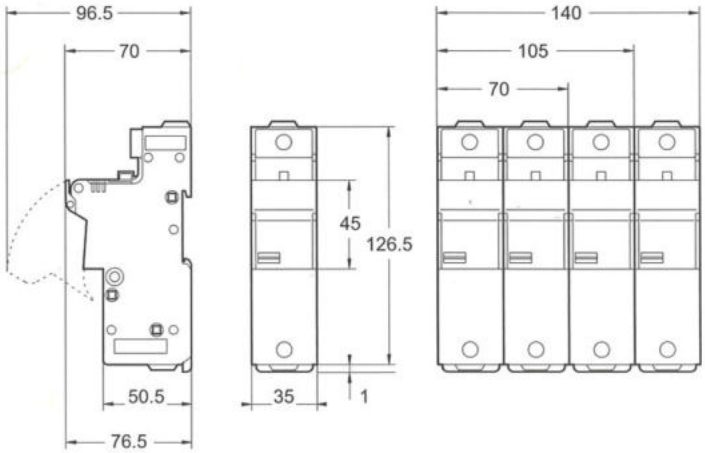

22 x 58 mm



aM, gG

Fuzibili aM, gG			
Tip	**A**	**B**	**C**
14 x 51 mm	14.3	51	13.8
22 x 58 mm	22.2	58	16.2

a × b × c