


# Cofret aparent IP40 gama PNS



- Cofret aparent PNS
- Grad de protecție IP40
- De la 4 până la 72 module
- De la 1 rând până la 4 rânduri
- Ușă transparentă sau albă

Cofret aparent PNS este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare aparentă. Livrarea include ușa de închidere, șină DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperi spațiile goale, materiale de montaj.

## Codificare produs

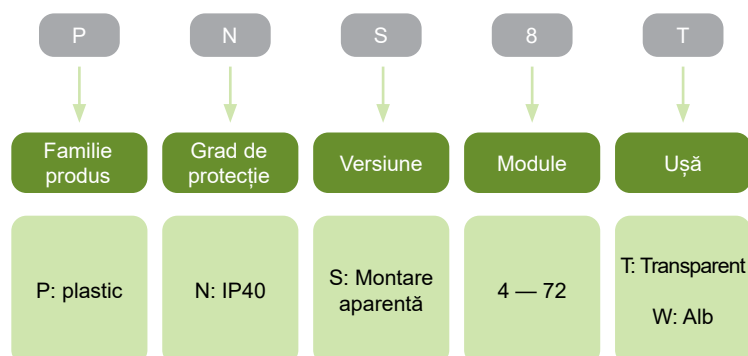

## Marcaje de certificare



# Cofret aparent IP40 gama PNS-SD

## Cofret aparent PNS cu ușă transparentă

- Montare aparentă
- 12(+2) module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Conținutul livrării include: carcasă, ușă, șină DIN, terminale N+PE, capac frontal cu decupări pentru aparate, obturatoare pentru spațiile libere, materiale și instrucțiuni de montare



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module totale	Nr. articol	Tip	Ambalaj
10+10	1	12(+2)	107274	PNS-SD 12T	1
13+13	2	24(+4)	107275	PNS-SD 24T	1
15+15	3	36(+6)	107276	PNS-SD 36T	1

## Ușă de rezervă, transparentă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Transparent	PNS-SD 12T	107277	DR PNS-SD 12T	1
Transparent	PNS-SD 24T	107278	DR PNS-SD 24T	1
Transparent	PNS-SD 36T	107378	DR PNS-SD 36T	1

## Cofret aparent PNS cu ușă albă

- Montare aparentă
- 12(+2) module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Conținutul livrării include: carcasă, ușă, șină DIN, terminale N+PE, capac frontal cu decupări pentru aparate, obturatoare pentru spațiile libere, materiale și instrucțiuni de montare



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module totale	Nr. articol	Tip	Ambalaj
10+10	1	12(+2)	113280	PNS-SD 12W	1
13+13	2	24(+4)	113283	PNS-SD 24W	1
15+15	3	36(+6)	113284	PNS-SD 36W	1

## Ușă de rezervă, albă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Alb	PNS-SD 12W	113285	DR PNS-SD 12W	1
Alb	PNS-SD 24W	113286	DR PNS-SD 24W	1
Alb	PNS-SD 36W	113287	DR PNS-SD 36W	1

# Date tehnice PNS-SD

## Cofret aparent IP40, gama PNS-SD

### Parametri generali

Cofret din plastic destinat aplicațiilor casnice

Montare aparentă

Conținutul livrării include: carcasă, ușă, șină DIN, terminale N+PE, capac frontal cu decupări pentru aparate, obturatoare pentru spațiile libere, materiale și instrucțiuni de montare

### Parametri electrici

Testat conform	EN 60670, EN 62208
Tensiune nominală operațională	400 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasă de protecție	II
Curentul nominal I <sub>c</sub>	până la 63A
Temperatură ambiantă	-25°C – +60°C
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele instalate la temperatura ambiantă 30 °C	
PNS-SD 12T / PNS-SD 12W	30 W
PNS-SD 24T / PNS-SD 24W	40 W
PNS-SD 36T / PNS-SD 36W	60 W


### Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	650 °C
Rezistență la impact mecanic	IK07
Materiale plastice utilizate	ABS-Halogen-free

# Date tehnice PNS-SD

Cofret aparent IP40, gama PNS-SD

## Dimensiuni

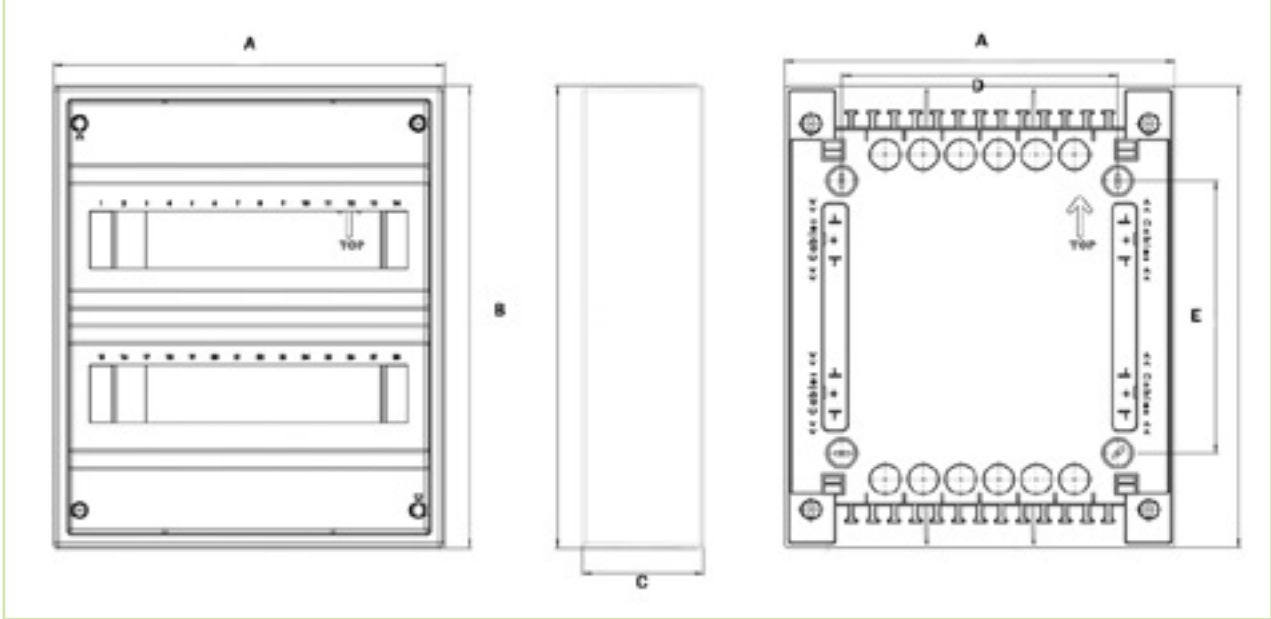

## Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]					Greutate [kg]
	A	B	C	D	E	
PNS-SD 12T / PNS-SD 12W	310	251	96	125	126	1.2
PNS-SD 24T / PNS-SD 24W	310	377	96	223	126	1.6
PNS-SD 36T / PNS-SD 36W	310	505	96	125	126	2.0