

/// Contactoare electromagnetice, seria LA



/// Contactoare electromagnetice seria, ALEA LS



/// Ansambluri inversoare de sens, seria ALEA LSW



/// Ansambluri de contactoare stea-triunghi, seria ALEA LSY



/// Contactoare cu 3 poli, seria CUBICO Mini



/// Contactoare cu 3 poli, seria CUBICO Classic



## Miniconfactoare auxiliare LA, mărime constructivă 1



LA100783


### Schrack-Info

- Miniconfactoare auxiliare cu 4 poli, 3A, AC-15
- Miniconfactoare auxiliare echipabile cu contacte auxiliare suplimentare HK
- Contacte potrivite pentru circuite electronice, în conformitate cu IEC 60947-5-4
- Montaj pe șină TS35

		<b>K1-07</b>
<b>Tensiune nominală de izolație U<sub>i</sub></b>	[Vca]	690
Curent convențional termic I <sub>th</sub> la 40°C și 440Vca	[A]	10
<b>Categoria de utilizare AC-15</b>		
Curent nominal de utilizare I <sub>e</sub> la 40°C și 230/440Vca	[A]	3/1,6
<b>Categoria de utilizare DC13<sup>1)</sup></b>		
Curent nominal de utilizare I <sub>e</sub> la 40°C și 60/110/220Vcc	[A]	2/0,4/0,1
Temperatura ambiantă (în funcționare)	[°C]	-40 ... +60
Poziție de montaj		
Norme și prescripții		IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1

1) Contacte adecvate pentru circuite electronice conform cu EN60947-5-4, pentru tensiune nominală de 24Vcc (valori de test 17Vcc, 5mA). Contacte dirijate forțat.


### Dimensiuni

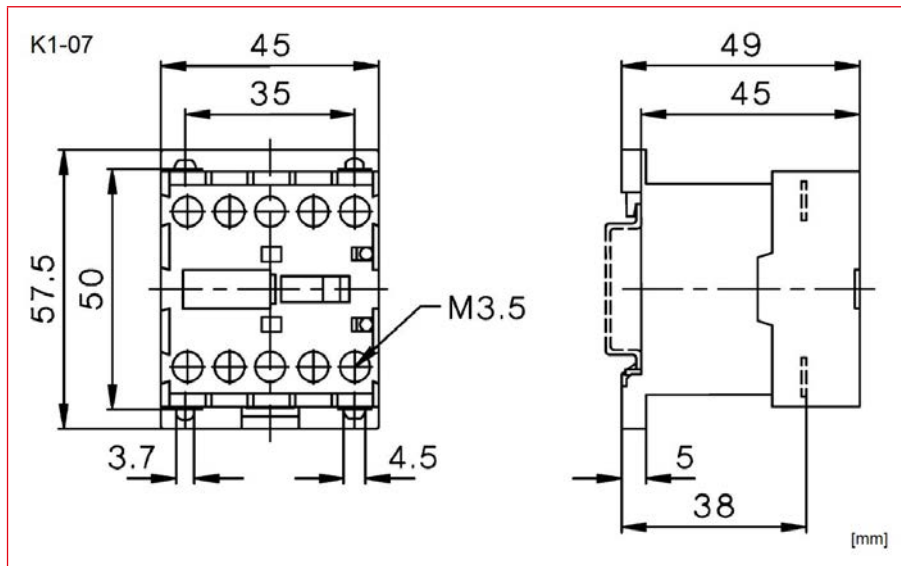


# Contactoare electromagnetice seria LA

## Minicontactoare auxiliare LA, mărime constructivă 1

### Scheme de conexiuni

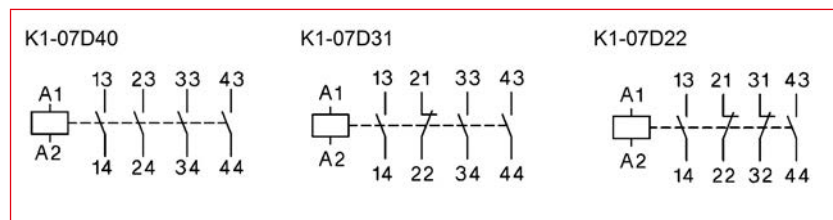

### Alocarea bornelor de conexiuni

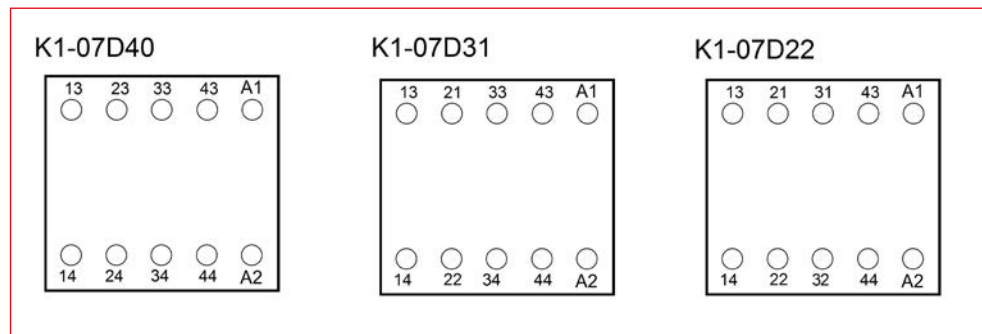

DESCRIERE	TIP	STOC	STORE	COD COMANDĂ
<b>Minicontactoare auxiliare 3A, 4 poli</b>				
4ND/24VAC 10A	K1-07D40			<a href="#">LA100770</a>
4ND/230VAC 10A	K1-07D40			<a href="#">LA100773</a>
4ND/24VDC 10A	K1-07D40			LA100775
4ND/48VDC 10A	K1-07D40			LA100776
4ND/400VAC 10A	K1-07D40			LA100774
3ND+1NÎ/24VAC 10A	K1-07D31			<a href="#">LA100780</a>
3ND+1NÎ/48VDC 10A	K1-07D31			LA100786
3ND+1NÎ/230VAC 10A	K1-07D31			<a href="#">LA100783</a>
3ND+1NÎ/400VAC 10A	K1-07D31			LA100784
3ND+1NÎ/24VDC 10A	K1-07D31			<a href="#">LA100785</a>
2ND+2NÎ/24VAC 10A	K1-07D22			<a href="#">LA100790</a>
2ND+2NÎ/24VDC 10A	K1-07D22			<a href="#">LA100795</a>
2ND+2NÎ/48VDC 10A	K1-07D22			LA100796
2ND+2NÎ/230VAC 10A	K1-07D22			<a href="#">LA100793</a>
<b>Blocuri de contacte auxiliare</b>				
Contact auxiliar pentru LA1, HK11 1ND+1NÎ	HK11			<a href="#">LA190154</a>
Contact auxiliar pentru LA1, HK02 2NÎ	HK02			LA190155
Contact auxiliar pentru LA1, HK40 4ND	HK40			<a href="#">LA190156</a>
Contact auxiliar pentru LA1, HK22 2ND+2NÎ	HK22			<a href="#">LA190153</a>