

Cofrete de distribuție Combo PMF-C



- Combină dispozitivele energetice și de IT
- Testat conform EN 62208
- Curent nominal până la 63 A
- Grad de protecție IP30
- 3 până la 5 rânduri
- Șine DIN de la 1 până la 3 rânduri
- Plăci de montaj de la 1 până la 4 bucați
- Ușă metalică perforată pentru disiparea căldurii
- Adâncime de montare de numai 87 mm
- Potrivite pentru routere și modem-uri


Cofretele PMF-C sunt destinate în principal aplicațiilor rezidențiale. Combină dispozitivele energetice și cele de IT, cu posibilitatea ca toate să fie plasate într-un singur cofret. Această soluție salvează spațiu și contribuie la un confort mai mare din partea beneficiarului. Designul lor este potrivit pentru montarea încastrată. Sistem dublu de fixare pentru pereții cu imperfecțiuni. Testat cu fir încins la 850°C. Ajustarea pe înălțime a cadrului metalic permite compensarea imperfecțiunilor peretelui.

Cofretele sunt disponibile în versiuni de la 1 până la 4 plăci de montaj și până la 3 șine DIN. Grad de protecție IP30, grad de protecție mecanic IK06.

În livrarea standard se consideră carcasă, ușă metalică perforată, plăci de montaj, șine DIN, partiție fără priză, materiale și instrucțiuni de montare.

Posibilitatea de montare de accesorii.

Codificare produs

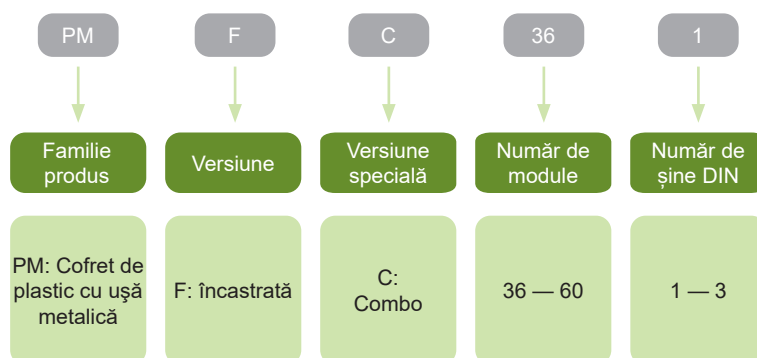

Marcaje de certificare



Cofrete de distribuție Combo PMF-C

Cofrete de distribuție Combo PMF-C cu ușă metalică perforată

- Montaj încastrat
- Până la 4 plăci de montaj
- Până la 3 șine DIN
- 3 până la 5 rânduri
- Conținutul livrării include: carcasă, ușă metalică perforată, plăci de montaj, șine DIN, partiție fără priză, materiale și instrucțiuni de montare.



Număr de module	Plăci de montaj	Număr de șine DIN	Nr. articol	Tip	Ambalaj
36	2	1	110709	PMF-C 36-1	1
48	3	1	110710	PMF-C 48-1	1
48	2	2	110711	PMF-C 48-2	1
60	4	1	110712	PMF-C 60-1	1
60	3	2	110713	PMF-C 60-2	1
60	1	3	110714	PMF-C 60-3	1

Cadru metalic cu ușă, rezervă

- Cadru metalic cu ușă perforată pentru gama PMF-MM
- Împachetat separat



Pentru cutie de distribuție	Nr. articol	Tip	Ambalaj
PMF MM-36, PMF-C 36	107271	DR PMF-MM 36	1
PMF MM 48, PMF-C 48	107272	DR PMF-MM 48	1
PMF-MM 60, PMF-C 60	107273	DR PMF-MM 60	1

Date tehnice PMF-C

Cofrete de distribuție din plastic încastrate cu ușă metalică perforată

Parametri generali

Cofrete de distribuție pentru aplicații casnice

Versiune încastrată

Conținutul livrării include: carcasă, ușă metalică perforată, plăci de montaj, șine DIN, partiție fără priză, materiale și instrucțiuni de montare

Parametri electrici

Testat conform	EN 62208
Tensiune nominală operațională U_e	400 V AC
Curent nominal I_e	până la 63 A
Frecvența nominală	50 Hz
Tensiunea de izolare U_i	400 V AC
Grad de protecție	IP30
Grad de protecție la șoc mecanic	IK06
Clasa protecție	II
Temperatură ambiantă	-25°C – +60°C
Puterea maximă disipată pentru toate dispozitivele instalate la temperatura 30 °C	
PMF-C 36	50 W
PMF-C 48	60 W
PMF-C 60	70 W


Parametri mecanici

Testat cu fir încins	850 °C
Plastic utilizat	halogen-free
Culoare părți metalice	acoperit cu pulbere, alb, plat, RAL 9016

Date tehnice PMF-C

Cofrete de distribuție din plastic încastrate cu ușă metalică perforată

Dimensiuni

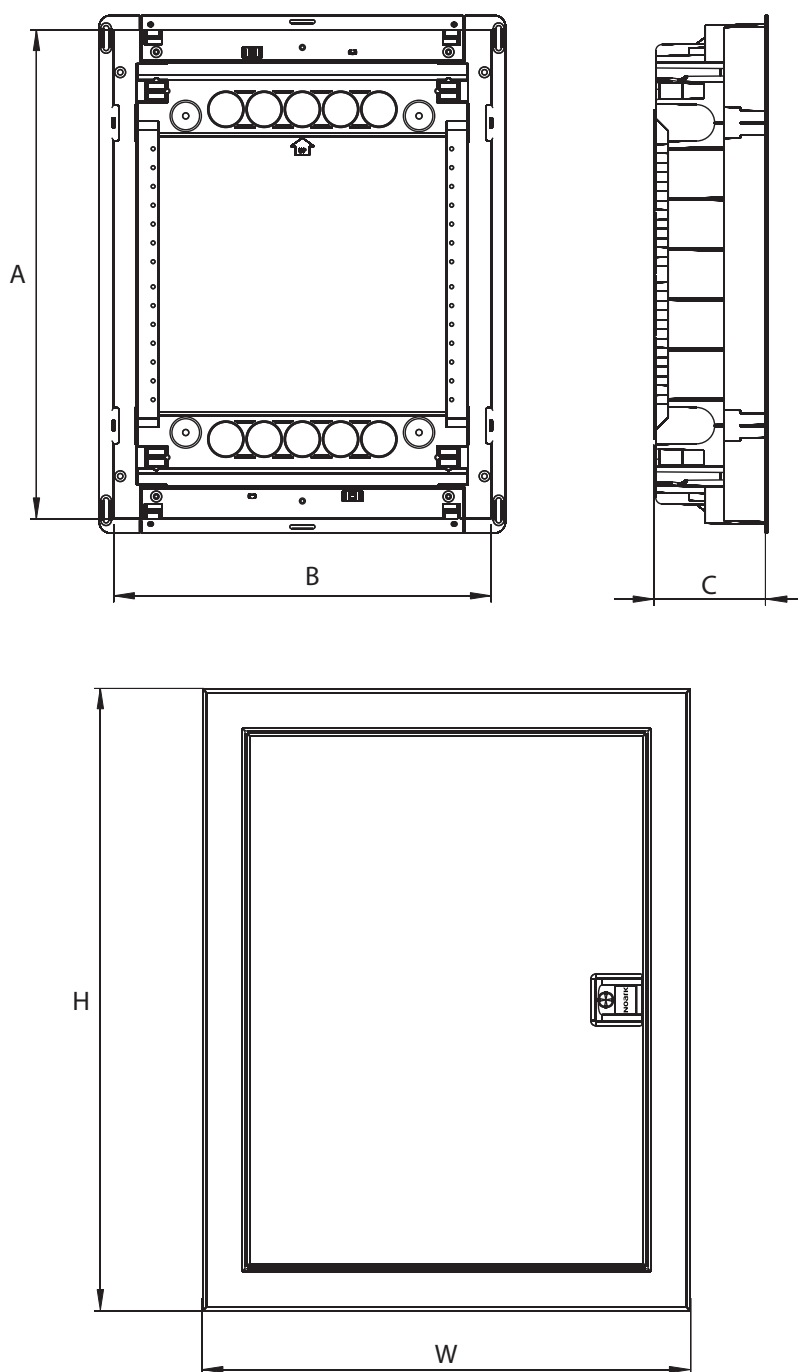

Dimensiuni


Tip	Dimensiuni [mm]					Greutate [kg]
	A	B	C	H	W	
PMF-C 36	549	306	87	592	346	3.0
PMF-C 48	674	306	87	717	346	3.5
PMF-C 60	799	306	87	842	346	4.5

Date tehnice PMF-C


Cofrete de distribuție din plastic încastrate cu ușă metalică perforată

Structura internă a cofretelor


PMF-C 36-1

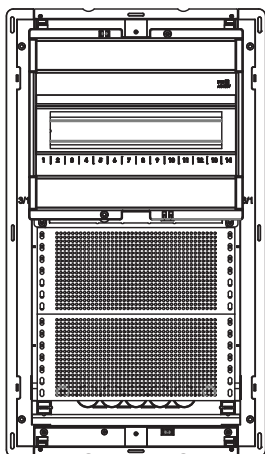


PMF-C 48-1

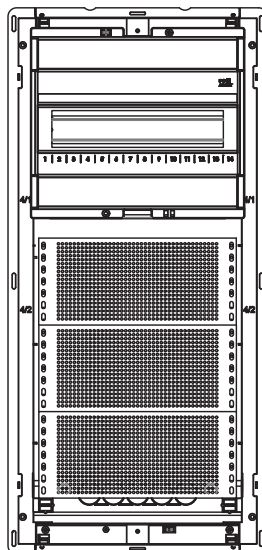


PMF-C 48-2

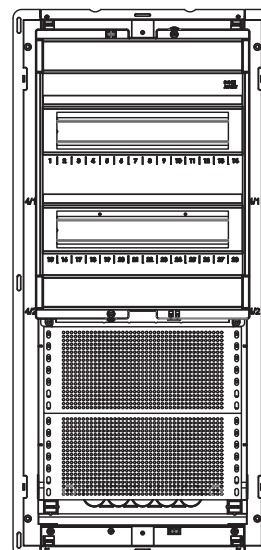


PMF-C 60-1

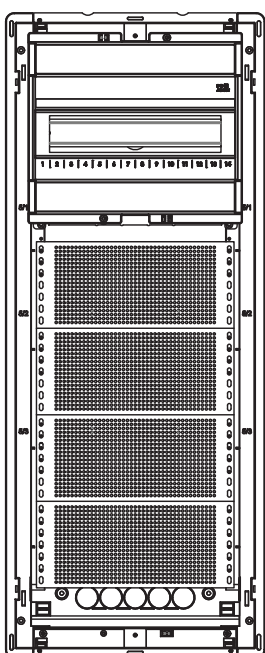

PMF-C 60-2

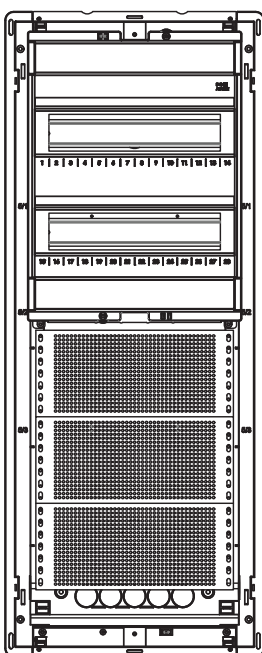

PMF-C 60-3

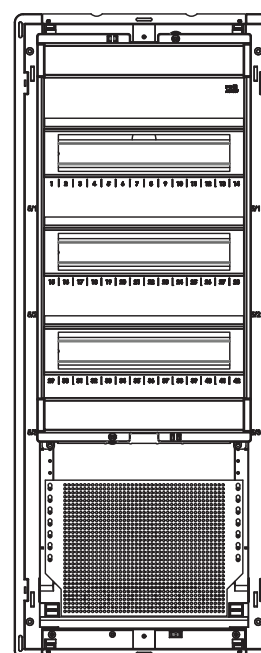

Cofret de distribuție
montaj încastat cu
ușă metalică plătă