



ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE ÎN CARCASĂ TURNATĂ

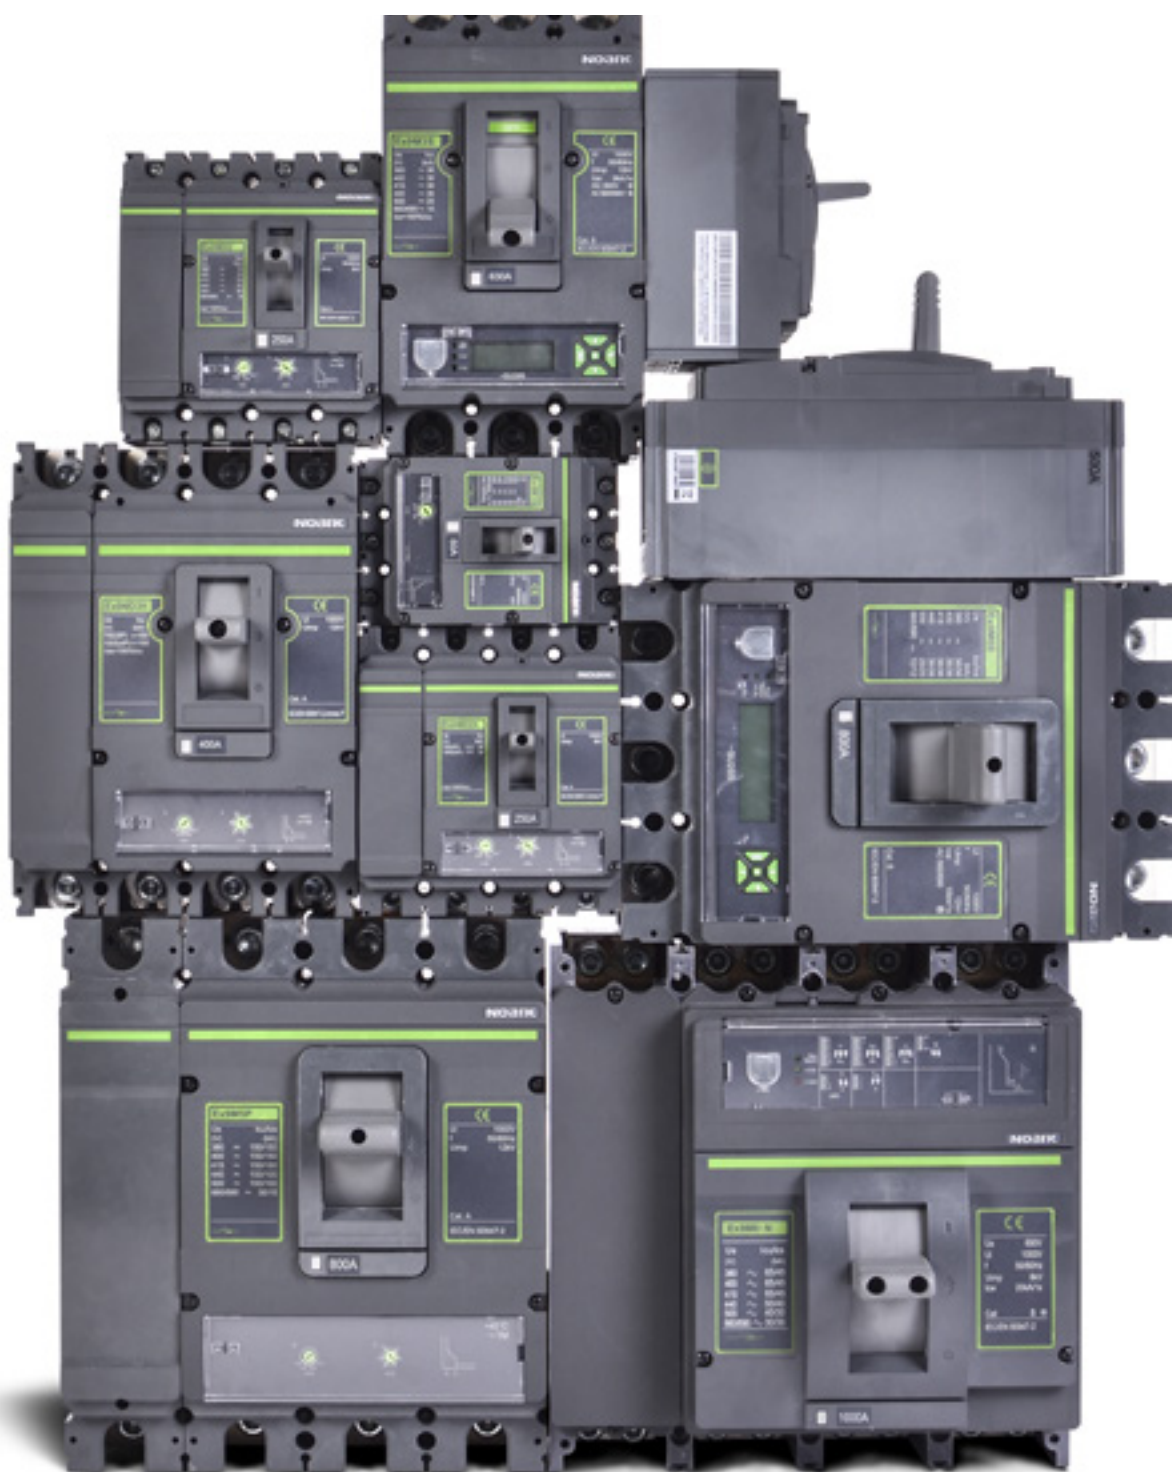

Înteruptoare automate în carcasă turnată

Detaliere produs

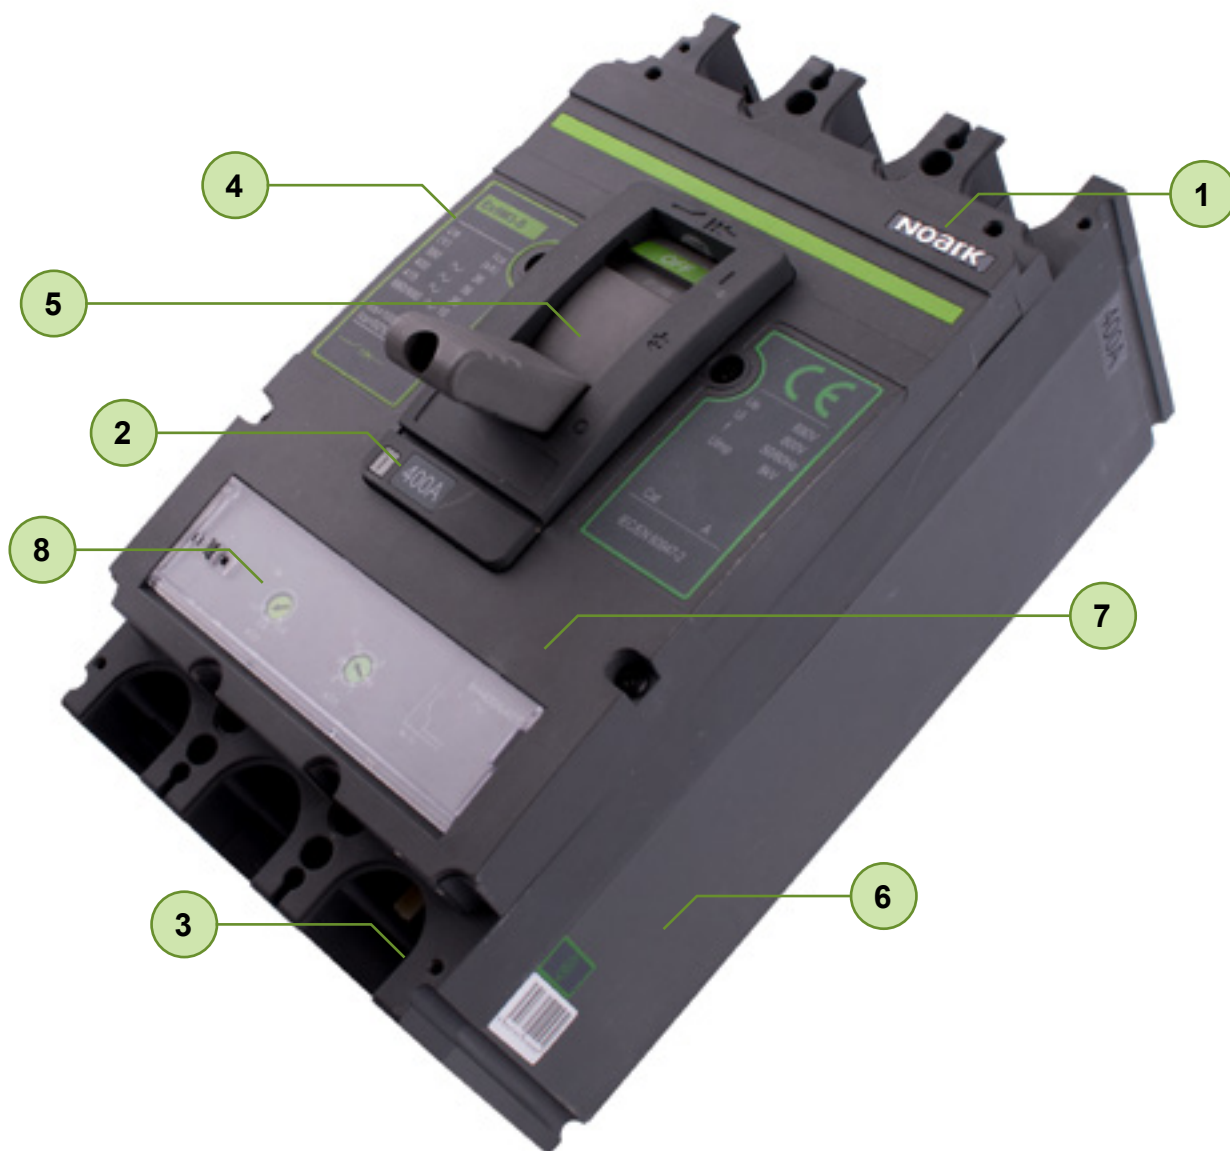

- | | |
|---|--|
| 1 5 ani garanție | 5 Șase mărimi M1-M6 |
| 2 Curent nominal de la 16A până la 1600 A | 6 MCCB-uri și separatoare de sarcină în AC și DC |
| 3 Versiuni cu 3 și 4 poli | 7 Gamă largă de accesorii |
| 4 Capacitate nominală de ținare la scurtcircuit
I_{cu} până 150 kA | 8 Bloc declanșator termomagnetic pentru M1-M5
și electronic pentru M6 |

Înteruptoare automate în carcasă turnată Ex9M SU20S



- Versiune cu afișaj LCD
- Unitate de declanșare electronică standard tip SU20S
- Mărimile M2-M5
- Curent nominal până la 800 A
- Versiuni cu 3 și 4
- Capacitate nominală de ținere la scurtcircuit $I_{cu}=I_{cs}$ până la 150 kA, Tensiune nominală 415 / 690 V AC
- Precizie mare de declanșare, fiabilitate ridicată, sensibilitate mai mică la temperatura ambiantă

AC Electronic
înteruptoare automate
în carcasă turnată
Ex9M SU20S


Înteruptoarele în carcasă turnată Ex9M cu unitate electronică de declanșare tip SU20S sunt destinate cu precădere aplicațiilor de distribuție a energiei electrice. Testarea în conformitate cu standardul IEC/EN60947-2 asigură funcționarea și fiabilitatea pentru o gamă largă de aplicații, printre care și izolarea electrică.

Unitatea de declanșare electronică cu afișaj LCD permite parametrizarea detaliată și precisă a întreprinderii în funcție de cerințele aplicației. Tehnologia electronică îmbunătățește stabilitatea întreprinderii în cazul aplicațiilor cu un nivel ridicat de stres mecanic.

Acest tip de înteruptoare este disponibil într-o gamă de curenți de rupere între 36kA și 150kA. Tensiunea nominală de ținere la impuls U_{imp} de până la 12kV face posibilă utilizarea întreprinderii chiar și în aplicații cu supratensiuni tranzitorii mari, care pot apărea, de exemplu, în industria grea.

Înteruptoarele au categoria de utilizare A și B.

Codificare produs

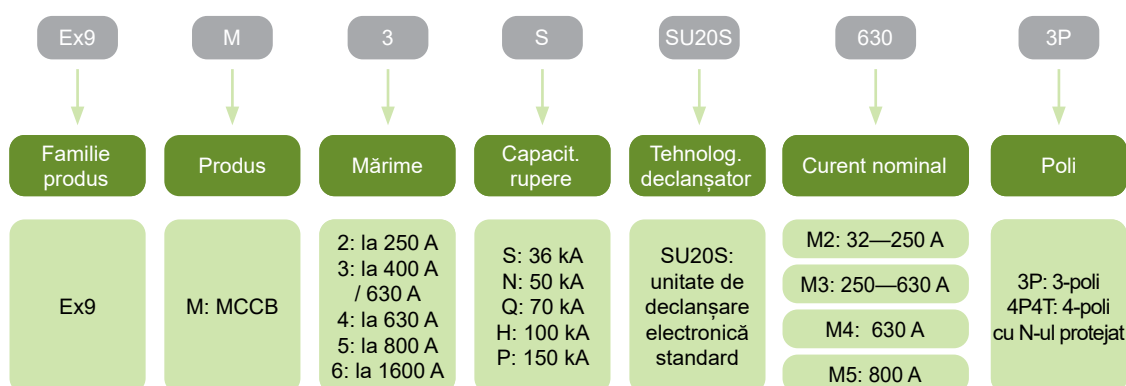

Marcaje de certificare



Înteruptoare automate în carcasă turnată Ex9M SU20S

Versiune Ex9M3H până la 630 A, $I_{cu} = 100$ kA

- Înteruptoare automate în carcasă turnată cu 3 și 4 poli
- $I_{cs} = I_{cu} = 100$ kA la 415 V AC
- I_r poate fi setat $(0.4 — 1.0) \times I_n$
- I_i poate fi setat $(1.5 — 12) \times I_n$
- Șuruburi de montare, precum și separatoarele de fază incluse în livrare



Poli	Curent nominal I_n	Declanșator suprasarcină I_r	Declanșator scurtcircuit I_i	Nr. art.	Tip	Ambalaj
3	250 A	100-250 A	375-3000 A	111345	Ex9M3H SU20S 250 3P EU	1/2
3	400 A	160-400 A	600-4800 A	111346	Ex9M3H SU20S 400 3P EU	1/2
3	630 A	252-630 A	945-7560 A	111347	Ex9M3H SU20S 630 3P EU	1/2
4	250 A	100-250 A	375-3000 A	111348	Ex9M3H SU20S 250 4P4T EU	1/2
4	400 A	160-400 A	600-4800 A	111349	Ex9M3H SU20S 400 4P4T EU	1/2
4	630 A	252-630 A	945-7560 A	111350	Ex9M3H SU20S 630 4P4T EU	1/2

Versiune Ex9M3P până la 630 A, $I_{cu} = 150$ kA

- Înteruptoare automate în carcasă turnată cu 3 și 4 poli
- $I_{cs} = I_{cu} = 150$ kA la 415 V AC
- I_r poate fi setat $(0.4 — 1.0) \times I_n$
- I_i poate fi setat $(1.5 — 12) \times I_n$
- Șuruburi de montare, precum și separatoarele de fază incluse în livrare



Poli	Curent nominal I_n	Declanșator suprasarcină I_r	Declanșator scurtcircuit I_i	Nr. art.	Tip	Ambalaj
3	250 A	100-250 A	375-3000 A	111351	Ex9M3P SU20S 250 3P EU	1/2
3	400 A	160-400 A	600-4800 A	111352	Ex9M3P SU20S 400 3P EU	1/2
3	630 A	252-630 A	945-7560 A	111353	Ex9M3P SU20S 630 3P EU	1/2
4	250 A	100-250 A	375-3000 A	111354	Ex9M3P SU20S 250 4P4T EU	1/2
4	400 A	160-400 A	600-4800 A	111355	Ex9M3P SU20S 400 4P4T EU	1/2
4	630 A	252-630 A	945-7560 A	111356	Ex9M3P SU20S 630 4P4T EU	1/2

Date tehnice Ex9M3 SU20S

Înteruptoare automate în carcasă turnată SU20S până la 630 A

Parametri generali

Potrivit pentru aplicații comerciale, cât și pentru cele industriale

I_r poate fi setat $(0.4 — 1.0) \times I_n$

I_i poate fi setat $(1.5 — 12) \times I_n$

Accesorii interne

Unitate contact auxiliar de poziție	AX21M	112071
Contact semnalizare declanșare	AL21M	112072
Bobină declanșare	SHT22	101416-101424
Bobină minimă tensiune	UVT22	101425-101426
Numărul max al accesoriilor interne instalate este 2buc de AX21M, 1buc de AL21M și 1buc bobină (SHT22 sau UVT22)		

Accesorii externe

Mâner rotativ direct	RHD23	101483
Mâner rotativ extins	ERH23	101482
Motor acționare de la distanță	MOD23	101484-101488
Capac borne, scurt	TCV23 3P, 4P	101489, 102376
Capac borne, lung	TCE23 3P, 4P	101490, 102377
Set separatoare de fază	PHS23	112112
Cleme terminale	MC23	103715-103722

Șuruburi de montare, precum și separatoarele de fază incluse în livrare

Coeficient de reducere a caracteristicilor de declanșare, în combinație cu accesorii

Combinație cu accesorii	I_n (T) [A]		
	250 A	400 A	630 A
Ex9ML	1	1	0.9

Date tehnice Ex9M3 SU20S

Întrerupătoare automate în carcasă turnată SU20S până la 630 A

Parametri electrici

	Ex9M3S	Ex9M3N	Ex9M3Q	Ex9M3H	Ex9M3P
Testat conform	IEC/EN 60947-2				
Tensiune nom. op U_e	380 / 400 / 415, 440, 500, 660 / 690 V AC				
Tensiune nom. de izolare U_i	1 000 V				
Tensiune nom. de ținere la impuls U_{imp}	12 kV				
Frecvență nominală	50/60 Hz				
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit I_{cu}	36 kA / 415 V 10 kA / 690 V	50 kA / 415 V 12 kA / 690 V	70 kA / 415 V 12 kA / 690 V	100 kA / 415 V 15 kA / 690 V	150 kA / 415 V 15 kA / 690 V
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit în funcțiune I_{cs}	36 kA / 415 V 10 kA / 690 V	50 kA / 415 V 12 kA / 690 V	70 kA / 415 V 12 kA / 690 V	100 kA / 415 V 15 kA / 690 V	150 kA / 415 V 15 kA / 690 V
Curent nominal	250 / 400 / 630 A				
Categoria de utilizare	B				
Curent nominal admisibil de scurtă durată (1s) I_{cw}	5 kA (250 — 400 A) 8 kA (500 — 630 A)				
Durata de viață mecanică	15 000 cicluri de operare				
Durata de viață electrică	4 000 cicluri de operare / 415 V AC 1 500 cicluri de operare / 690 V AC				
Timp de deconectare la scurtcircuit	< 2 ms				
Alimentare tensiune	Arbitrar sus sau jos				

Dependența caracteristicilor de declanșare de temperatura ambiantă

T [°C]	I_n (T) [A]		
	250 A	400 A	630 A
-35	250	400	630
-25	250	400	630
-15	250	400	630
-5	250	400	630
0	250	400	630
10	250	400	630
20	250	400	630
30	250	400	630
40	250	400	630
50	250	380	600
60	250	360	570
70	250	340	540

Caracteristici de disipare a puterii

I_n	250 A	400 A	630 A
Rezistența pe pol	0.15 mΩ	0.15 mΩ	0.12 mΩ
Pierdere putere pe pol	9.4 W	24.0 W	47.6 W

Date tehnice Ex9M3 SU20S

Înteruptoare automate în carcasă turnată SU20S până la 630 A


Parametri mecanici

Lăţime dispozitiv 3P / 4P	140 mm / 185 mm
Înălţime dispozitiv	255 mm
Adâncime dispozitiv	118.5 mm
Montare	pe panou
Gradul de protecţie	Borne IP40, IP20
Borne	Şuruburi M10
Grosimea barei colectoare	≤ 8 mm
Lăţimea barei colectoare	≤ 30 mm
Lăţime bornă cablu	≤ 30 mm
Cuplu de strângere a bornelor	25 Nm
Temperatura ambiantă	-35 — +70 °C
Umiditate relativă	≤ 50 % at 40 °C, ≤ 90 % media lunară
Gradul de poluare	3
Greutate 3P / 4P	5.8 kg / 7.8 kg
Poziţie montare	Vertical, poate fi rotit la 90° pe fiecare axă


Coeficientul de reducere a parametrilor tehnici, bazat pe altitudine

Altitudine	≤ 2 000 m	3 000 m	4 000 m	5 000 m
Coeficient de reducere la crt nom. I_n	1	0.96	0.93	0.9
Tensiune nom. op U_e	690 V AC	550 V AC	480 V AC	420 V AC
Tensiune nom. de izolare U_i	1000 V AC	930 V AC	870 V AC	800 V AC
Tensiune nom. de ţinere la impuls U_{imp}	12 kV	10 kV	8 kV	8 kV
Proprietăţi dielectrice ($U_{imp}=12$ kV)	2550 V AC	2370 V AC	2200 V AC	2050 V AC

Dimensiuni

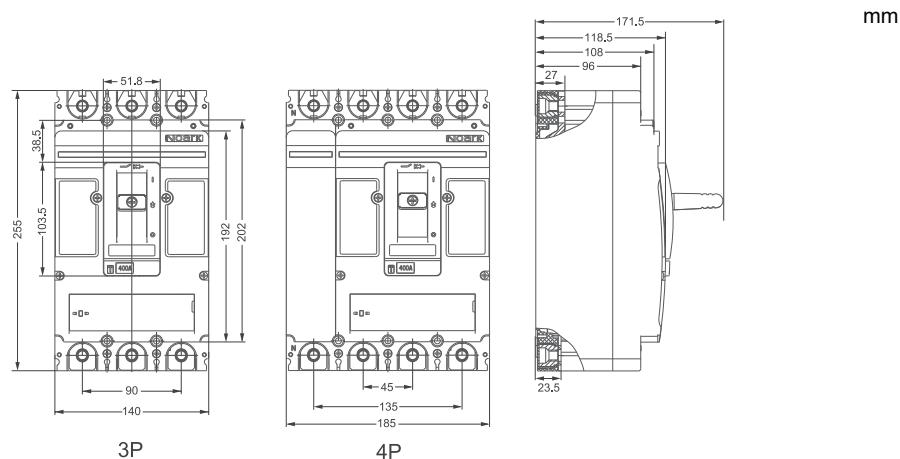


Scheme de conexiune

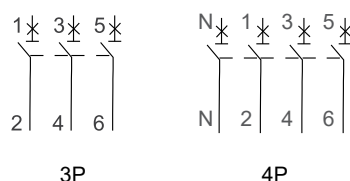


Date tehnice Ex9M3 SU20S

Întrerupătoare automate în carcasă turnată SU20S până la 630 A

Spațiul de instalare

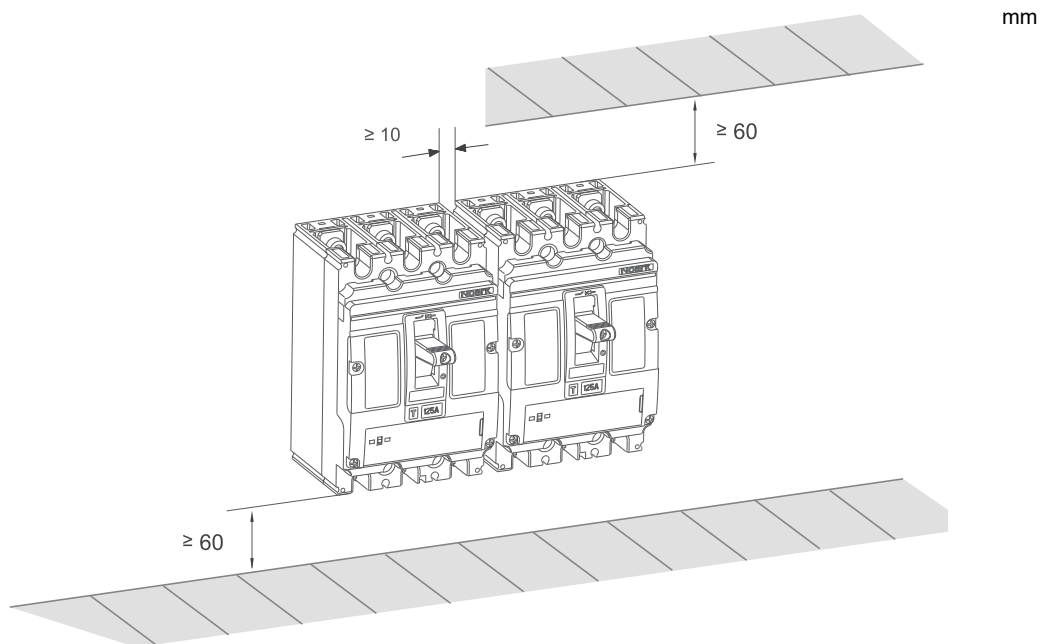


Caracteristici de declanșare

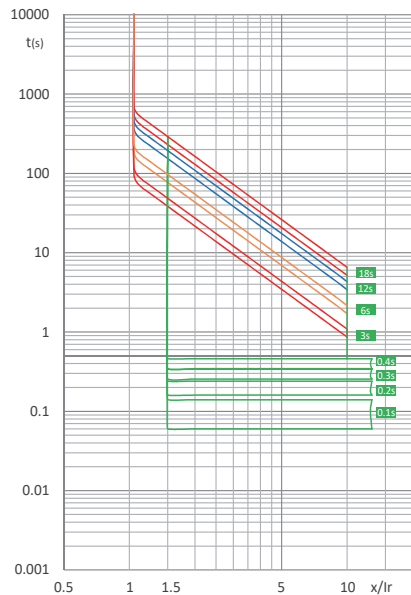


Suprasarcină temporizare lungă:
 $I_r =$
 (0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/0.95/1) I_n
 $T_r =$
 (3/6/12/18)s

Scurtcircuit temporizare scurtă:
 $I_{sd} =$
 (OFF/1.5/2/3/4/6/8/10) I_r
 $T_{sd} =$
 (0.1/0.2/0.3/0.4)s

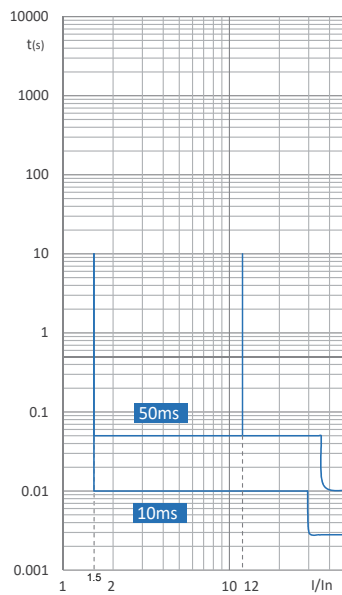

Scurtcircuit Instantaneu:
 $I_i =$
 (OFF/2/3/4/6/8/10/12)

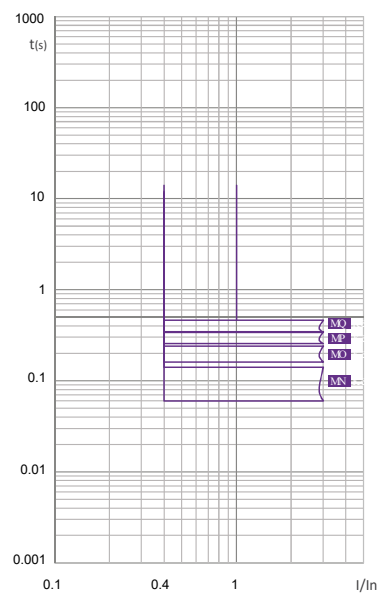

Protecție la împământare:
 $I_g =$
 (0.4 ~ 1) I_n
 $T_g =$
 (0.1 ~ 0.4)s