

## Multimetre digitale



MGFM9000

### Schrack-Info

- Multimetre digitale trifazate programabile
- 3 curenți
- 3 tensiuni fază - fază
- 3 tensiuni fază - nul
- Frecvență
- Afișaj cu LED-uri cu 4 digiți
- Afișaj separat pentru curent, tensiune și frecvență

### Date tehnice

#### DESCRIERE

MGFM9000 este un multimetru pentru măsurarea curentului, tensiunii și frecvenței într-o rețea trifazică, cu ajutorul unor transformatori de curent. Un afișaj cu cinci linii prezintă simultan cei trei curenți, una din cele trei tensiuni și frecvența.


#### MĂRIMI MĂSURATE

Tensiune:	3x230 (400) V
Curentul nominal în primar:	1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 75, 80, 90, 100, 120, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 1600, 1750, 1800, 2000, 2200, 2250, 2400, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 9000
Intrarea de curent:	x / 5 A
Frecvență:	10-100 Hz
Tensiunea auxiliară:	230 V c.a. ± 20%
Precizie:	0,5% + 2 LSD (ultimul digit semnificativ - Last Significant Digit)


#### DIMENSIUNI / CONECTARE

Dimensiuni aparat:	96x96x85 mm
Tip:	broșabil
Dimensiunea conductorului:	2,5 mm <sup>2</sup> ;

### MGFM9000 Desen dimensional

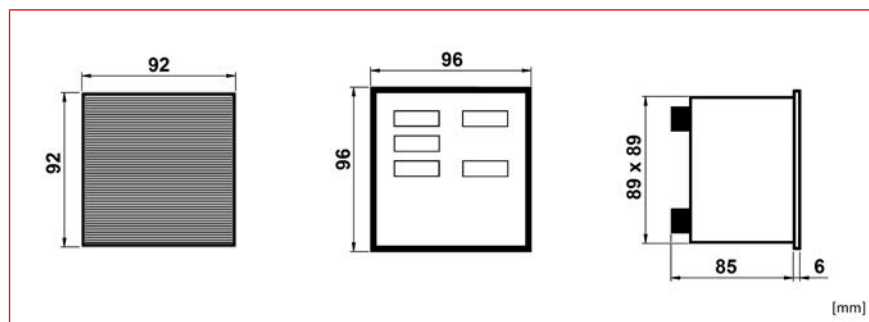

### MGFM9000 Schemă de conexiuni

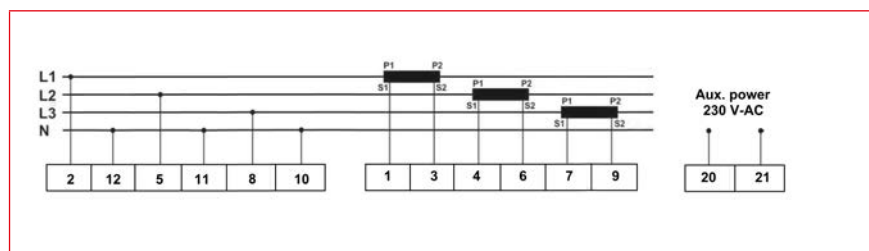

#### DESCRIERE

Multimetru digital programabil, trifazat

STOC

STORE

COD COMANDĂ



MGFM9000