


Cofret aparent IP40 gama PNS



- Cofret aparent PNS
- Grad de protecție IP40
- De la 4 până la 72 module
- De la 1 rând până la 4 rânduri
- Ușă transparentă sau albă

Cofret aparent PNS este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare aparentă. Livrarea include ușa de închidere, șină DIN, terminale N + PE, obturatoare pentru a acoperi spațiile goale, materiale de montaj.

Codificare produs

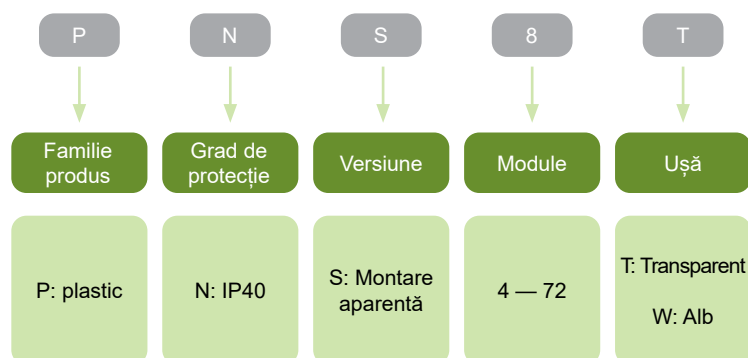


Marcaje de certificare



Cofret aparent IP40 gama PNS

Terminale izolate suplimentare


- Terminale Izolate suplimentare cu suport
- Culoare gri
- 2 x 10 sau 2 x 15 terminale



Descriere	Număr de terminal N + PE	Cod	Tip	Ambalaj
Terminal izolat	10 + 10	109053	TH CUB D	1
Terminal izolat	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Suport pentru terminal dublu


- Adăugând posibilitatea de a conecta două terminale de izolare împreună
- 1 set = 2 bucăți (una pe parte)



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru terminal dublu	110820	DTH	1 set

Obturator pentru spațiile libere


- Capac 45 mm pentru spații neutilizate
- Culoare alb, gri sau negru
- Lățimea totală 224 mm, poate fi scurtat
- Segmentat 1x 15 mm, 22 x 1/2 module lățime, 1x 15 mm



Culoare	Lățime	Cod	Tip	Ambalaj
Alb	224 mm	101574	B CC45	1/500
Gri	224 mm	113277	B CC45 G	1/500
Negru	224 mm	110192	B CC45 B	1/500

Accesorii pentru montaj de rezervă

- Pentru cutii IP40 cu montaj pe perete
- Pachetul contine: dibluri pentru perete, autocolante, set obturatoare plăci frontale



Descriere	Nr.articol	Tip	Ambalaj
Rezervă chit de montaj, IP40	106184	SMM IP40S	1 buc.

Date tehnice PNS

Cofret aparent IP40 gama PNS

Parametri generali

Cofret din plastic destinat aplicațiilor casnice

Montare aparentă

Livrarea include: carcasa, ușa, șina DIN, terminale N+PE, capac frontal detașabil, obturatoare pentru spațiile libere, material montaj

Parametri electrici

Testat conform	EN 60670
Tensiune nominal operațională	400 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele instalate la temperatura 30 °C	
PNS 4T / PNS 4W	10 W
PNS 8T / PNS 8W	16 W
PNS 12T / PNS 12W	25 W
PNS 18T / PNS 18W	25 W
PNS 1x24T / PNS 1x24W	30 W
PNS 24T / PNS 24W	30 W
PNS 2x18T / PNS 2x18W	30 W
PNS 36T / PNS 36W	30 W
PNS 48T / PNS 48W	35 W
PNS 3x18T / PNS 3x18W	35 W
PNS 4x18T / PNS 4x18W	40 W


Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	650 °C
Rezistența la impact mecanic	IK08
Materiale plastice utilizate	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25°C – +60°C
Material	Acilonitril stiren acrilic

Date tehnice PNS

Cofret aparent IP40 gama PNS

Dimensiuni

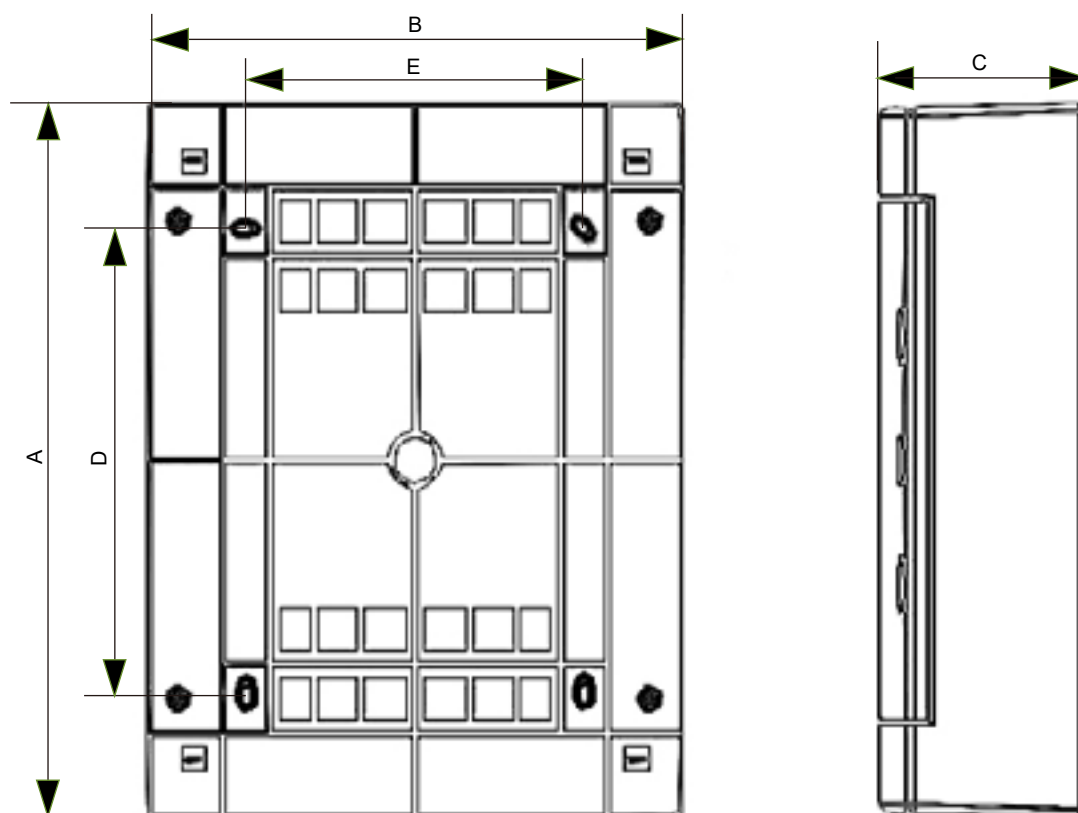

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]				
	A	B	C	D	E
PNS 4T / PNS 4W	235	143	98	127	46
PNS 8T / PNS 8W	236	287	102	107	120
PNS 12T / PNS 12W	236	287	112	107	180
PNS 18T / PNS 18W	236	396	112	107	289
PNS 1x24T / PNS 1x24W	236	503	112	107	396
PNS 24T / PNS 24W	361	287	112	232	180
PNS 2x18T / PNS 2x18W	361	396	112	232	289
PNS 36T / PNS 36W	485	287	112	357	180
PNS 48T / PNS 48W	652	287	112	482	180
PNS 3x18T / PNS 3x18W	526	396	112	357	289
PNS 4x18T / PNS 4x18W	651	396	112	482	289