



Releu compact de supravegherea tensiunii, cu întârziere reglabilă




TRACON	U _m	U _h	VDC VAC	A	U _{down}	U _{up}		
	1~	3~						
TFKV-09	3x1x230 V AC	3x230/400 V AC	max. 20 V	5 A 230 V AC	160 V AC (fix)	260 V AC (fix)	5 min. – 15 min.	85 g
TFKV-10	3x1x230 V AC	3x230/400 V AC		10 A 24 V AC/DC	160 V AC (fix)	260 V AC (fix)	0 s – 10 s	85 g





Aparate echipate cu microprocesor, destinate protecției împotriva scăderii și creșterii de tensiune. Deși proiectate pentru operare în sisteme trifazice, pot fi aplicate și în sistem monofazic. Releul urmărește tensiunea în toate fazele, și se deconectează dacă este cazul. Pentru protecția sistemului, releul se întrerupe imediat, dacă la oricare dintre faze, tensiunea scade sub 160 V față de linia neutră. Controlul tensiunii continuă, și - dacă tensiunea tuturor fazelor depășește 180 V - releul se reconectează după un timp de întârziere, reglabil între 0 – 15 minute. Acum, motorul poate fi repornit. Releul se întrerupe dacă la oricare dintre faze tensiunea crește peste 260 V. După restabilirea tensiunii nominale, releul se reconectează după un timp de întârziere reglabil cu potențiometrul de pe panoul frontal, între 0 – 15 minute. Aparatul poate fi folosit și în sisteme monofazice, dacă tensiunea de lucru se conectează la toate intrările.

RELEVANT STANDARD
EN 60255-26


RELEVANT STANDARD
EN 60255-27



pentru aplicare în sistem monofazic

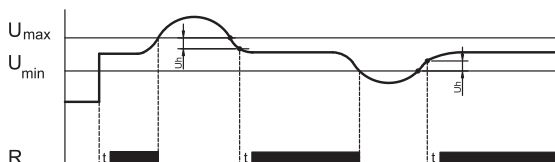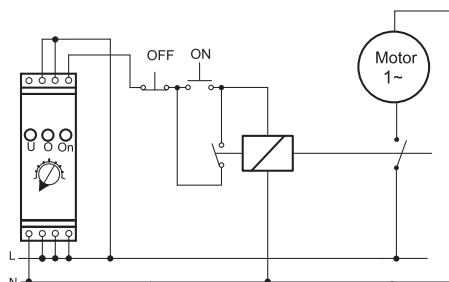

pentru aplicare în sistem trifazic

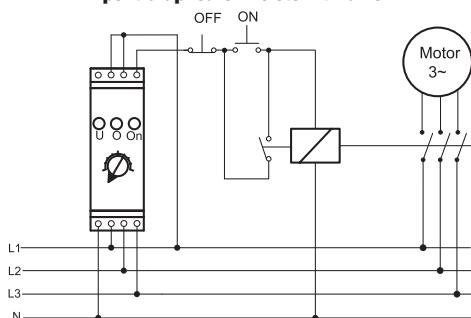

CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din Aprilie 2019.
Pentru informații actualizate vizitați pagina noastră de internet!