
Caracteristici generale

Instalare ø 60 mm, ø 65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)

Suport
Semitransparenta usureaza instalarea si cablarea aparatajului. Structura in romb confera robustete structurala.

Taste componibile
Unul, doua sau trei moduleule - cu simboluri iluminabile si personalizabile.

Personalizarea
Personalizarea comenzilor şi a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută şi dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

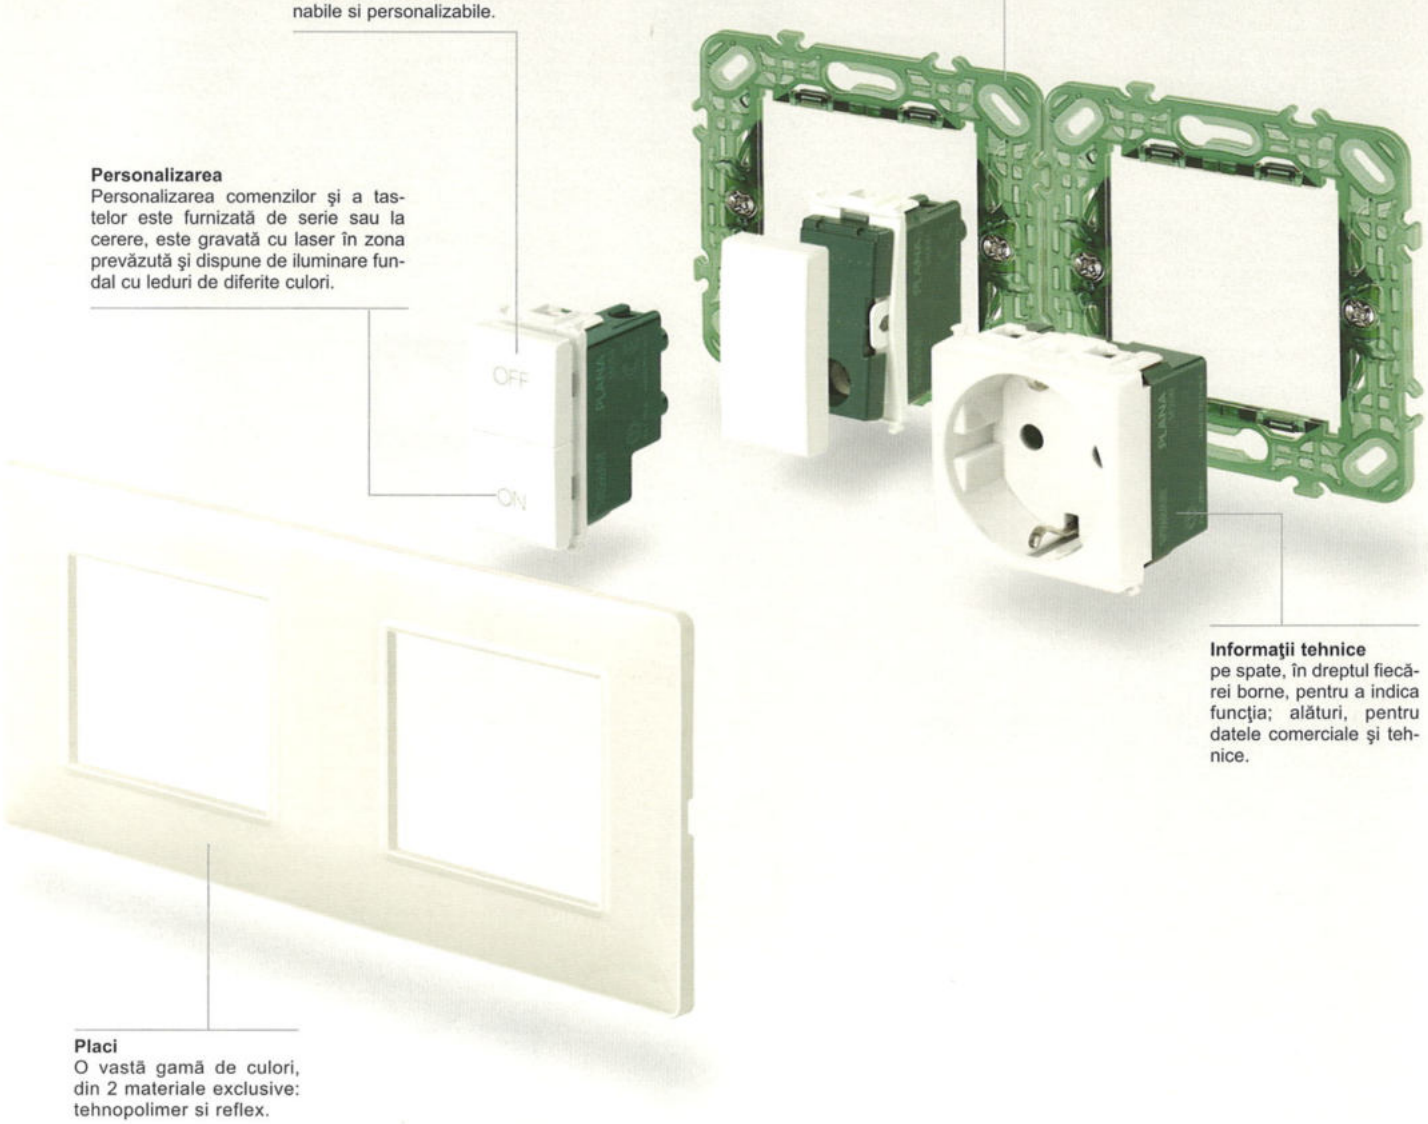

Informaţii tehnice
pe spate, în dreptul fiecărei borne, pentru a indica funcţia; alături, pentru datele comerciale şi tehnice.


Placi
O vastă gamă de culori, din 2 materiale exclusive: tehnopolimer si reflex.

Din motive de grafică şi de punere în pagină, fotografiile produselor nu sunt reprezentate cu proporţii echivalente.

Caracteristici generale

Instalare ø 60 mm, ø 65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

Suport
Semitransparenta usureaza instalarea si cablarea aparatajului. Structura in romb confera robustete structurala.

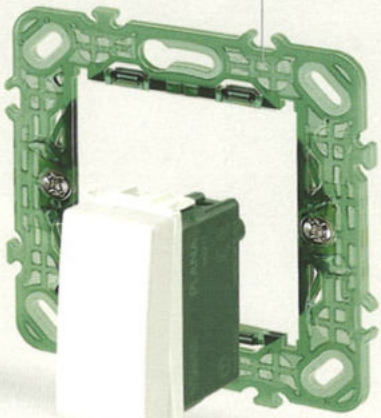

Taste componibile
Unul, doua sau trei moduleule - cu simboluri iluminabile si personalizabile.



Personalizarea
Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

Placi
O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural si tehnopolimer-reflex.

Din motive de grafică și de punere în pagină, fotografiile produselor nu sunt reprezentate cu proporții echivalente.

Intrerupatoare

Alb	Silver

Module blanc si iesire cablu

14041
Modul blanc
14041.AB
Ca mai sus, tratament antibacterian.
Adâncime: 10 mm

14042
Modul blanc - 2 module.
Adâncime: 10 mm



14044
Modul iesire cablu.
Adâncime: 19,5 mm

14041.SL
Modul blanc.
Adâncime: 10 mm



14042.SL
Modul blanc - 2 module.
Adâncime: 10 mm



14044.SL
Modul iesire cablu.
Adâncime: 19,5 mm



14046[2]
Colier cablu 20 A cu bloc de borne.
Adâncime: 22,1 mm



14047[2]
Colier cablu 45 A cu bloc de borne.
Adâncime: 20 mm



14049[3]
Unitate de conexiune 13 A cu întrerupător şi siguranţă de protecţie.
Adâncime: 20,4 mm



14046.SL[2]
Colier cablu 20 A cu bloc de borne.
Adâncime: 22,1 mm



14047.SL[2]
Colier cablu 45 A cu bloc de borne.
Adâncime: 20 mm



14049.SL[3]
Unitate de conexiune 13 A cu întrerupător şi siguranţă de protecţie.
Adâncime: 20,4 mm

Intrerupator simplu 1P 250 V~ (iluminabil°)

14000
10 AX
14001
16 AX
14001.AB
Ca mai sus, tratament antibacterian.
Adâncime: 24 mm

14000.2
10 AX, - 2 module
14001.2
16 AX, - 2 module.
Adâncime: 24 mm

Δ 14000.7
10 AX, cu difuzor - 2 module.
Adâncime: 24 mm



14000.SL
10 AX
14001.SL
16 AX.
Adâncime: 24 mm



14000.2.SL
10 AX, - 2 module
14001.2.SL
16 AX, - 2 module.
Adâncime: 24 mm

Δ 14000.7.SL
10 AX, cu difuzor - 2 module.
Adâncime: 24 mm

14002
20 AX.
Adâncime: 24 mm

14002.2
20 AX, - 2 module.
Adâncime: 24 mm



14003
Întrerupător triplu 20 AX - 2 module.
Adâncime: 24 mm



14002.SL
20 AX.
Adâncime: 24 mm



14002.2.SL
20 AX, - 2 module.
Adâncime: 24 mm



14003.SL
Întrerupător triplu 20 AX - 2 module.
Adâncime: 24 mm

Intrerupator simplu 1P 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil°)

14000.FX
10 AX
14001.FX
16 AX.
Adâncime: 25,7 mm

14000.FX.2
10 AX - 2 module
14001.FX.2
16 AX - 2 module.
Adâncime: 25,7 mm



14000.FX.SL
10 AX
14001.FX.SL
16 AX.
Adâncime: 25,7 mm



14000.FX.2.SL
10 AX - 2 module
14001.FX.2.SL
16 AX - 2 module.
Adâncime: 25,7 mm

[2] Conform cu BS 5733 [3] Conform cu BS 1363-4