

## Automate electronice de scară





## Automate electronice de scară




Compatibilitate cu barete de alimentare tip pieptene  
 Alimentare: 230 V~ - 50/60 Hz  
 Pentru alimentarea unui circuit de iluminat, pentru un interval specific de timp  
 Auto-protecție în caz de blocare buton

Amb.	Ref.	Automat de scară	Număr de module
10	4 126 02	<p><b>Ciclu repetabil 1</b>                      230 V~ - 50/60 Hz                      Temporizare reglabilă de la 0.5 sec la 10 min                      Contact de anulare manuală                      Ieșire 16 A - 250 V~ - <math>\mu \cos \varphi = 1</math>                      Lămpi incandescent/halogen 2000 W                      Lămpi halogen 2000 W - 230 V~                      Lămpi fluo 1000 VA - cu compensare în serie                      Lămpi fluo 120 VA - cu compensare în paralel 14 <math>\mu</math>F                      Lămpi fluorescente 100 VA compacte                      Lămpi economice 1000 W                      Conexiune automată cu 3 sau 4 fire</p>	1
10	0 047 04	<p><b>Automat de scară multifuncțional</b>                      Ciclu repetabil 1                      230 V~ - 50/60 Hz                      Temporizare reglabilă de la 0.5 sec la 12 min                      Schema de funcționare cu 3 - 4 fire recunoscută implicit de automatul de scară                      - Intrări pentru comandă separată                      - 8-230 V (detectarea prezenței, comanda iluminat prin sistem de acces, etc.)                      - funcție de avertizare la închidere, afișaj sfârșit temporizare                      - Funcție de lungă durată (1 oră) și posibilitatea de închidere manuală                      - Ieșire 16 A - 250 V~ - <math>\mu \cos \varphi = 1</math>                      Lămpi incandescente / halogen 3680 W                      - Lămpi halogen 2000 W 230 VA                      - Lămpi fluo 1000 VA cu compensare în paralel <math>\leq 100</math> pF                      - Lămpi fluorescente 2000 VA compacte                      - Lămpi halogen 500 W + transformator feromagnetic                      - Lămpi halogen 2000 W + transformator electronic                      - Special potrivite pentru lămpi economice de 1000 W</p>	1
1	0 497 83	<p><b>Automat de scară pentru montaj în perete 230 V - 50 Hz</b>                      Pentru alimentarea unui circuit de iluminat pe parcursul unei perioade determinate.                      Controlat prin buton iluminat de max 50 mA                      Conexiune cu 3 fire                      Ieșire : 1 contact                      Valoare nominală contact 10 A - 250 V~ - <math>\cos \varphi = 1</math></p> <p>Tip de temporizare reglabil                      Electric                      0.5 la 10 min.</p> <p>Tip                      Resetabil</p>	


### Înteruptor de temporizare multifuncțional

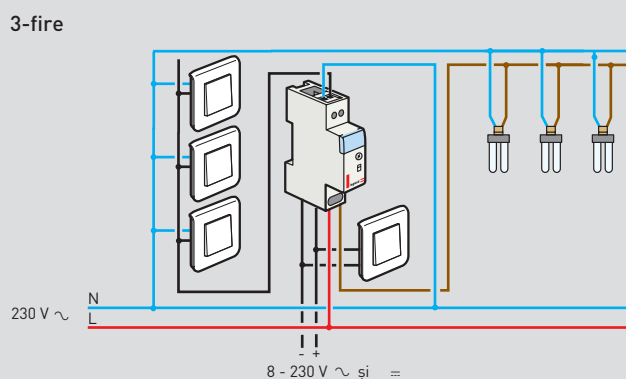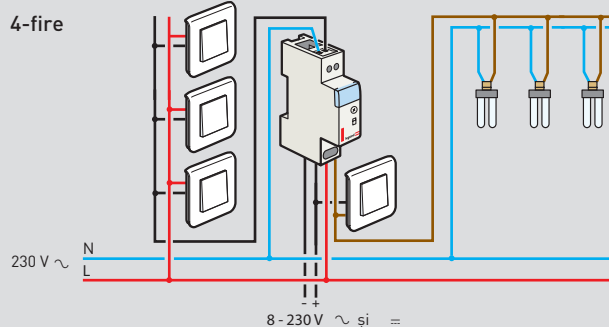

### Automat de scară multifuncțional: comanda iluminatului prin sistem de acces

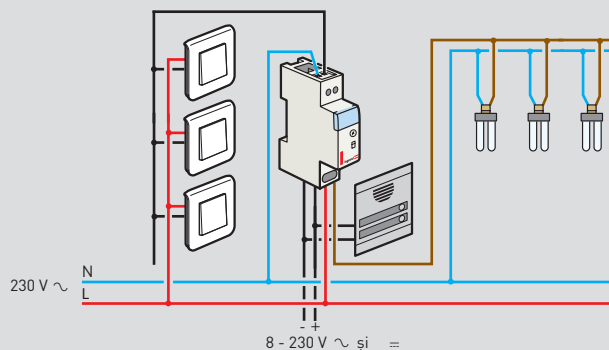

### Funcție de avertizare la închidere

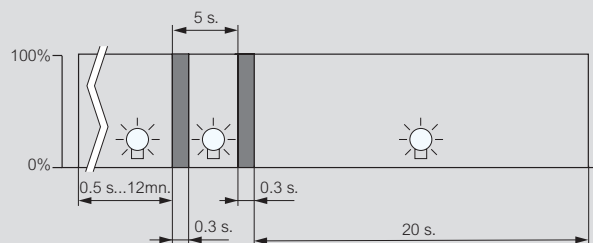

Pentru lămpile fluorescente și economice, perioada de oprire este mai mare de 0.3 s, din cauza timpului necesar de repornire a lămpilor.