




**Diferențial de protecție la scurtcircuit și suprasarcină într-un modul de 18 mm
AFDD cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină într-un modul de 18 mm**

5SV1 RCBO Diferențial cu întrerupător automat 4.5kA				
Curent	Curba B		Curba C	
	Tip A, 30mA	Tip A, 30mA	Tip AC, 30mA	Tip AC, 30mA
	2 A		5SV1313-7KK02	5SV1313-1KK02
	4 A		5SV1313-7KK04	5SV1313-1KK04
	6 A	5SV1313-6KK06	5SV1313-7KK06	5SV1313-1KK06
	10 A	5SV1313-6KK10	5SV1313-7KK10	5SV1313-1KK10
	13 A	5SV1313-6KK13	5SV1313-7KK13	5SV1313-1KK13
	16 A	5SV1313-6KK16	5SV1313-7KK16	5SV1313-1KK16

5SV1 RCBO Diferențial cu întrerupător automat 6kA				
Curent	Curba B		Curba C	
	Tip A, 30mA	Tip A, 30mA	Tip AC, 30mA	Tip AC, 30mA
	2 A		5SV1316-7KK02	5SV1316-1KK02
	4 A		5SV1316-7KK04	5SV1316-1KK04
	6 A	5SV1316-6KK06	5SV1316-7KK06	5SV1316-0KK06
	10 A	5SV1316-6KK10	5SV1316-7KK10	5SV1316-0KK10
	13 A	5SV1316-6KK13	5SV1316-7KK13	5SV1316-0KK13
	16 A	5SV1316-6KK16	5SV1316-7KK16	5SV1316-0KK16

5SV6 AFDD Protecție la foc cu întrerupător automat 6kA			
Curent	Curba B		Curba C
	6 A	5SV6016-6KK06	5SV6016-7KK06
	10 A	5SV6016-6KK10	5SV6016-7KK10
	13 A	5SV6016-6KK13	5SV6016-7KK13
	16 A	5SV6016-6KK16	5SV6016-7KK16
	20 A	5SV6016-6KK20	5SV6016-7KK20
	32 A	5SV6016-6KK32	5SV6016-7KK32

Cum se formează codul de comandă

5 S V 1 3 1 6 - 6 K K 1 6

5SV6 = AFDD compact
5SV1 = RCBO

Curent nominal:
0 = fără funcție
3 = 30mA

RCD
3 = 30mA


Caracteristica:
0 = B / 1 = C (Tip AC)
6 = B / 7 = C (Tip A)

Capacitate de rupere
3 = 4.5 kA
6 = 6 kA

Amperaj

BARETE DISTRIBUȚIE

Cod comandă		Cod comandă	
5ST3673-0	10 mm ² , 3P+N 12x Compact* 12MW	5ST3773-0	10 mm ² , 3P+N Compact* 1000 mm
5ST3674-0	10 mm ² , 1P+N 12x Compact* 12 MW	5ST3774-0	10mm ² , 1P+N Compact* 1000 mm
5ST3675-0	10 mm ² , 3P+N 6x AFD + 6x Compact* 12MW	5ST3775-0	10 mm ² , 3P+N AFD + Compact* 1000 mm
5ST3676-0	10 mm ² , 1P+N 6x AFD + 6x Compact* 12 MW	5ST3776-0	10 mm ² , 1P+N AFD + Compact* 1000 mm
5ST3783-0	10 mm ² , 1 x RCCB 3P+N + 8x Compact* 12 MW	5ST3783-OKL (N left)	10 mm ² , 1 x RCCB 3P+N + 8x Compact* 12 MW
5ST3784-0	10 mm ² , 1 x RCCB 1P+N + 10x Compact* 12 MW	5ST3784-OKL (N left)	10 mm ² , 1 x RCCB 1P+N + 10x Compact* 12 MW
5ST3777-0	10 mm ² , 3P+N Compact* + AS 1000 mm	5ST3778-0	10 mm ² , 1P+N Compact* + AS 1000 mm
5ST3780-0	10 mm ² , 1P+N AFD + Compact* + AS 1000 mm	5ST3685-0	10 mm ² , 1 x RCCB 1P+N + 5x AFD + Compact* 12MW
5ST3788-0	Capac terminal		

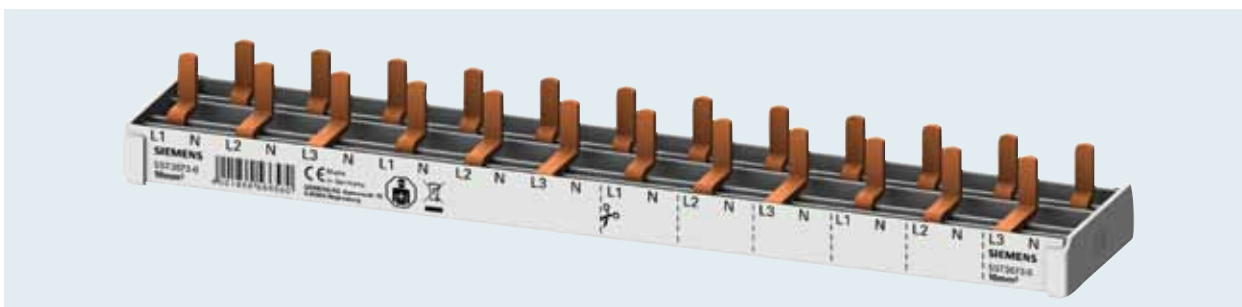

* Compact = 5SV1 / 5SV6 / 5S..0 aparate compacte
Notă: toate baretele 5ST37.. pot fi tăiate la dimensiunea dorită