


## Caracteristici generale

Instalare  $\varnothing$  60 mm,  $\varnothing$  65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)

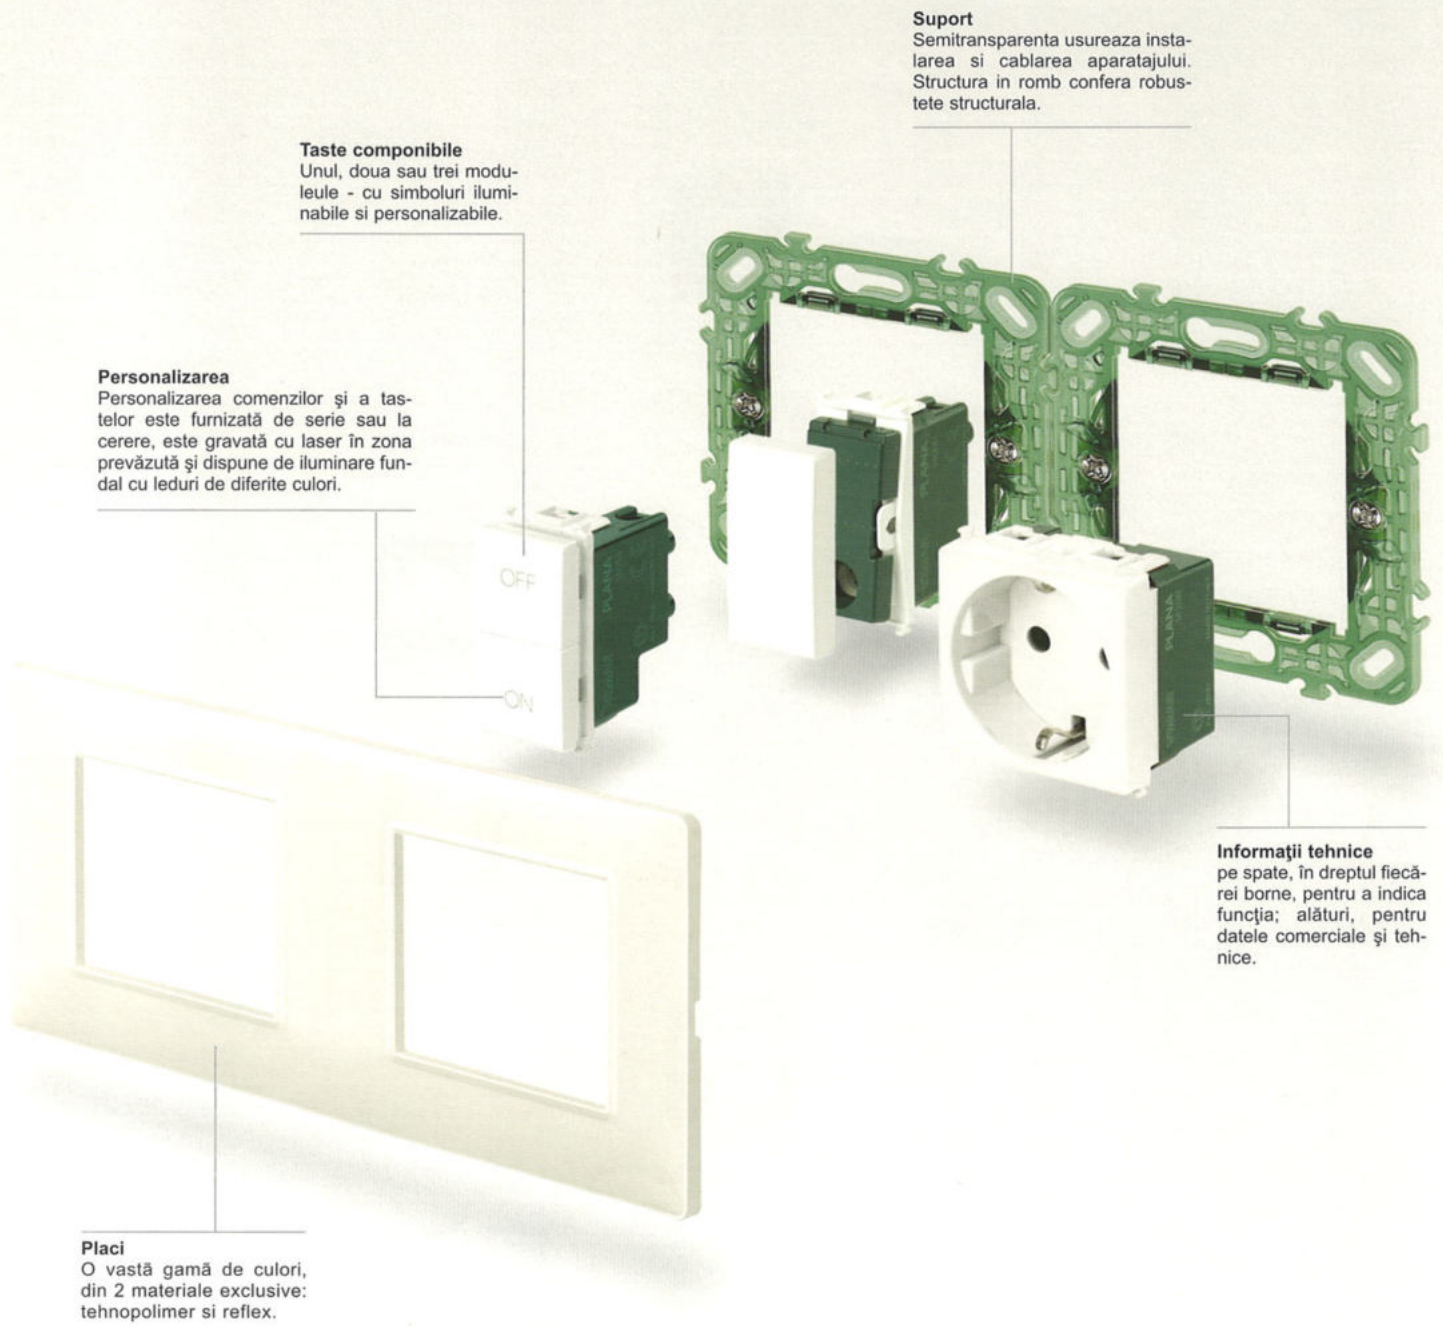

**Taste componibile**  
Unul, doua sau trei modulele - cu simboluri iluminabile si personalizabile.

**Personalizarea**  
Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

**Suport**  
Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.

**Informații tehnice**  
pe spate, în dreptul fiecărei borne, pentru a indica funcția; alături, pentru datele comerciale și tehnice.

**Placi**  
O vastă gamă de culori, din 2 materiale exclusive: tehnopolimer și reflex.

## Caracteristici generale


Instalare  $\varnothing$  60 mm,  $\varnothing$  65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

### Suport

Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.


### Taste componibile

Unul, două sau trei module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.

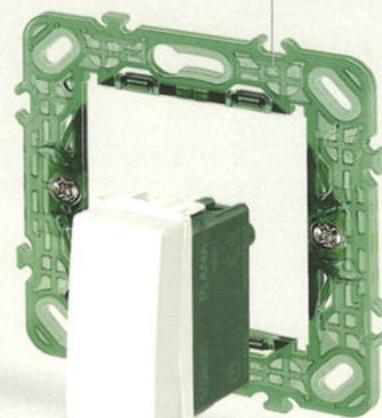

### Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

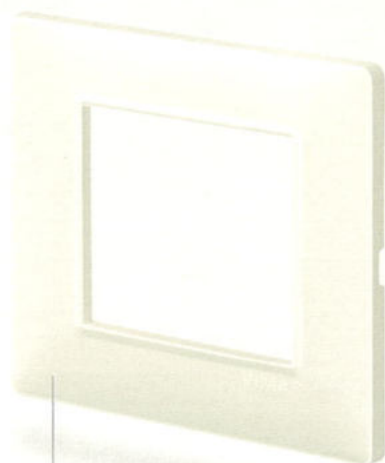

### Placi



O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural și tehnopolimer-reflex.

## Intrerupatoare


Alb

Silver

### Intrerupator cap-scara 1P 250 V~ (iluminabil\*)

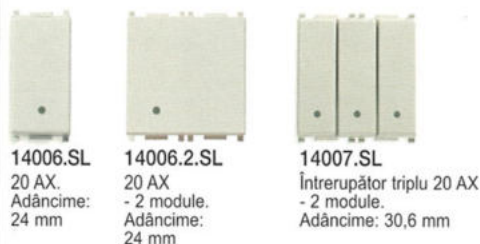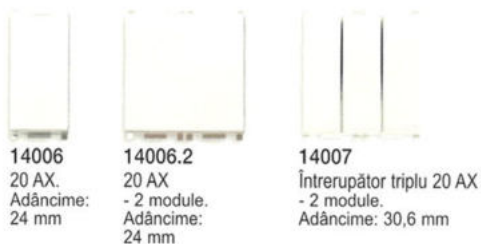



### Intrerupator cruce 1P 250 V~ (iluminabil\*)



### Intrerupator cruce 1P 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil\*)



### Butoane cu revenire 1P ND 10 A 250 V~ (iluminabil\*)

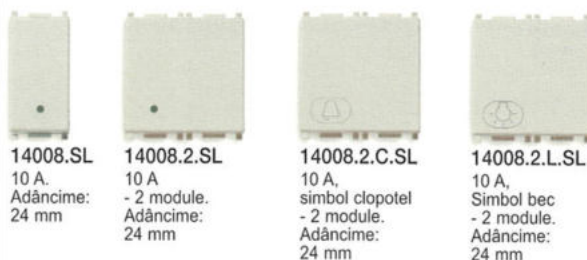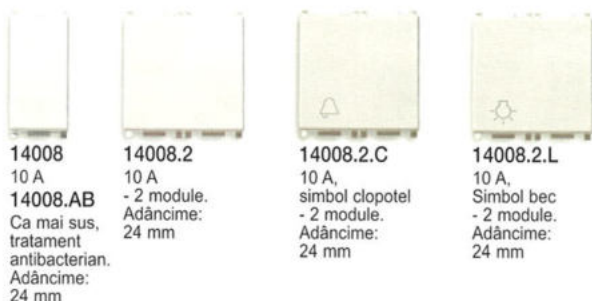

### Butoane cu revenire 1P ND 10 A 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil\*)

