


Caracteristici generale

Instalare $\varnothing$ 60 mm, $\varnothing$ 65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)

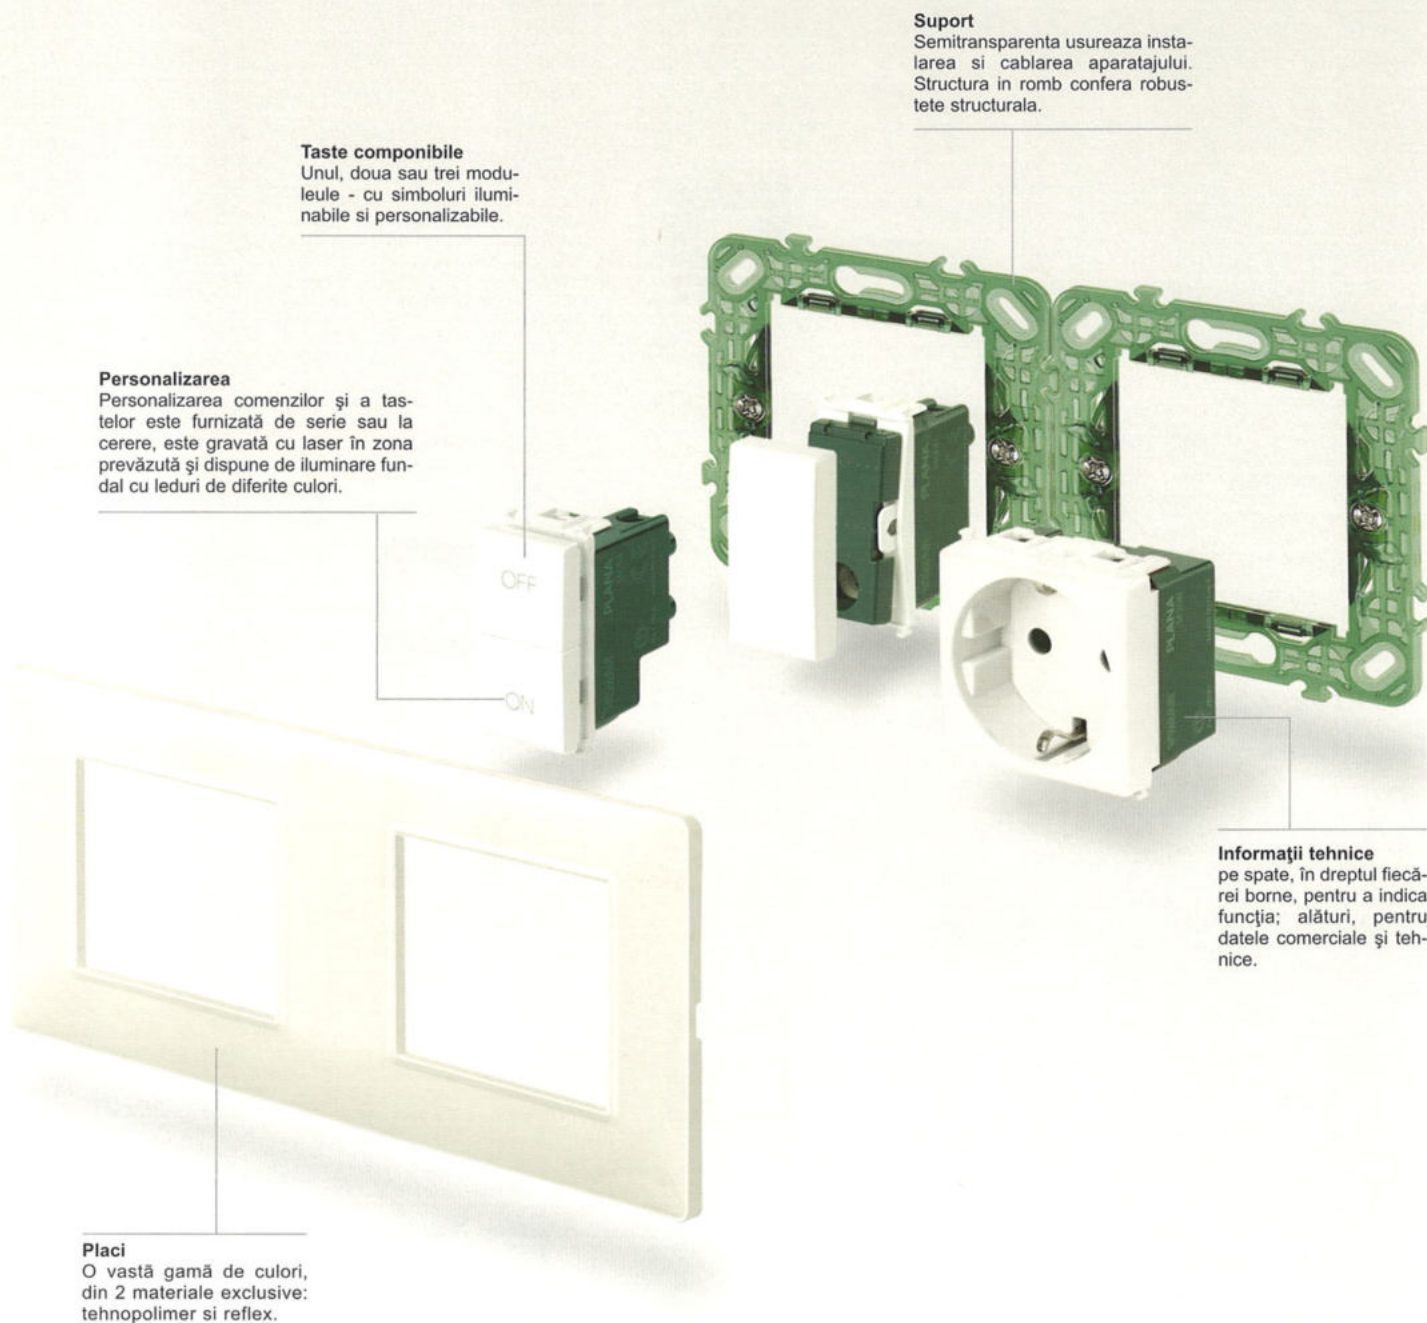

Caracteristici generale

Instalare $\varnothing$ 60 mm, $\varnothing$ 65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

Suport

Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.

Taste componibile


Unul, două sau trei module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.

Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

Placi

O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural și tehnopolimer-reflex.

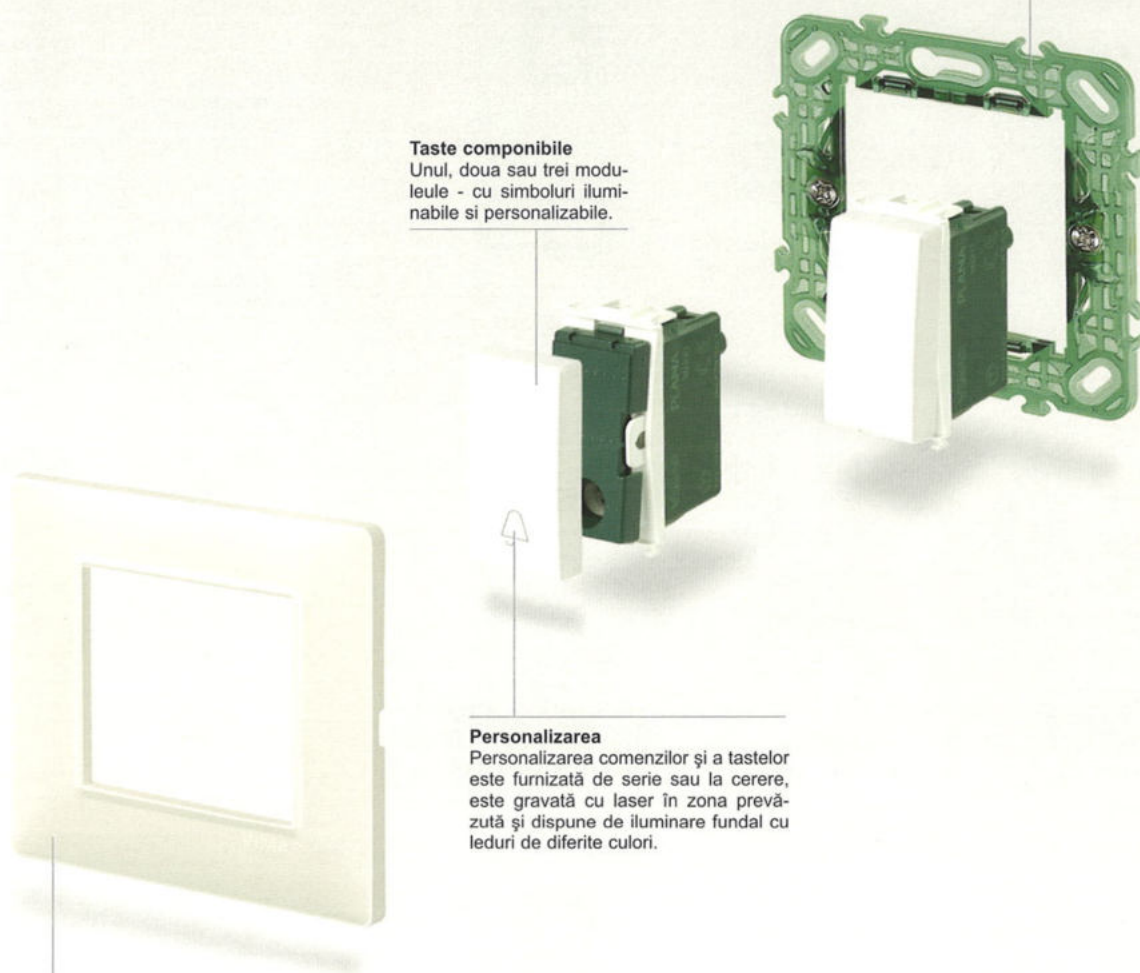

Intrerupatoare

Alb


Silver

Intrerupator bipolar 2P 250 V~ (iluminabil*)



14015
16 AX.
14015.AB
Ca mai sus,
tratament
antibacterian.
Adâncime:
24 mm

14015.2
16 AX,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm



14015.SL
16 AX.
Adâncime:
24 mm


14015.2.SL
16 AX,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm

Intrerupator bipolar 2P 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil*)



14015.FX
16 AX.
Adâncime:
25,7 mm

14015.FX.2
16 AX,
- 2 module.
Adâncime:
25,7 mm



14015.FX.SL
16 AX.
Adâncime:
25,7 mm

14015.FX.2.SL
16 AX,
- 2 module.
Adâncime:
25,7 mm

Intrerupator bipolar 2P 250 V~ (iluminabil*)



14016
20 AX.
Adâncime:
24 mm

14016.2
20 AX, ON/OFF,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm

14016.WH
20 AX,
Water/Heater.
Adâncime:
24 mm

14016.2.WH
20 AX, Water/Heater,
- 2 module.
Adâncime: 24 mm




14016.SL
20 AX.
Adâncime:
24 mm

14016.2.SL
20 AX, ON/OFF,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm


14016.WH.SL
20 AX,
Water/Heater.
Adâncime:
24 mm

14016.2.WH.SL
20 AX, Water/Heater,
- 2 module.
Adâncime: 24 mm

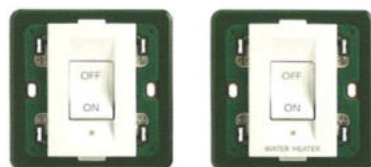


14017
Întrerupător 32 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm

14017.WH
Întrerupător 32 A,
Water/Heater.
Adâncime: 22,5 mm

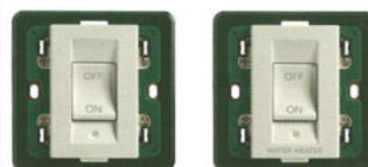


14017.SL
Întrerupător 32 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm

14017.WH.SL
Întrerupător 32 A,
Water/Heater.
Adâncime: 22,5 mm

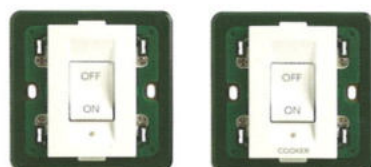

14018
Întrerupător 45 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm

14018.CK
Întrerupător 45 A,
Cooker.
Adâncime: 22,5 mm

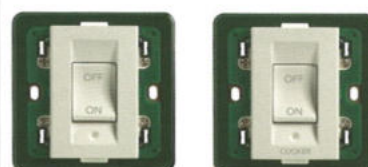

14018.SL
Întrerupător 45 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm

14018.CK.SL
Întrerupător 45 A,
Cooker.
Adâncime: 22,5 mm