

Caracteristici generale

Instalare \varnothing 60 mm, \varnothing 65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)



Taste componibile
Unul, doua sau trei modulele - cu simboluri iluminabile si personalizabile.

Personalizarea
Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

Suport
Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.

Informații tehnice
pe spate, în dreptul fiecărei borne, pentru a indica funcția; alături, pentru datele comerciale și tehnice.

Placi
O vastă gamă de culori, din 2 materiale exclusive: tehnopolimer și reflex.

Caracteristici generale

Instalare \varnothing 60 mm, \varnothing 65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

Suport

Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.


Taste componibile

Unul, două sau trei module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.



Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

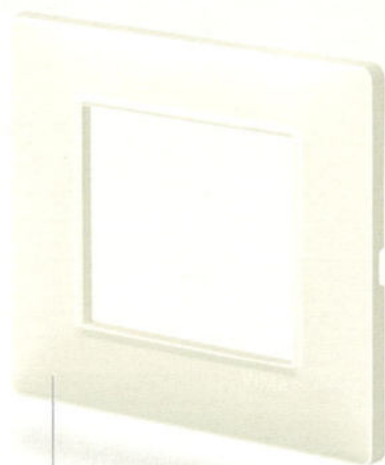

Placi

O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural și tehnopolimer-reflex.

Intrerupatoare

Alb


Silver

Intrerupator bipolar 2P 250 V~ (iluminabil*)



14015
16 AX
14015.AB
Ca mai sus,
tratament
antibacterian.
Adâncime:
24 mm


14015.2
16 AX,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm



14015.SL
16 AX.
Adâncime:
24 mm


14015.2.SL
16 AX,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm

Intrerupator bipolar 2P 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil*)



14015.FX
16 AX.
Adâncime:
25,7 mm

14015.FX.2
16 AX
- 2 module.
Adâncime:
25,7 mm



14015.FX.SL
16 AX.
Adâncime:
25,7 mm

14015.FX.2.SL
16 AX
- 2 module.
Adâncime:
25,7 mm

Intrerupator bipolar 2P 250 V~ (iluminabil*)



14016
20 AX.
Adâncime:
24 mm

14016.2
20 AX, ON/OFF,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm

14016.WH
20 AX,
Water/Heater.
Adâncime:
24 mm

14016.2.WH
20 AX, Water/Heater
- 2 module.
Adâncime: 24 mm




14016.SL
20 AX.
Adâncime:
24 mm

14016.2.SL
20 AX, ON/OFF,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm


14016.WH.SL
20 AX,
Water/Heater.
Adâncime:
24 mm

14016.2.WH.SL
20 AX, Water/Heater
- 2 module.
Adâncime: 24 mm

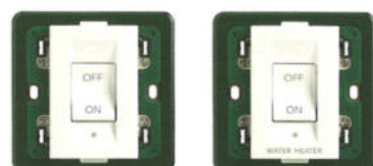


14017
Întrerupător 32 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm

14017.WH
Întrerupător 32 A,
Water/Heater.
Adâncime: 22,5 mm

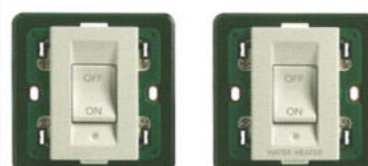


14017.SL
Întrerupător 32 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm

14017.WH.SL
Întrerupător 32 A,
Water/Heater.
Adâncime: 22,5 mm

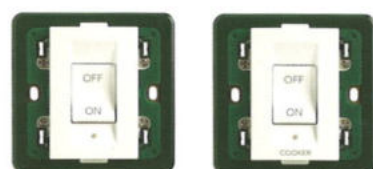

14018
Întrerupător 45 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm

14018.CK
Întrerupător 45 A,
Cooker.
Adâncime: 22,5 mm

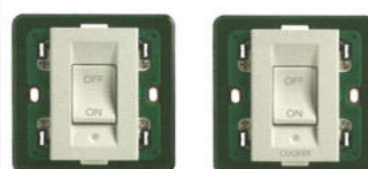

14018.SL
Întrerupător 45 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm

14018.CK.SL
Întrerupător 45 A,
Cooker.
Adâncime: 22,5 mm