


Caracteristici generale

Instalare $\varnothing$ 60 mm, $\varnothing$ 65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)

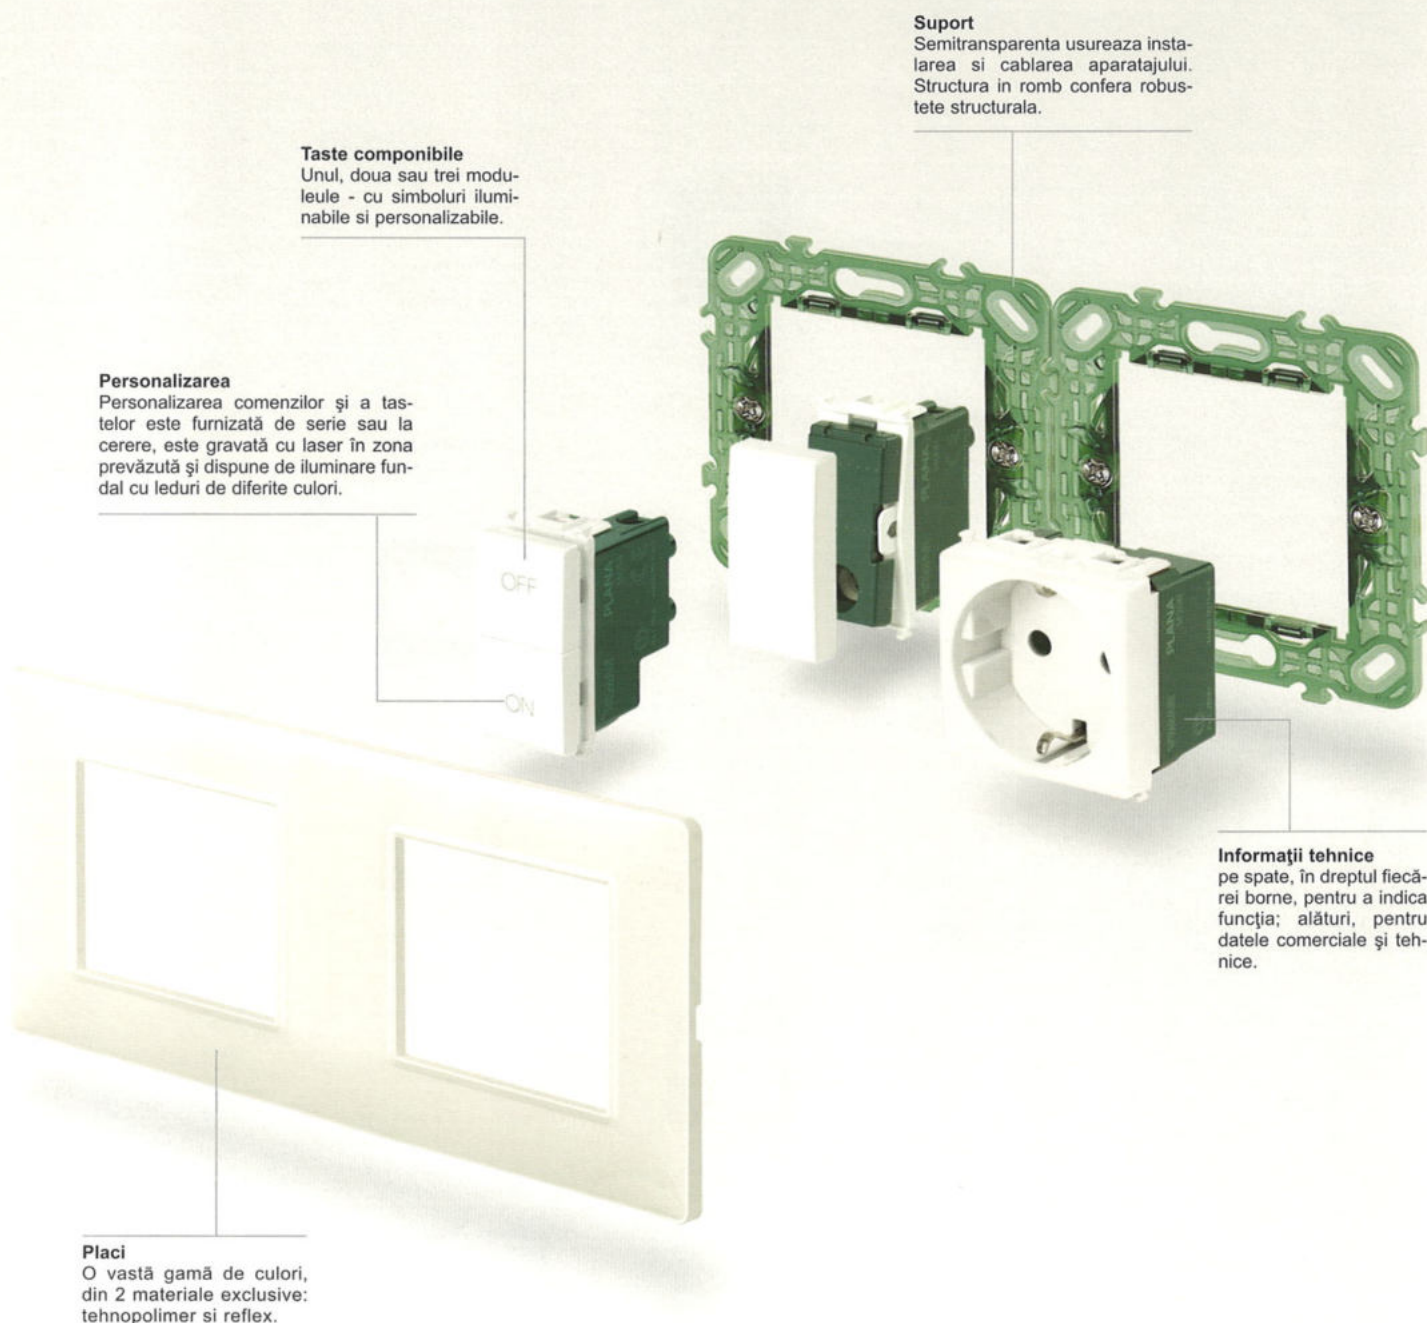

Caracteristici generale

Instalare $\varnothing$ 60 mm, $\varnothing$ 65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

Suport

Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.

Taste componibile


Unul, două sau trei module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.

Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

Placi

O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural și tehnopolimer-reflex.

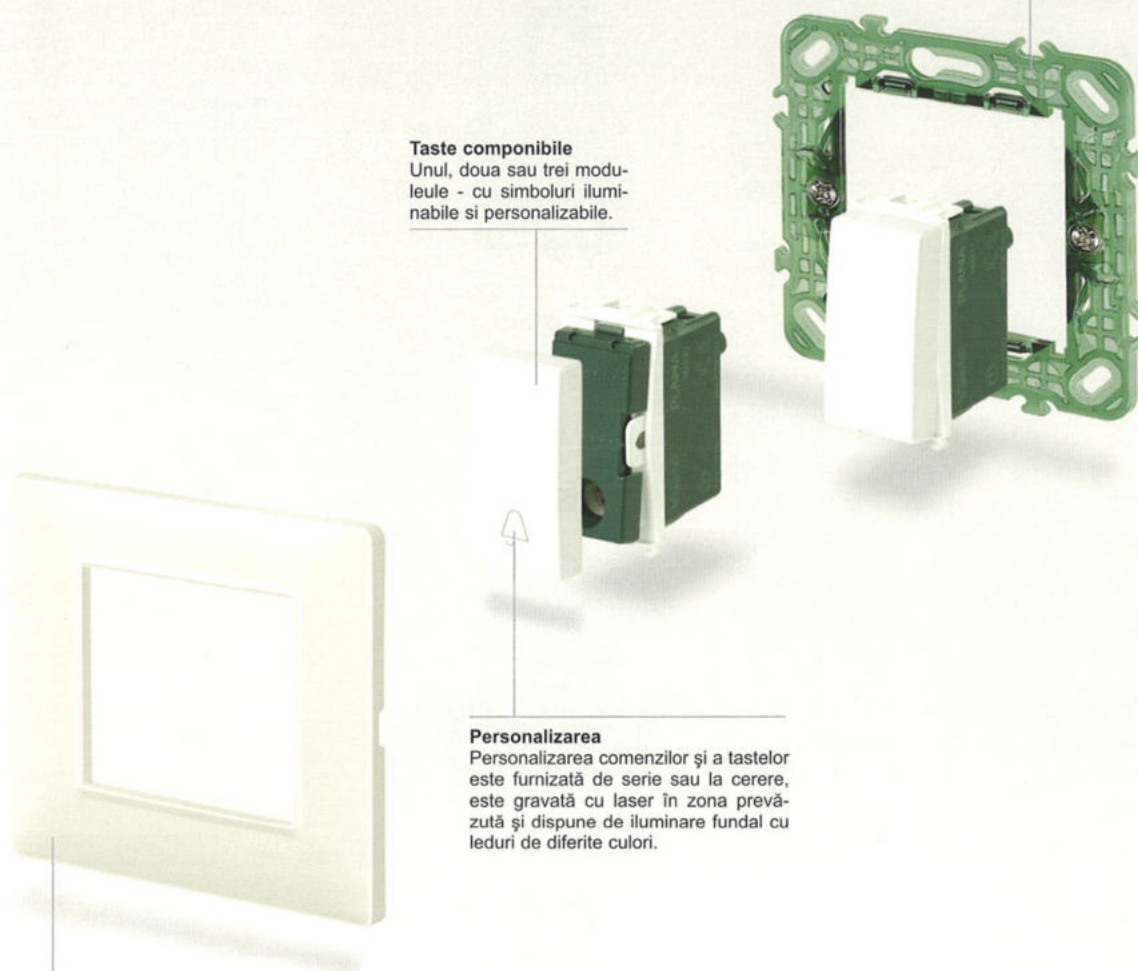

Intrerupatoare

Alb

Silver

Module blanc si iesire cablu



14041
Modul blanc
14041.AB
Ca mai sus,
tratament
antibacterian.
Adâncime:
10 mm



14042
Modul blanc
- 2 module.
Adâncime:
10 mm



14044
Modul iesire
cablu.
Adâncime:
19,5 mm



14046²
Colier cablu 20 A
cu bloc de borne.
Adâncime: 22,1 mm



14047²
Colier cablu 45 A
cu bloc de borne.
Adâncime: 20 mm



14049³
Unitate de conexiune
13 A cu întrerupător și
siguranță de protecție.
Adâncime: 20,4 mm



14041.SL
Modul blanc.
Adâncime:
10 mm




14042.SL
Modul blanc
- 2 module.
Adâncime:
10 mm



14044.SL
Modul iesire
cablu.
Adâncime:
19,5 mm



14046.SL²
Colier cablu 20 A
cu bloc de borne.
Adâncime: 22,1 mm



14047.SL²
Colier cablu 45 A
cu bloc de borne.
Adâncime: 20 mm



14049.SL³
Unitate de conexiune
13 A cu întrerupător și
siguranță de protecție.
Adâncime: 20,4 mm

Intrerupator simplu 1P 250 V~ (iluminabil^o)



14000
10 AX
14001
16 AX
14001.AB
Ca mai sus,
tratament
antibacterian.
Adâncime:
24 mm



14000.2
10 AX,
- 2 module
14001.2
16 AX,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm



Δ 14000.7
10 AX, cu difuzor
- 2 module.
Adâncime:
24 mm



14002
20 AX.
Adâncime:
24 mm



14002.2
20 AX,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm



14003
Întrerupător triplu
20 AX - 2 module.
Adâncime:
24 mm



14000.SL
10 AX
14001.SL
16 AX.
Adâncime:
24 mm



14000.2.SL
10 AX,
- 2 module
14001.2.SL
16 AX,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm



Δ 14000.7.SL
10 AX, cu difuzor
- 2 module.
Adâncime:
24 mm



14002.SL
20 AX.
Adâncime:
24 mm



14002.2.SL
20 AX,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm



14003.SL
Întrerupător triplu
20 AX - 2 module.
Adâncime:
24 mm

Intrerupator simplu 1P 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil^o)



14000.FX
10 AX
14001.FX
16 AX.
Adâncime:
25,7 mm



14000.FX.2
10 AX - 2 module
14001.FX.2
16 AX - 2 module.
Adâncime:
25,7 mm



14000.FX.SL
10 AX
14001.FX.SL
16 AX.
Adâncime:
25,7 mm



14000.FX.2.SL
10 AX - 2 module
14001.FX.2.SL
16 AX - 2 module.
Adâncime:
25,7 mm