


## Caracteristici generale

Instalare  $\varnothing$  60 mm,  $\varnothing$  65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)

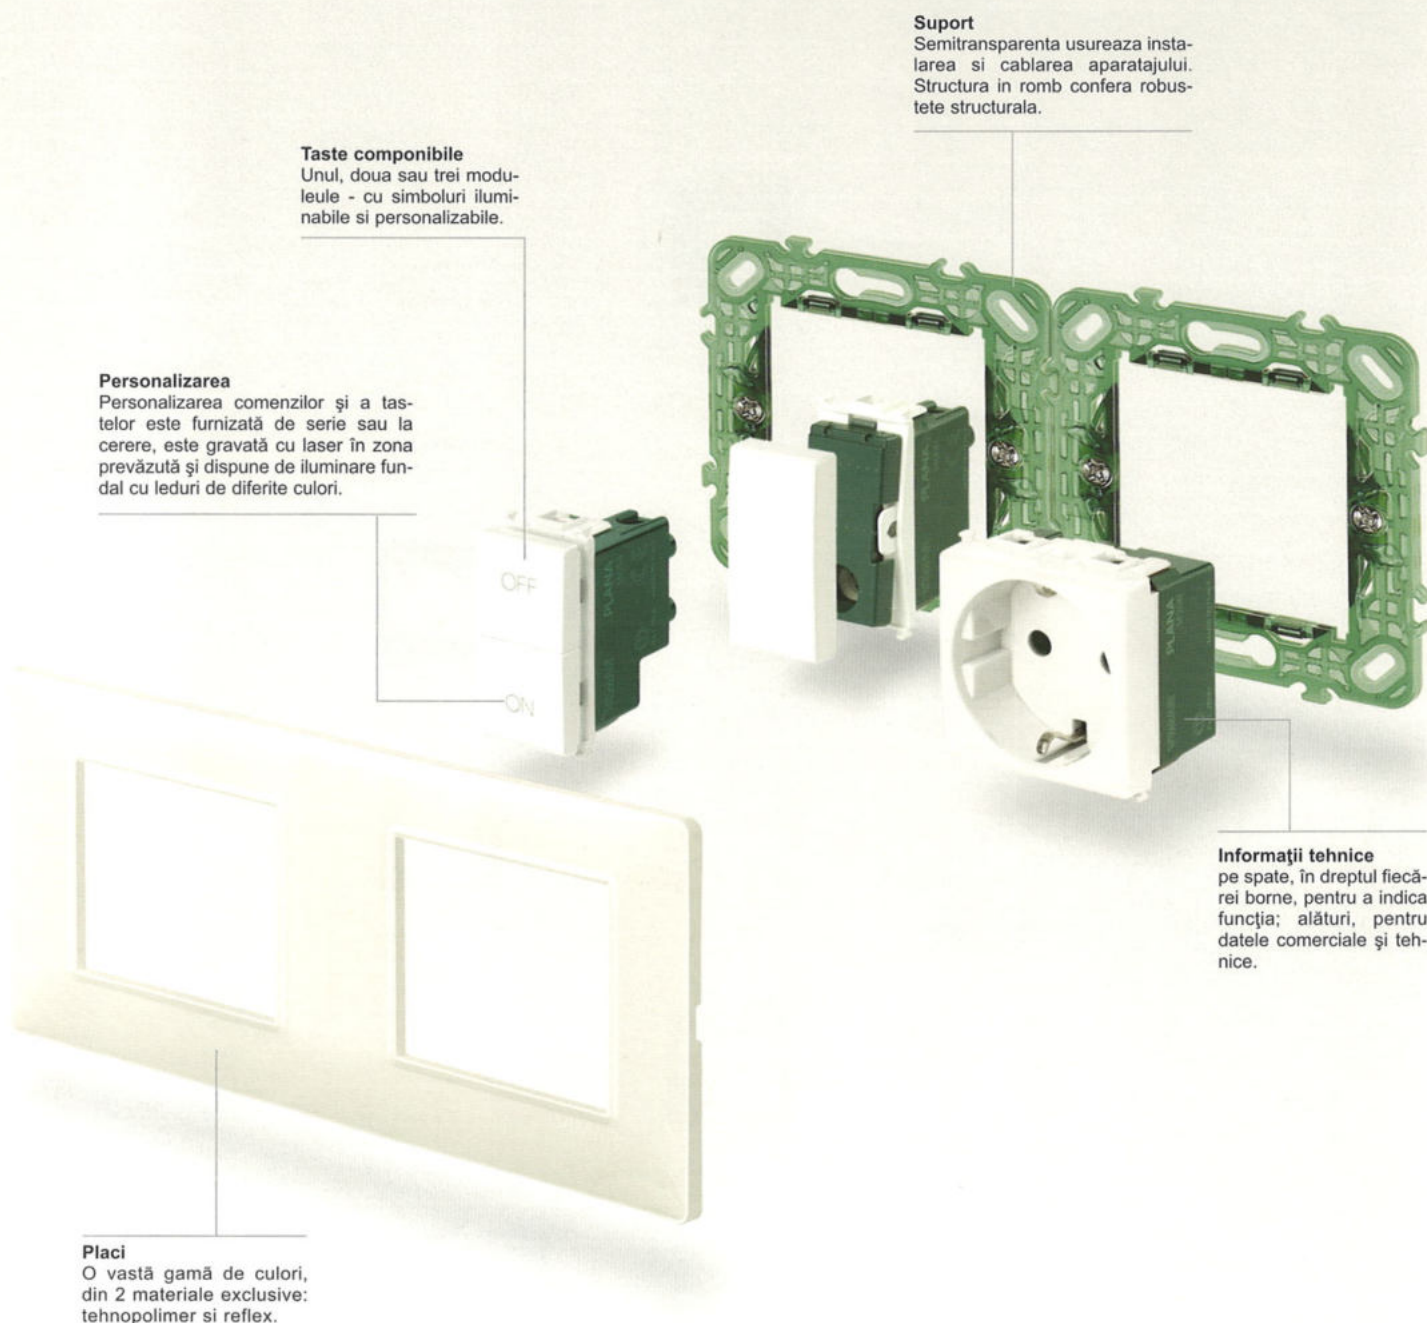

**Taste componibile**  
Unul, doua sau trei modulele - cu simboluri iluminabile si personalizabile.

**Personalizarea**  
Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

**Suport**  
Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.

**Informații tehnice**  
pe spate, în dreptul fiecărei borne, pentru a indica funcția; alături, pentru datele comerciale și tehnice.

**Placi**  
O vastă gamă de culori, din 2 materiale exclusive: tehnopolimer și reflex.

## Caracteristici generale



Instalare  $\varnothing$  60 mm,  $\varnothing$  65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

### Suport

Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.


### Taste componibile

Unul, două sau trei module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.

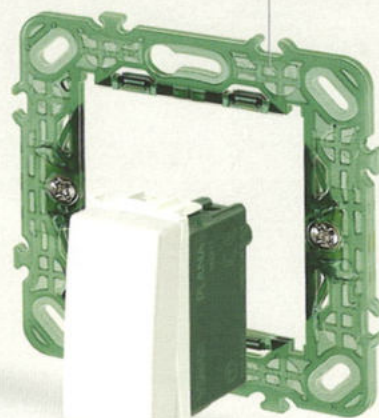

### Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

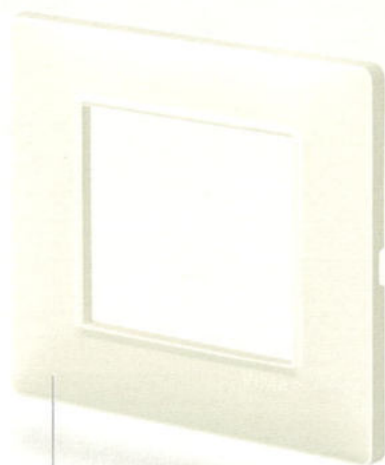

### Placi

O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural și tehnopolimer-reflex.

## Prize


Alb

Silver

### Prize de ras



**14291<sup>6</sup>**  
230 V~ 50/60 Hz, cu 20 VA transf deizolare,  
iesire 230 V~ si 120 V~.  
Adâncime: 41 mm



**14291.SL<sup>6</sup>**  
230 V~ 50/60 Hz, cu 20 VA transf deizolare,  
iesire 230 V~ si 120 V~.  
Adâncime: 41 mm

### Prize SICURY 2P+T 250 V~ (pentru linii dedicate)



**14203.R**  
Bpresa 16 A  
P17/11, rosie  
**14203.AB.R**  
Ca mai sus,  
tratament  
antibacterian.  
Adâncime: 25 mm



**14209.A**  
16 A P30, portocaliu  
- 2 module.  
Adâncime:  
28,4 mm



**14209.R**  
16 A P30, rosu  
- 2 module.  
Adâncime:  
28,4 mm



**14209.V**  
16 A P30, verde  
- 2 module.  
Adâncime:  
28,4 mm



**14210.AB.A**  
16 A, universal,  
portocaliu, trata-  
ment antibacterian  
- 2 module.  
Adâncime:  
25 mm



**14210.R**  
16 A, universal, rosie  
- 2 module  
**14210.AB.R**  
Ca mai sus,  
tratament  
antibacterian.  
Adâncime: 25 mm



**14210.AB.V**  
16 A, universal, verde,  
tratament antibacterian  
- 2 module.  
Adâncime: 25 mm

### Prize standard german 250 V~




**14208**  
SICURY 2P+T  
16 A, Germană  
- 2 module  
**14208.AB**  
Ca mai sus,  
tratament  
antibacterian.  
Adâncime: 28,4 mm



**14208.C**  
SICURY 2P+T 16 A,  
Germană, cu capac  
- 2 module.  
Adâncime:  
29,6 mm



**14208.SL**  
SICURY 2P+T  
16 A, Germană  
- 2 module.  
Adâncime:  
28,4 mm



**14208.C.SL**  
SICURY 2P+T 16 A,  
Germană, cu capac  
- 2 module.  
Adâncime:  
29,6 mm

### Prize standard german 250 V~, borne cu cablaje rapide



**14208.FX**  
SICURY 2P+T  
16 A, Germană  
- 2 module.  
Adâncime:  
32,5 mm



**14208.FX.C**  
SICURY 2P+T 16 A,  
Germană, cu capac  
- 2 module.  
Adâncime:  
29,6 mm



**14208.FX.SL**  
SICURY 2P+T  
16 A, Germană  
- 2 module.  
Adâncime:  
32,5 mm



**14208.FX.C.SL**  
SICURY 2P+T 16 A,  
Germană, cu capac  
- 2 module.  
Adâncime:  
29,6 mm