


Caracteristici generale

Instalare \varnothing 60 mm, \varnothing 65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)

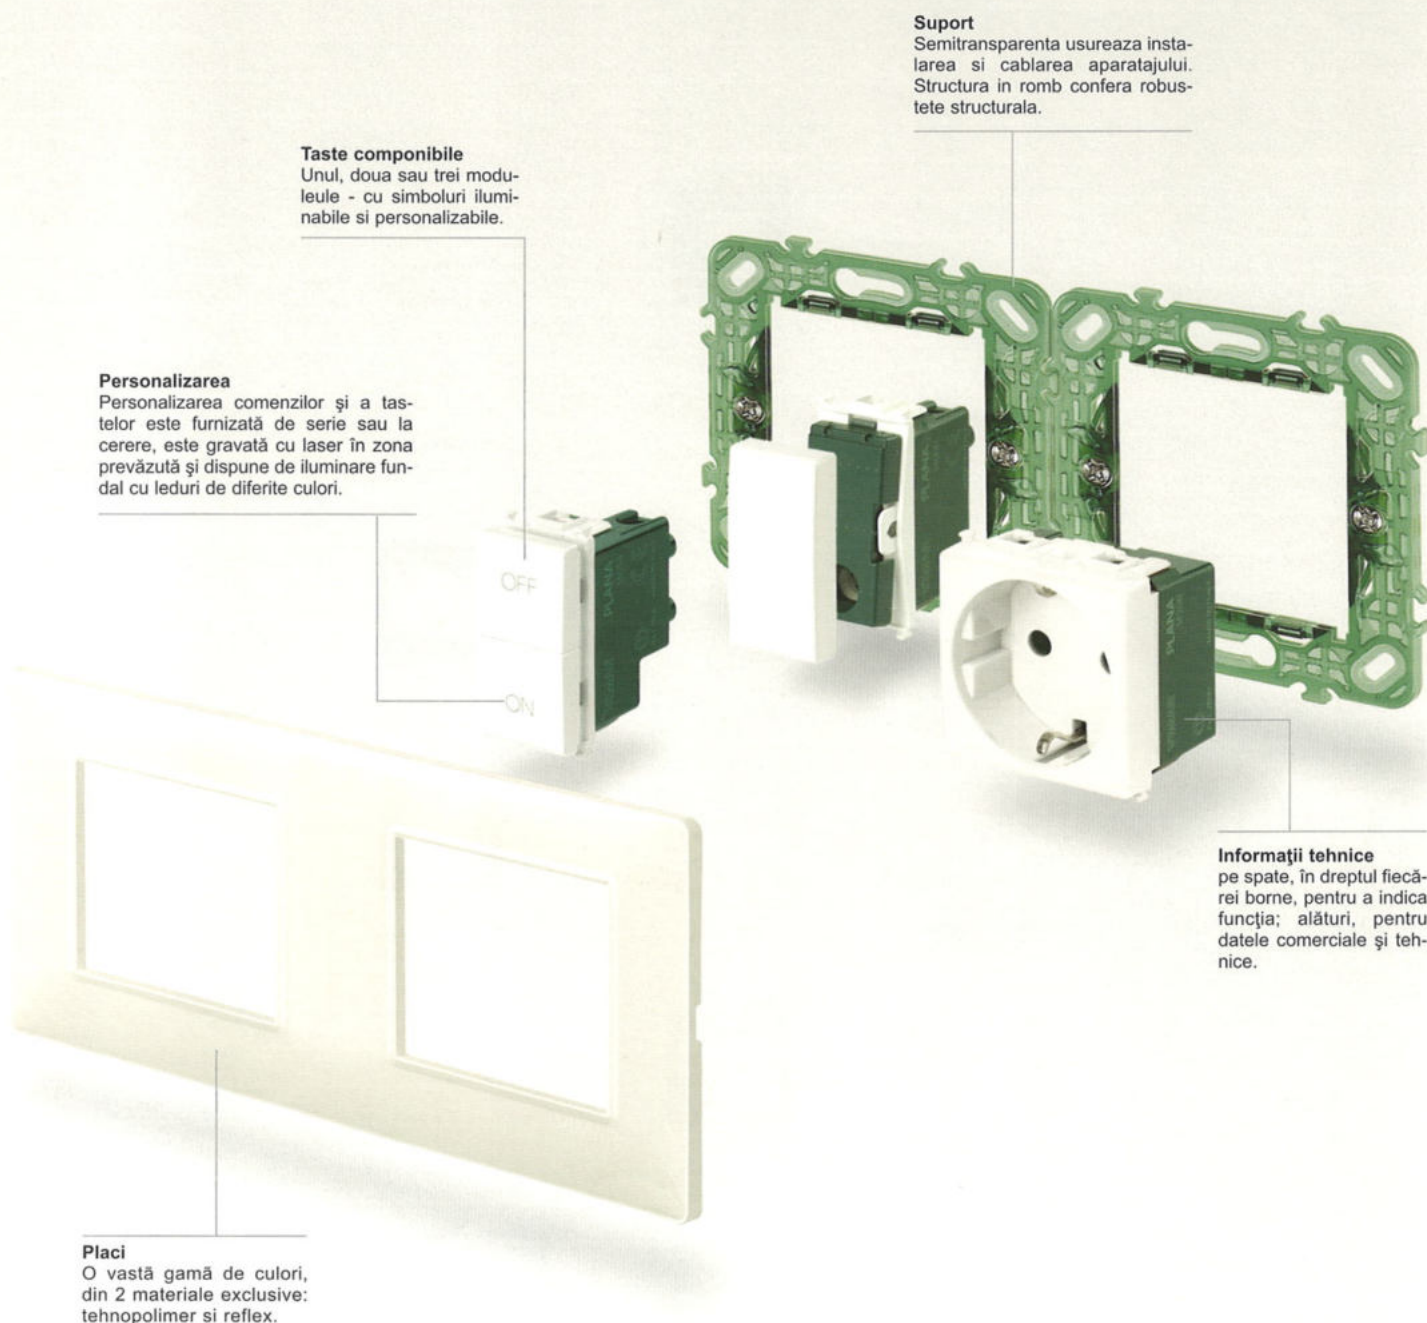

Caracteristici generale

Instalare \varnothing 60 mm, \varnothing 65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

Suport

Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.

Taste componibile

Unul, două sau trei module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.



Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.



Placi

O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural și tehnopolimer-reflex.

Prize


Alb

Silver

Prize de ras



14291⁶
230 V~ 50/60 Hz, cu 20 VA transf deizolare,
iesire 230 V~ si 120 V~.
Adâncime: 41 mm




14291.SL⁶
230 V~ 50/60 Hz, cu 20 VA transf deizolare,
iesire 230 V~ si 120 V~.
Adâncime: 41 mm

Prize SICURY 2P+T 250 V~ (pentru linii dedicate)



14203.R
Bpresa 16 A
P17/11, rosie
14203.AB.R
Ca mai sus,
tratament
antibacterian.
Adâncime: 25 mm



14209.A
16 A P30, portocaliu
- 2 module.
Adâncime:
28,4 mm



14209.R
16 A P30, rosu
- 2 module.
Adâncime:
28,4 mm



14209.V
16 A P30, verde
- 2 module.
Adâncime:
28,4 mm



14210.AB.A
16 A, universal,
portocaliu, trata-
ment antibacterian
- 2 module.
Adâncime:
25 mm



14210.R
16 A, universal, rosie
- 2 module
14210.AB.R
Ca mai sus,
tratament
antibacterian.
Adâncime: 25 mm



14210.AB.V
16 A, universal, verde,
tratament antibacterian
- 2 module.
Adâncime: 25 mm

Prize standard german 250 V~



14208
SICURY 2P+T
16 A, Germană
- 2 module
14208.AB
Ca mai sus,
tratament
antibacterian.
Adâncime: 28,4 mm



14208.C
SICURY 2P+T 16 A,
Germană, cu capac
- 2 module.
Adâncime:
29,6 mm



14208.SL
SICURY 2P+T
16 A, Germană
- 2 module.
Adâncime:
28,4 mm



14208.C.SL
SICURY 2P+T 16 A,
Germană, cu capac
- 2 module.
Adâncime:
29,6 mm

Prize standard german 250 V~, borne cu cablaje rapide




14208.FX
SICURY 2P+T
16 A, Germană
- 2 module.
Adâncime:
32,5 mm



14208.FX.C
SICURY 2P+T 16 A,
Germană, cu capac
- 2 module.
Adâncime:
29,6 mm



14208.FX.SL
SICURY 2P+T
16 A, Germană
- 2 module.
Adâncime:
32,5 mm



14208.FX.C.SL
SICURY 2P+T 16 A,
Germană, cu capac
- 2 module.
Adâncime:
29,6 mm