


Caracteristici generale

Instalare \varnothing 60 mm, \varnothing 65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)

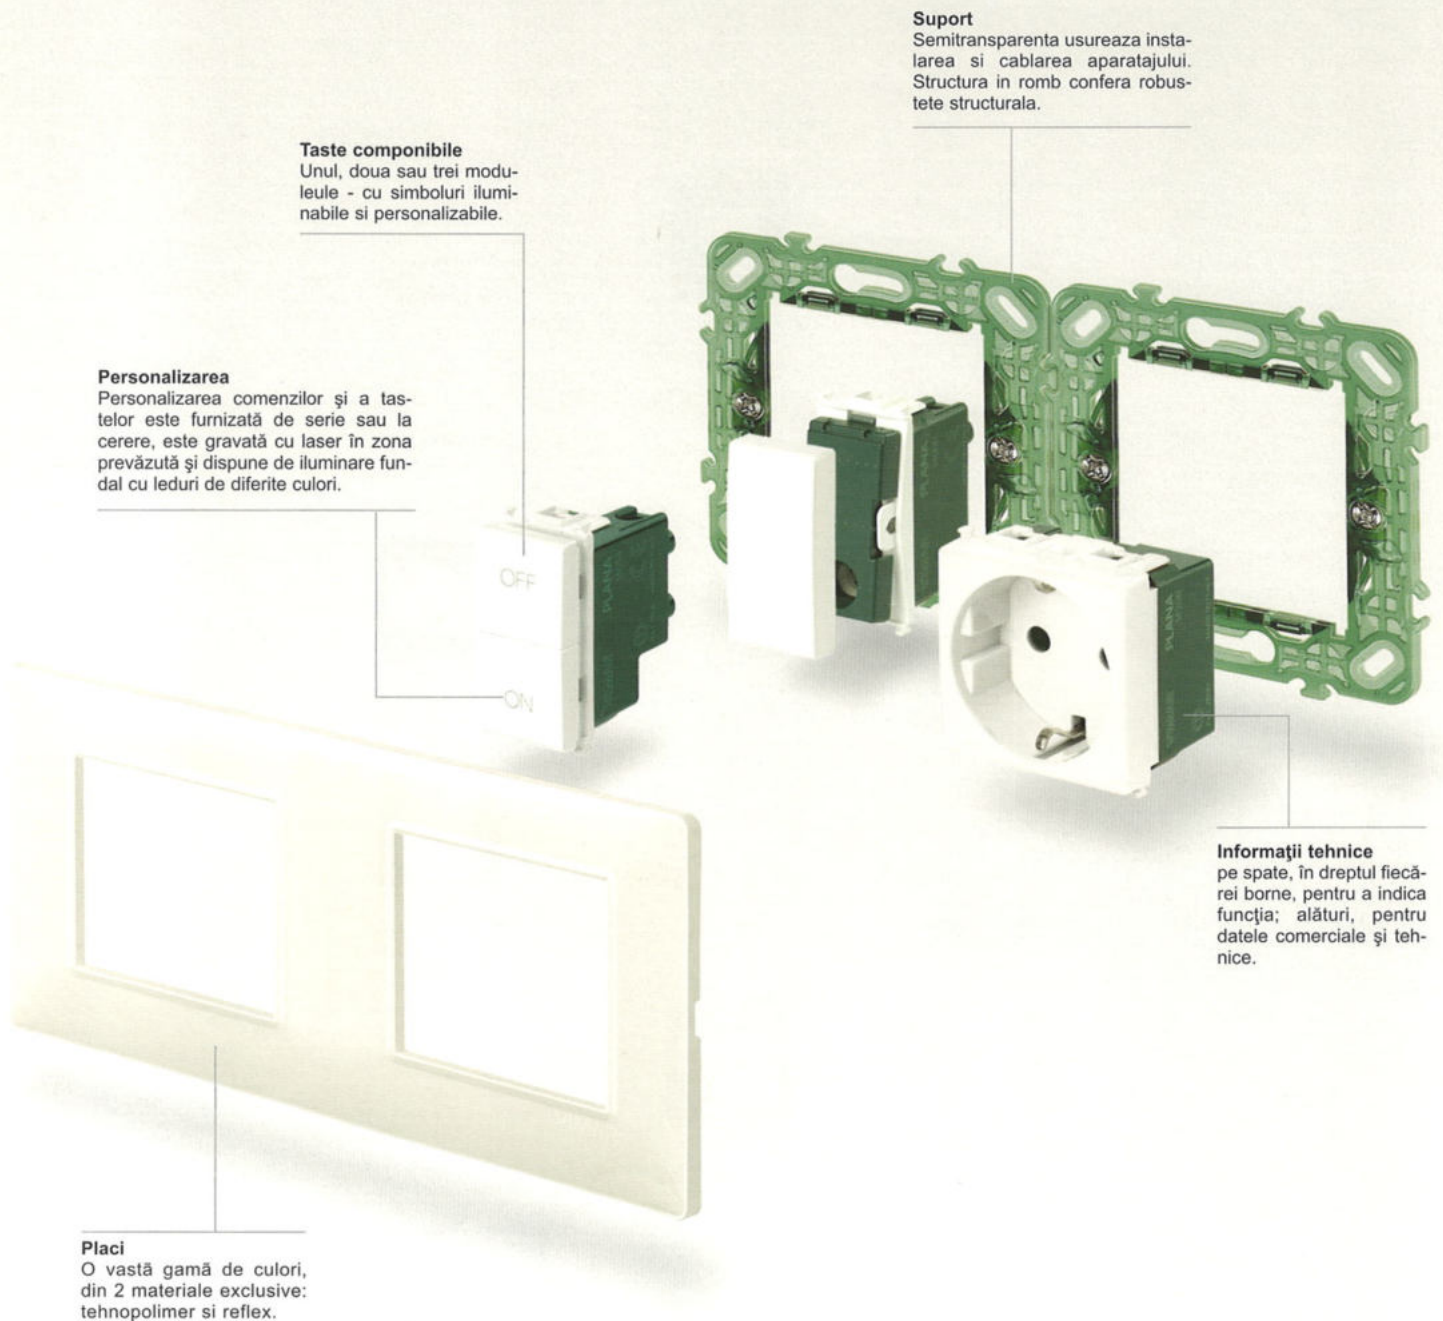

Caracteristici generale

Instalare \varnothing 60 mm, \varnothing 65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

Suport

Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.


Taste componibile

Unul, două sau trei module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.



Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

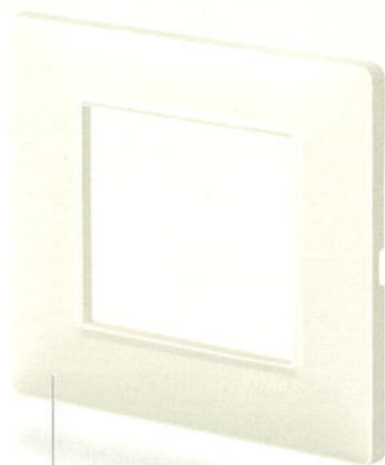

Placi

O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural și tehnopolimer-reflex.

Prize receptie semnal

Alb

Silver

Adaptor pentru prize de date



14338.C
RJ45 Cat. 5/6
AMP, Lucent T.
Adâncime:
10 mm



14340.C
MINI-COM
Panduit.
Adâncime:
10 mm



14341.C
Cat. 5e/6
Slim Infra+,
Merlin Gerin.
Adâncime: 10 mm



14338.C.SL
RJ45 Cat. 5/6
AMP, Lucent T.
Adâncime:
10 mm



14340.C.SL
MINI-COM
Panduit.
Adâncime:
10 mm



14341.C.SL
Cat. 5e/6
Slim Infra+,
Merlin Gerin.
Adâncime: 10 mm

Prize de date



14361
BNC, RG58,
RG59/62, RX93
cu sudare cablu.
Adâncime:
10 mm



14365
9 contacte, SUB D,
cu sudare cablu
- 2 module.
Adâncime:
10 mm



14361.SL
BNC, RG58,
RG59/62, RX93
cu sudare cablu.
Adâncime:
10 mm



14365.SL
9 contacte, SUB D,
cu sudare cablu
- 2 module.
Adâncime:
10 mm

Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz (iesiri: mama si tata)



14300.AB.01
Simpla, 1 dB,
tratament
antibacterian.
Adâncime:
22,6 mm



14300.01
Simpla,
1 dB.
Adâncime:
22,6 mm



14300.10
Pasanta,
10 dB.
Adâncime:
22,4 mm



14300.01.SL
Simpla,
1 dB.
Adâncime:
22,6 mm



14300.10.SL
Pasanta,
15 dB.
Adâncime:
22,4 mm

Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz, separate (2 iesiri: tata și mamă, tip F)



14302.01
Simpla, 1 dB
- 2 module.
Adâncime:
22,4 mm



14302.10
Pasanta, 10 dB
- 2 module.
Adâncime:
22,4 mm



14302.01.SL
Simpla, 1 dB
- 2 module.
Adâncime:
22,4 mm



14302.10.SL
Pasanta, 10 dB
- 2 module.
Adâncime:
22,4 mm

Prize coaxiale TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 iesiri: tata și mamă + tip F)



14303
Simpla, 1 dB
- 2 module.
Adâncime:
20,5 mm



14303.SL
Simpla, 1 dB
- 2 module.
Adâncime:
20,5 mm

Priza coaxiala tip F



14318
Tip F.
Adâncime:
10 mm



14318.SL
Tip F.
Adâncime:
10 mm