


## Caracteristici generale

Instalare  $\varnothing$  60 mm,  $\varnothing$  65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)

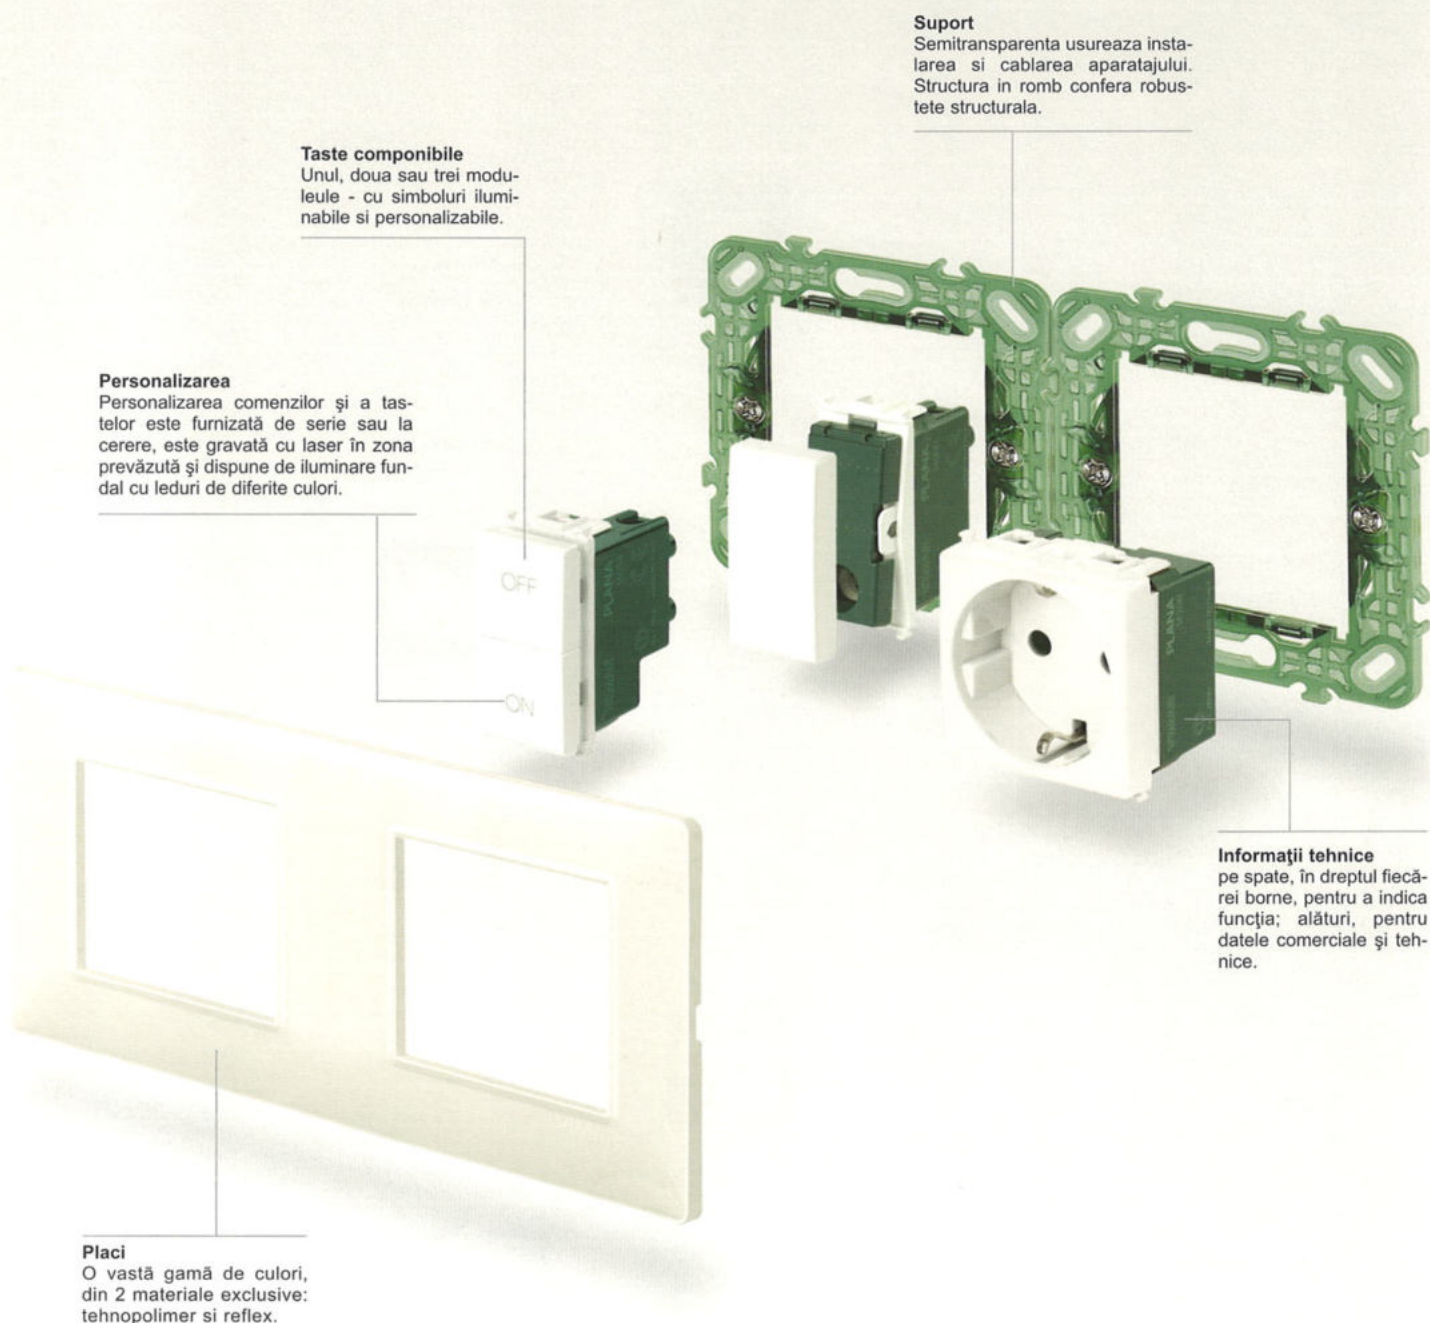

## Caracteristici generale



Instalare  $\varnothing$  60 mm,  $\varnothing$  65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

### Suport

Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.


### Taste componibile

Unul, două sau trei module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.

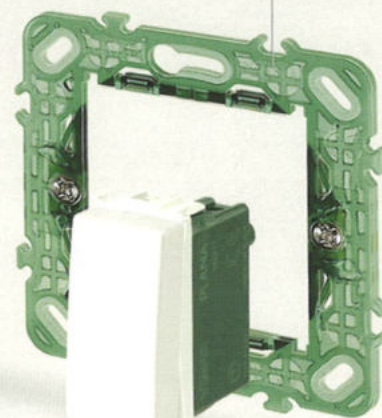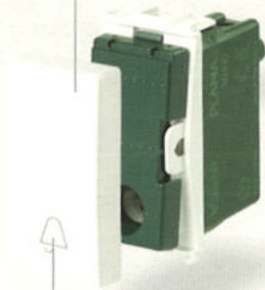

### Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

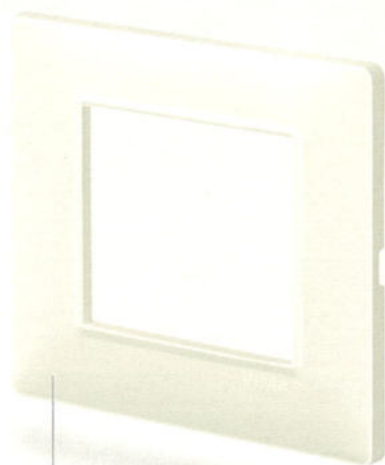

### Placi

O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural și tehnopolimer-reflex.

## Prize receptie semnal

Alb

Silver

### Adaptor pentru prize de date



**14338.C**  
RJ45 Cat. 5/6  
AMP, Lucent T.  
Adâncime:  
10 mm



**14340.C**  
MINI-COM  
Panduit.  
Adâncime:  
10 mm



**14341.C**  
Cat. 5e/6  
Slim Infra+,  
Merlin Gerin.  
Adâncime: 10 mm



**14338.C.SL**  
RJ45 Cat. 5/6  
AMP, Lucent T.  
Adâncime:  
10 mm



**14340.C.SL**  
MINI-COM  
Panduit.  
Adâncime:  
10 mm



**14341.C.SL**  
Cat. 5e/6  
Slim Infra+,  
Merlin Gerin.  
Adâncime: 10 mm

### Prize de date



**14361**  
BNC, RG58,  
RG59/62, RX93  
cu sudare cablu.  
Adâncime:  
10 mm



**14365**  
9 contacte, SUB D,  
cu sudare cablu  
- 2 module.  
Adâncime:  
10 mm



**14361.SL**  
BNC, RG58,  
RG59/62, RX93  
cu sudare cablu.  
Adâncime:  
10 mm



**14365.SL**  
9 contacte, SUB D,  
cu sudare cablu  
- 2 module.  
Adâncime:  
10 mm

### Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz (iesiri: mama si tata)



**14300.AB.01**  
Simpla, 1 dB,  
tratament  
antibacterian.  
Adâncime:  
22,6 mm



**14300.01**  
Simpla,  
1 dB.  
Adâncime:  
22,6 mm



**14300.10**  
Pasanta,  
10 dB.  
Adâncime:  
22,4 mm



**14300.01.SL**  
Simpla,  
1 dB.  
Adâncime:  
22,6 mm



**14300.10.SL**  
Pasanta,  
15 dB.  
Adâncime:  
22,4 mm

### Prize coaxiale TV-RD-SAT 5-2400 MHz, separate (2 iesiri: tata și mamă, tip F)



**14302.01**  
Simpla, 1 dB  
- 2 module.  
Adâncime:  
22,4 mm



**14302.10**  
Pasanta, 10 dB  
- 2 module.  
Adâncime:  
22,4 mm



**14302.01.SL**  
Simpla, 1 dB  
- 2 module.  
Adâncime:  
22,4 mm



**14302.10.SL**  
Pasanta, 10 dB  
- 2 module.  
Adâncime:  
22,4 mm

### Prize coaxiale TV-FM-SAT 5-2400 MHz (3 iesiri: tata și mamă + tip F)



**14303**  
Simpla, 1 dB  
- 2 module.  
Adâncime:  
20,5 mm



**14303.SL**  
Simpla, 1 dB  
- 2 module.  
Adâncime:  
20,5 mm

### Priza coaxiala tip F



**14318**  
Tip F.  
Adâncime:  
10 mm



**14318.SL**  
Tip F.  
Adâncime:  
10 mm