


## Caracteristici generale

Instalare  $\varnothing$  60 mm,  $\varnothing$  65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)

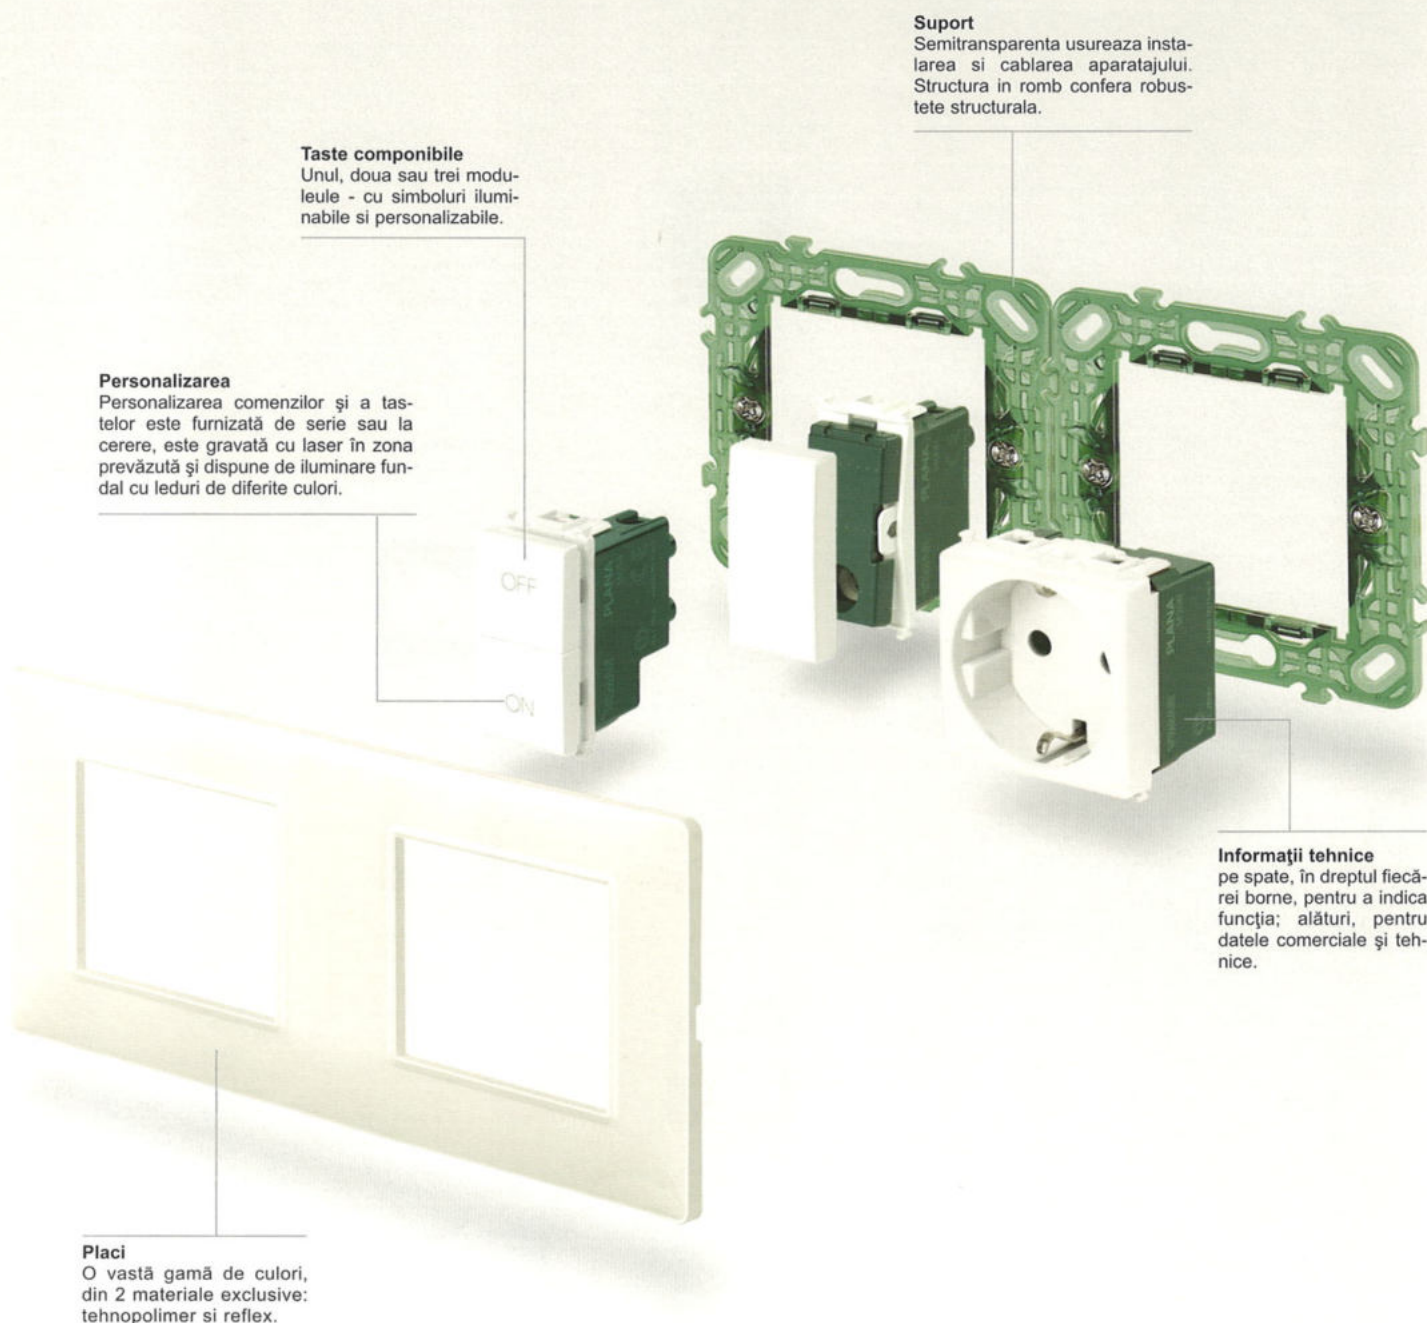

**Taste componibile**  
Unul, doua sau trei modulele - cu simboluri iluminabile si personalizabile.

**Personalizarea**  
Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

**Suport**  
Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.

**Informații tehnice**  
pe spate, în dreptul fiecărei borne, pentru a indica funcția; alături, pentru datele comerciale și tehnice.

**Placi**  
O vastă gamă de culori, din 2 materiale exclusive: tehropolimer și reflex.

## Caracteristici generale

Instalare  $\varnothing$  60 mm,  $\varnothing$  65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

### Suport

Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.

### Taste componibile

Unul, două sau trei module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.



### Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.



### Placi

O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural și tehnopolimer-reflex.

## Prize receptie semnal

Alb

Silver

### Prize telefon



**14320**  
RJ11,  
6 pozitii/  
4 contacte  
(6/4)  
**14320.AB**  
Ca mai sus,  
tratament  
antibacterian.  
Adâncime:  
32,4 mm



**14321**  
RJ12,  
6 pozitii/  
6 contacte  
(6/6).  
Adâncime:  
32,6 mm



**14324**  
Standard  
israelian,  
terminale  
cu şuruburi.  
Adâncime:  
32,4 mm



**14327**  
8 contacte,  
Franceză  
- 2 module.  
Adâncime:  
21 mm



**14320.SL**  
RJ11,  
6 pozitii/  
4 contacte  
(6/4).  
Adâncime:  
32,4 mm



**14321.SL**  
RJ12,  
6 pozitii/  
6 contacte  
(6/6).  
Adâncime:  
32,6 mm



**14324.SL**  
Standard  
israelian,  
terminale  
cu şuruburi.  
Adâncime:  
32,4 mm



**14327.SL**  
8 contacte,  
Franceză  
- 2 module.  
Adâncime:  
21 mm



**14322**  
RJ11,  
6 pozitii/  
4 contacte  
(6/4).  
Adâncime:  
32,4 mm



**14323**  
RJ12,  
6 pozitii/  
6 contacte  
(6/6).  
Adâncime:  
32,4 mm



**14325<sup>7</sup>**  
BT, MASTER  
Adâncime:  
32,4 mm



**14326<sup>7</sup>**  
BT, SLAVE  
Adâncime:  
32,4 mm



**14322.SL**  
RJ11,  
6 pozitii/  
4 contacte  
(6/4).  
Adâncime:  
32,4 mm



**14323.SL**  
RJ12,  
6 pozitii/  
6 contacte  
(6/6).  
Adâncime:  
32,4 mm



**14325.SL<sup>7</sup>**  
BT, MASTER  
Adâncime:  
32,4 mm



**14326.SL<sup>7</sup>**  
BT, SLAVE  
Adâncime:  
32,4 mm

### Prize de date RJ45



**14338.8**  
Netsafe,  
Cat. 5e,  
UTP.  
Adâncime:  
22,6 mm



**14339.4**  
Netsafe,  
Cat. 5e,  
UTP 110.  
Adâncime:  
23,7 mm



**14339.5**  
Netsafe,  
Cat. 5e,  
FTP 110.  
Adâncime:  
36,5 mm



**14339.6**  
Netsafe,  
Cat. 6,  
UTP 110.  
Adâncime:  
24 mm



**14342.AB**  
8 pozitii/  
8 contacte (8/8),  
tratament  
antibacterian.  
Adâncime:  
32,6 mm



**14338.8.SL**  
Netsafe,  
Cat. 5e,  
UTP.  
Adâncime:  
22,6 mm



**14339.4.SL**  
Netsafe,  
Cat. 5e,  
UTP 110.  
Adâncime:  
23,7 mm



**14339.5.SL**  
Netsafe,  
Cat. 5e,  
FTP 110.  
Adâncime:  
36,5 mm



**14339.6.SL**  
Netsafe,  
Cat. 6,  
UTP 110.  
Adâncime:  
24 mm



**14338.1**  
AT&T/Lucent  
T./ Avaya,  
Cat. 5e, UTP.  
Adâncime:  
21,3 mm



**14340.1**  
Panduit,  
Cat. 5e, UTP.  
Adâncime:  
27,4 mm



**14340.2**  
Panduit,  
Cat. 6, FTP.  
Adâncime:  
28 mm



**14337.6**  
Cat. 6, UTP, cu  
uşiţă antipraf.  
Adâncime:  
25,1 mm



**14338.1.SL**  
AT&T/Lucent  
T./ Avaya,  
Cat. 5e, UTP.  
Adâncime:  
21,3 mm



**Δ 14338.4.SL**  
AMP/Tyco,  
Cat. 5e, FTP.  
Adâncime:  
31,1 mm



**14340.1.SL**  
Panduit,  
Cat. 5e, UTP.  
Adâncime:  
27,4 mm



**14340.2.SL**  
Panduit,  
Cat. 6, FTP.  
Adâncime:  
28 mm



**14337.6.SL**  
Cat. 6, UTP, cu  
uşiţă antipraf.  
Adâncime:  
25,1 mm



**14339.11**  
Netsafe,  
Cat. 5e, UTP.  
Adâncime:  
29,3 mm



**14339.13**  
Netsafe,  
Cat. 6,  
UTP  
**14339.AB.13**  
Ca mai sus,  
tratament  
antibacterian.  
Adâncime:  
29,3 mm



**14339.14**  
Netsafe,  
Cat. 6,  
FTP  
**14339.AB.14**  
Ca mai sus,  
tratament  
antibacterian.  
Adâncime:  
29,3 mm



**14339.16**  
Netsafe,  
Cat. 6A, FTP.  
Adâncime:  
29,3 mm



**14339.11.SL**  
Netsafe,  
Cat. 5e, UTP.  
Adâncime:  
29,3 mm



**14339.13.SL**  
Netsafe,  
Cat. 6, UTP.  
Adâncime:  
29,3 mm



**14339.14.SL**  
Netsafe,  
Cat. 6, FTP.  
Adâncime:  
29,3 mm



**14339.16.SL**  
Netsafe,  
Cat. 6A, FTP.  
Adâncime:  
29,3 mm