

# Legendă

## Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofatic
D	Echipat cu motor trifazic

## Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m <sup>3</sup> /h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m <sup>3</sup> /h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m <sup>3</sup> /h

## Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de fânțari
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

## Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	24/30 W

## Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echiptate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur


## Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



# Ventilatoare cu un consum redus de energie si nivel scăzut de zgomot

## SERIA -VENTS QUIET DUO

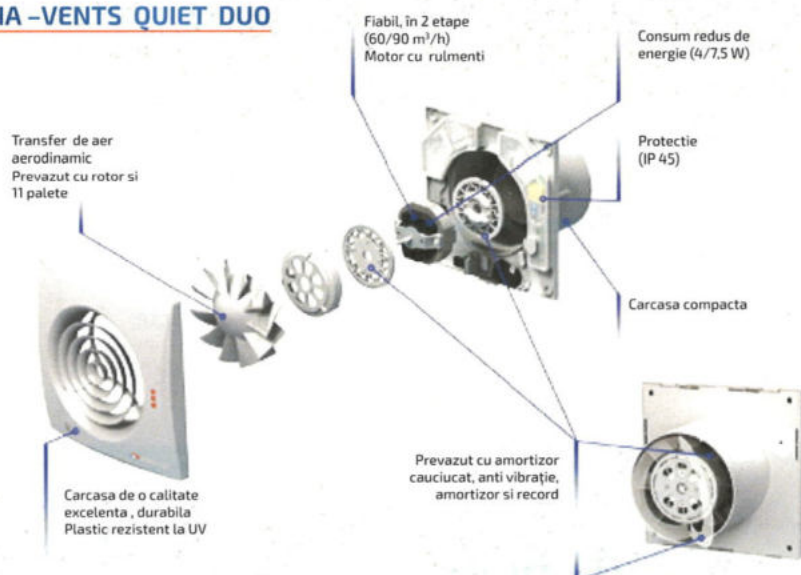

- Echipat cu motor reglabil două viteze (60/90 m<sup>3</sup>/h)
- Motor Silentios cu capacitate mare
- Debit mare de aer
- Durată lungă de viață, echipat cu rulmenți, fără întreținere pana la 40.000 de ore
- Consum redus de energie (4/7,5W)
- Nivel de zgomot redus (22/25 dBA)
- Protectie IP 45
- Motor economic
- Echipat cu supapa anti retur
- LED- incorporat

### Seria- QUIET DUO

LED-incorporat

Tip

- Vents 100 Quiet Duo
- Vents 100 Quiet Duo T
- Vents 100 Quiet Duo TH
- Vents 125 Quiet Duo



NOU!



- Echipat cu motor reglabil , două viteze (60/90 m<sup>3</sup>/h)
- Carcasa, rotorul și panoul frontal , sunt de înaltă calitate , durabile fabricat din plastic rezistent la UV
- Consum redus de energie (4 W)
- Echipat cu racord anti retur
- Durată lungă de viață, fără întreținere pana la 40.000 de ore
- Echipat cu motor reglabil , două viteze maximum 100 m<sup>3</sup>/h

Model	Consum	Debit de aer max	Nivel zgomot Db	Protectie IP
Vents 100 Quiet Duo	4/7,5 W	60/90 m <sup>3</sup> /h	22/25 dBA	IP45
Vents 125 Quiet Duo	9,5/13,5 W	145/170 m <sup>3</sup> /h	28/32 dBA	IP45

### Seria- QUIET DC

LED-incorporat

Tip

- Vents 100 Quiet DC
- Vents 100 Quiet DC T
- Vents 100 Quiet DC TH



NOU!



- Carcasa, rotorul și panoul (grila) frontala sunt de înaltă calitate , durabile este fabricat din plastic rezistent la UV
- Nivel de zgomot redus
- Consum redus de energie
- Echipat cu supapa anti retur
- Durată lungă de viață, fără întreținere pana la 40.000 de ore
- Echipat cu motor reglabil , două viteze (100 m<sup>3</sup>/h)

Consum	Debit de aer max	Nivel zgomot Db	Protectie IP
3,6 W	100 m <sup>3</sup> /h	26,5 dBA	IP45

### Seria- QUIET Line

Tip

- Vents 100 Quiet Line
- Vents 100 Quiet Line T
- Vents 125 Quiet Line
- Vents 125 Quiet Line T
- Vents 150 Quiet Line
- Vents 150 Quiet Line T



- Ventilator axial , montare in tubulatura
- Durată lungă de viață, de pana la 40.000 de ore fără oprire

Consum	Debit de aer max	Nivel zgomot Db	Protectie IP
7,5 W	99 m <sup>3</sup> /h	24 dBA	IPX4
13 W	197 m <sup>3</sup> /h	32 dBA	IPX4
22 W	335 m <sup>3</sup> /h	39 dBA	IPX4