

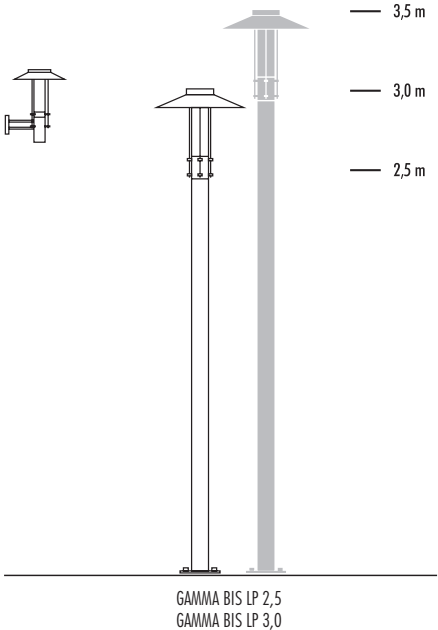


GAMMA BIS

by ELMARCO

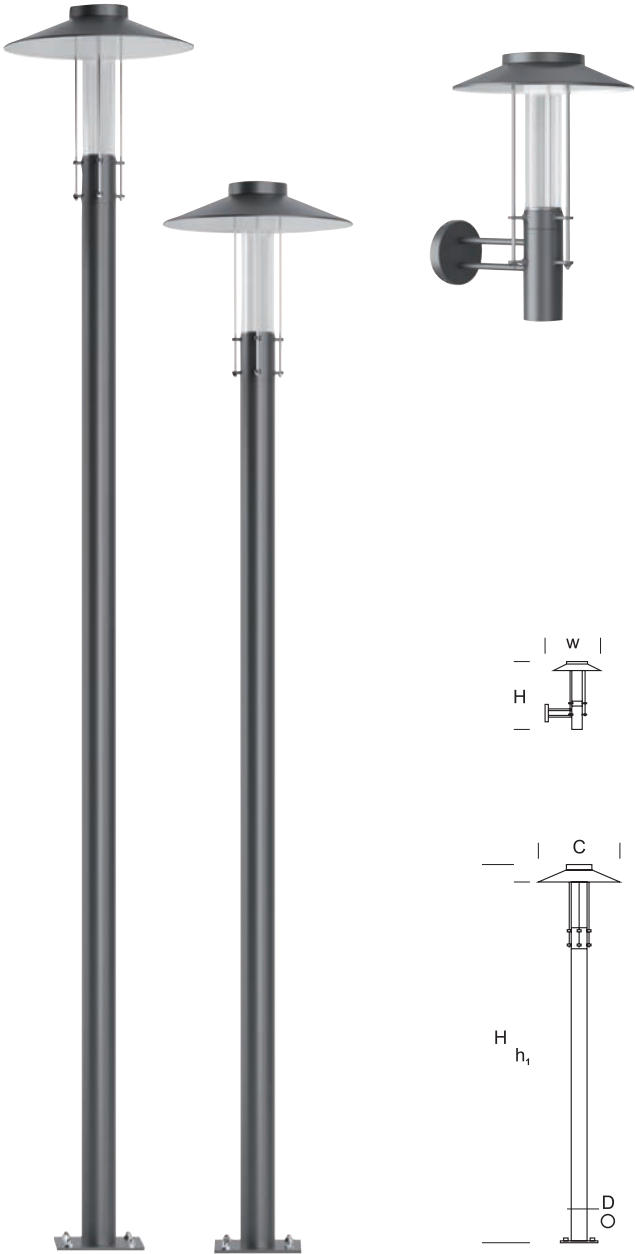

S

METAL KOLOR
METAL COLOR



biały 9003
white 9003



szary 7043
grey 7043



grafitowy 7016
graphite 7016



czarny 9005
black 9005



na zamówienie
on request

index		wymiany/dimensions [cm]		źródło światła/source of light			oprawa/fixture			fundament foundation
		H/h ₁	w/D/C	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	
173-0024-000028	GAMMA BIS K	40/—	60/10/54	36	5760	160	40	3220	80,5	—
172-0024-000109	GAMMA BIS LP 2,5	300/250	—/10/54	36	5760	160	40	3220	80,5	FBK 90/18
190-1111-300006	GAMMA BIS LP 3,0	350/300	—/10/54	36	5760	160	40	3220	80,5	FBK 90/18

H — wysokość całkowita / total height h₁ — wysokość źródła światła / light source height w — wysięg / arm boom
D — średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base C — oprawa / fixture
Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

GAMMA BIS

Nowoczesna latarnia o uniwersalnej formie, zbudowana z aluminiowej kolumny, na której umieszczony jest cylindryczny klosz zwieńczony daszkiem. Daszek jest jednocześnie odbłyśnikiem dla energooszczędnego źródła światła LED, ukrytego w kolumnie. Elementy są spięte prętami ze stali nierdzewnej. Klosz: PMMA odpornego na UV.

Przeznaczenie: oświetlenie parków, ogrodów, przestrzeni publicznych zarówno w klasycznym jak i nowoczesnym stylu, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, parkingów.

Universally-shaped modern lantern made of an aluminum column on which a cylindrical lamp-shape topped with a cap is placed. The roof is also a reflector for energy-saving LED light source hidden in the column. All the elements are fastened with stainless steel rods. Lamp-shade: PMMA resistant to UV radiation.

Designed for: lighting of parks, gardens, public spaces (both classic and modern), residential roads, walking and cycling paths, parking lots.



STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K — 5000°K	300 mA — 1050 mA
-----	-----------------------	------------------------



Otwock, Nowy Gurewicz