

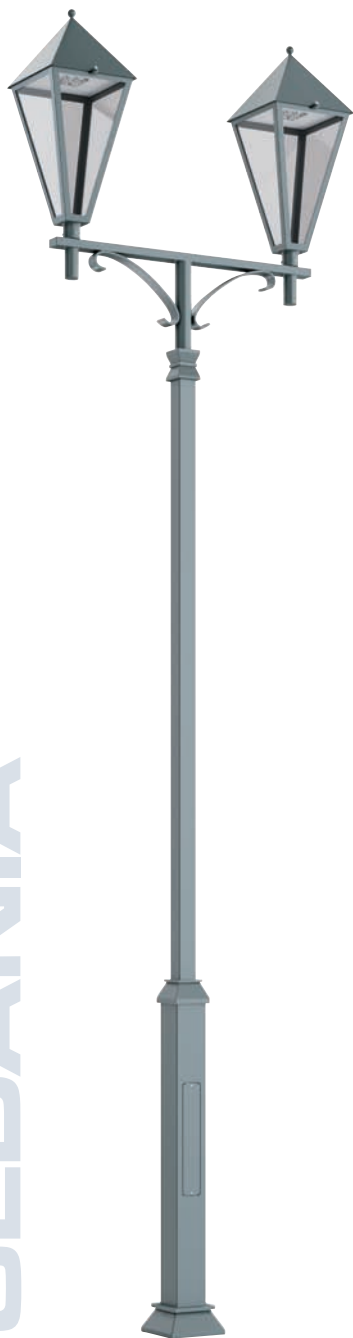


GEDANIA


by ELMARCO




GEDANIA



GEDANIA 32



GEDANIA 24



GEDANIA 48

OPTYKA
OPTICS

AS



ASW



ASP



S

METAL KOLOR
METAL COLORszary 7043
grey 7043grafitowy 7016
graphite 7016czarny 9005
black 9005RAL
na zamówienie
on request

index		wymary/dimensions			źródło światła/source of light			oprawa/fixture			wiatr/wind		masa/weight
		L/B/H [cm]	W	lm	lm/W	W	lm	lm/W	m ²	kg			
191-1111-000026	GEDANIA K COB	46/35/92	23,5	4900	180	26	3500	140	0,11	5			
195-1111-000089	GEDANIA 24	35/35/70	24	3700	154	30	2750	92	0,11	5			
195-1111-000030	GEDANIA 32	35/35/70	32	3900	154	36	3400	92	0,11	5			
195-1111-000029	GEDANIA 48	35/35/70	48	7400	154	60	5500	92	0,11	5			
191-1111-000027	GEDANIA BIS K	46/35/70	23,5	4230	180	26	3600	140	0,07	4,5			
195-1111-000091	GEDANIA BIS 24	35/35/70	24	3700	154	30	3050	102	0,07	4,5			
195-1111-000092	GEDANIA BIS 32	35/35/70	32	4900	154	36	3600	100	0,07	4,5			
195-1111-000093	GEDANIA BIS 48	35/35/70	48	7400	154	60	6100	102	0,07	4,5			

L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height

Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach.
Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications.

GEDANIA

Uniwersalna – klasyczna oprawa do mocowania bezpośrednio na słupach (ø60 mm) lub systemie ramion na wysokości 3–5 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę zamkniętą płytą, do której od zewnętrznej strony zamocowany jest szczelny moduł LED z soczewką.

Komora osadzona jest na profilach połączonych z dolną rozetą, która stanowi jednocześnie funkcję mocowania oprawy na słupie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV.

Wersja Gedania Bis bez klosza.

Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni o historycznym i sakralnym charakterze, a także parków, skwerów.


Universal classic fixture for mounting directly at posts (ø60 mm) or in arm-systems at a height of 3–5 m. Aluminum body forms a sealed chamber (closed with a plate) with a sealed LED module (with the lens) from the outside. The chamber is seated on profiles connected to its lower rosette, which also serves as a mounting for the fixture on a post. Lamp-shade made of polycarbonate being resistant to UV radiation.

Gedania Bis version without lamp-shade.


Designed for: illumination of historical and sacred sites as well as parks, squares.




GEDANIA BIS



GEDANIA BIS 32



GEDANIA BIS 24



GEDANIA BIS 48

STANDARD

IP 65	CLASS I/II	CE	RECYCLE	ENERGY D	IK 08	4000°K 700 mA	CRI ≥70 ≥80
złącze IP 55 connection box IP 55	do wyboru optional				szkło IK 07 glass IK 07		do wyboru optional

NA ZAMÓWIENIE / ON REQUEST

DIM	2700°K – 5000°K	300 mA – 1050 mA	10 kV
------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------

