
Típus \ Type				SD1					SD2			SD3		
Névleges áramerősség \ Rated current		In	A	16	25	32	40	63	80	100	125	125	160	200
Névleges szigetelési feszültség Rated insulation voltage		Ui	V	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Lökőfeszültség-állóság Impulse withstand voltage		Uimp	kV	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Névleges hőmérsékletfüggő áramerősség Rated thermal current	40°C	Ith/Ithe	A	16	25	32	40	63	80	100	125	125	160	200
Névleges üzemi áramerősség Ie \ Rated operational current Ie														
AC-21A		415 V	A	16	25	32	40	63	80	100	125	125	160	200
		500 V	A	16	25	32	40	63	80	100	125	125	160	160
		690 V	A	16	25	32	40	63	80	100	125	125	160	160
AC-22A		415 V	A	16	25	32	40	63	80	100	125	125	160	200
		500 V	A	16	25	32	40	63	80	100	105	125	160	160
		690 V	A	16	25	32	40	40	80	100	125	125	160	160
AC-23A		415 V	A	16	25	32	40	63	80	100	100	125	160	160
		500 V	A	16	25	32	40	63	63	63	63	125	125	125
		690 V	A	16	25	32	40	63	32	32	32	100	100	100
Névleges bekapcsolóképesség Rated making capacity	415 V AC23		A	160	250	320	400	400	800	1000	1000	1250	1600	1600
Névleges megszakítóképesség Rated breaking capacity	415 V AC23		A	128	200	256	320	320	640	800	800	1000	1280	1280
Névleges üzemi teljesítmény Rated operational power	AC23	415 V	kW	7,5	11	14	18	29	37	46	46	55	69	69
		500 V	kW	8	14	17	22	35	35	35	35	65	83	83
		690 V	kW	12	19	24	31	48	48	48	48	90	90	90
Rövidzárlatra kapcsolási képesség Short-circuit withstand current	1 sec	400 V	kA	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	3	3	3
Névleges olvadóbiztosítói rövidzárlati áramerősség \ Rated fuse short circuit current														
Tartalék olvadóbiztosító \ Back up fuse		gG	A	16	25	32	40	63	80	100	125	125	125	125
RMS-érték \ R.M.S. value			kA	50	50	50	50	20	50	30	20	50	50	50
Mechanikai tartósság \ Mechanical endurance			n	50000	50000	50000	50000	50000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Elektromos tartósság \ Electrical endurance			n	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1000	1000	1000	1000
Teljesítményveszteség pólusonként \ Power loss per pole			W	0,1	0,1	0,2	0,3	0,8	1,3	2,0	3,1	2,5	3	3
Kábelszakasz \ Cable section			mmq	16	16	16	16	16-25	›16-50	25-50	35-50	10+70	10+70	70
Max. kapocsnyomaték \ Max terminal torque			Nm	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	6	6	6
Üzemi nyomaték \ Operation torque			Nm	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,6	2,6	2,6
Segédérintkezők \ Auxiliary contacts	AC15	415 V	A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nettó tömeg 3 pólus \ Net weight 3 poles			Kg	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,25	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4
Nettó tömeg 4 pólus \ Net weight 4 poles			Kg	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,32	0,32	0,32	0,5	0,5	0,5
Nettó tömeg 6 pólus \ Net weight 6 poles			Kg	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,55	0,55	0,55	0,8	0,8	0,8
Nettó súly 8 pólus \ Net weight 8 poles			Kg	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,62	0,62	0,62	1,0	1,0	1,0


› 200 VDC-ig használható \ Available to use till 200 VDC


SD2 3-4 pólus \ poles



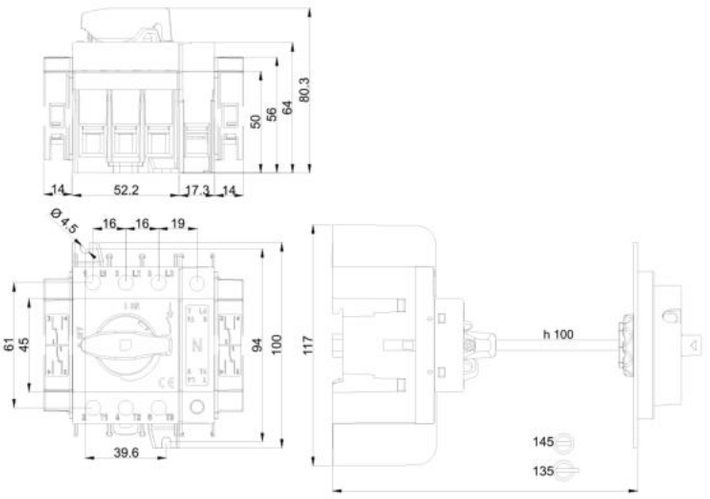


SD2 6-8 pólus \ poles




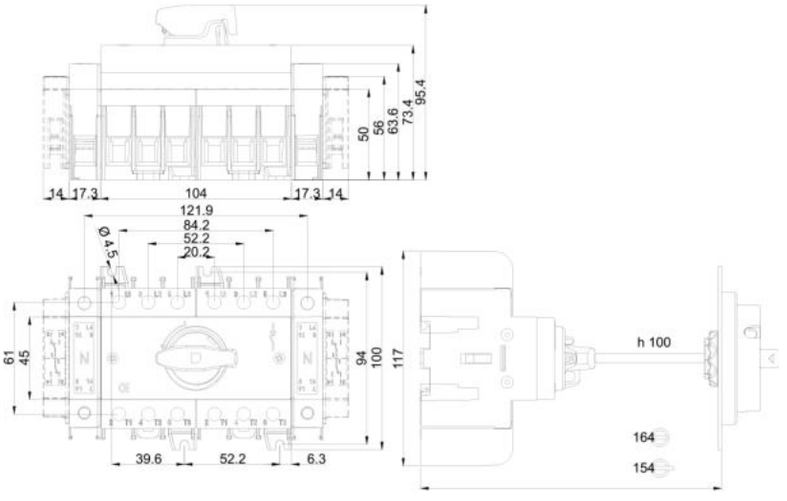

SD2 választókapcsoló \ toggle



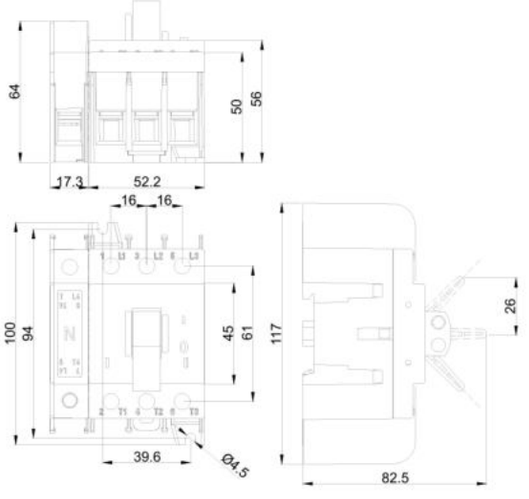

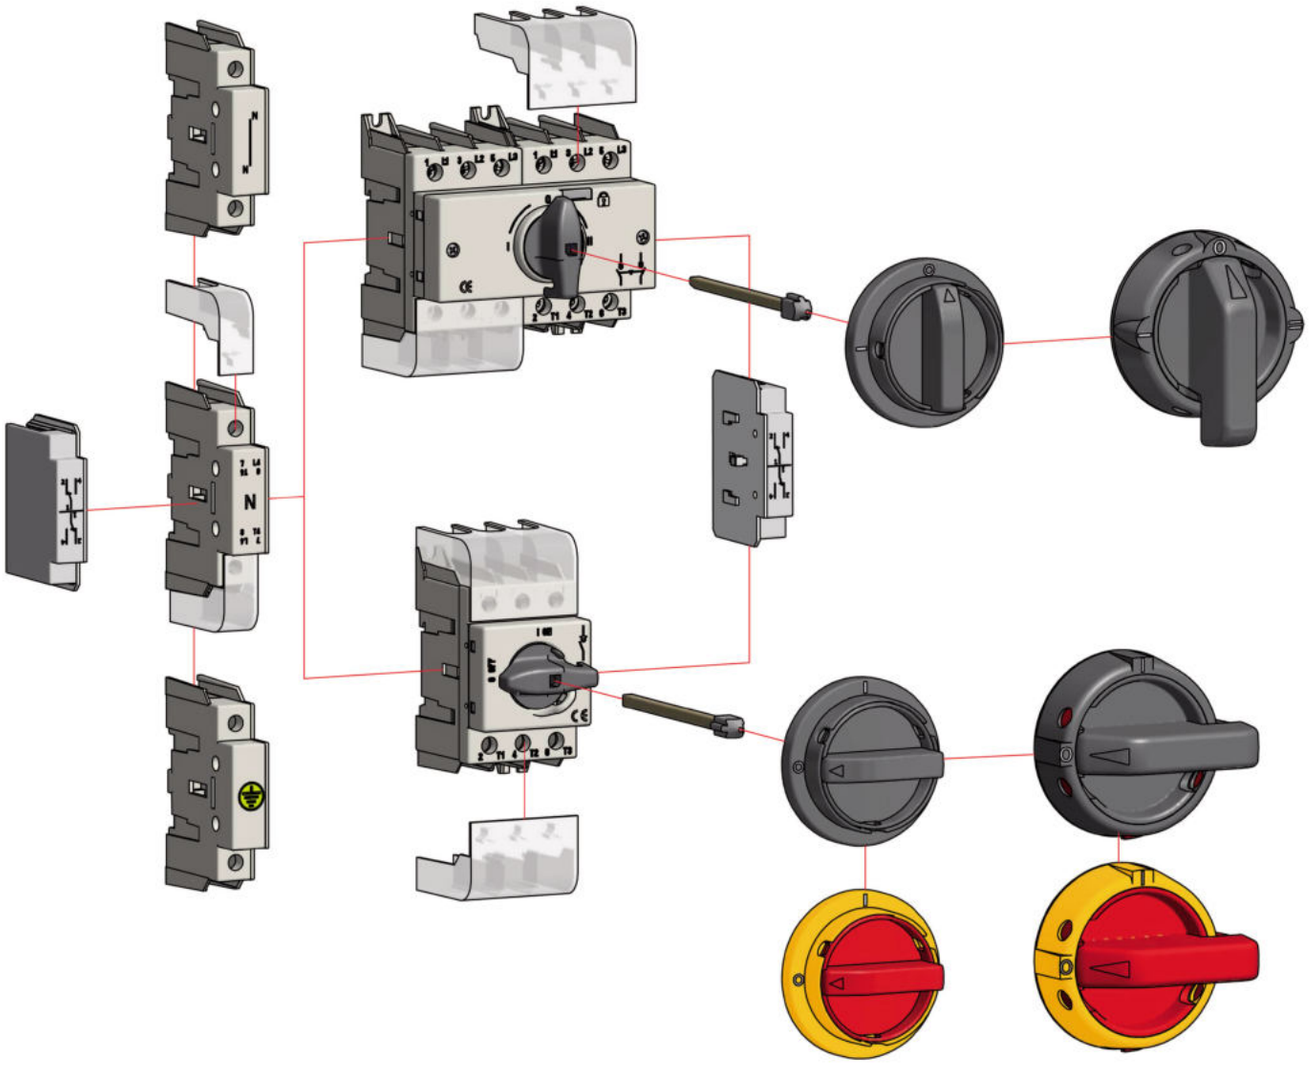
N