


Canal cablu cu accesorii Modul 45

Accesorii Canal PVC Modul 45

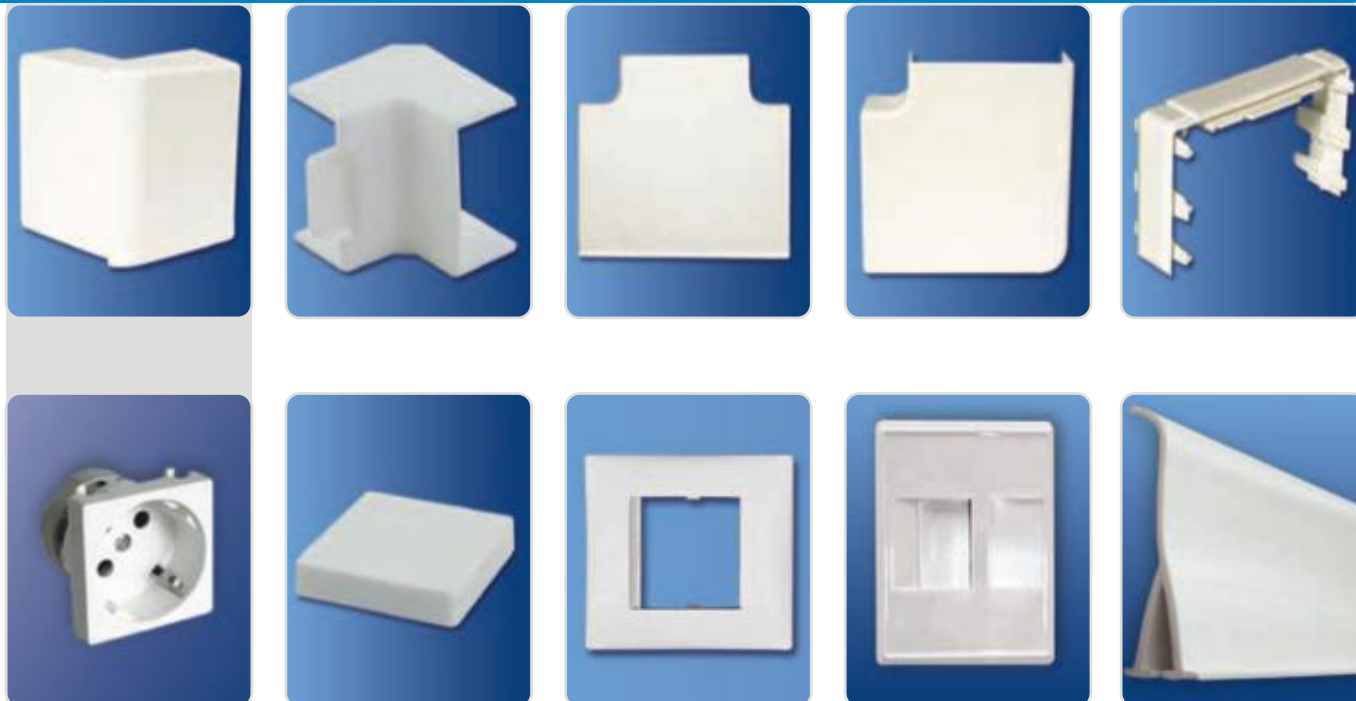

Diverse canale de distribuție

Canal pieptene



COD	TIP	LUNGIME M	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (folie)
24-02525-004	25x25	2	25x25	GRI	M	36
24-02540-004	25x40	2	25x40	GRI	M	24
24-02580-004	25x80	2	25x80	GRI	M	12
24-04040-004	40x40	2	40x40	GRI	M	16
24-04060-004	40x60	2	40x60	GRI	M	20
24-04080-004	40x80	2	40x80	GRI	M	8
24-06040-004	60x40	2	60x40	GRI	M	24
24-06060-004	60x60	2	60x60	GRI	M	12
24-08040-004	80x40	2	80x40	GRI	M	24


DESCRIERE GENERALĂ

- Canale din plastic rectilinii rigide
- Confectionate din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra

PROPRIETĂȚI

Glow wire test 650°C
 Temperatura limită inferioară - 15°C
 Temperatura limită superioară + 60°C

STANDARDE APLICATE: EN 50085-1; EN 50085-21



Canal de sol



COD	TIP	LUNGIME M	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (folie)
24-05016-004	50x16	2	50x16	GRI	M	50
24-07020-004	70x20	2	70x20	GRI	M	30

DESCRIERE GENERALĂ

- Canale din plastic rectilinii rigide
- Confectionate din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra

PROPRIETĂȚI

Glow wire test 650°C
 Temperatura limită inferioară - 15°C
 Temperatura limită superioară + 60°C

STANDARDE APLICATE: EN 50085-1; EN 50085-21

