

Sisteme de tuburi flexibile

Tuburi flexibile



Tuburi flexibile
COMBO Spiral Tip Ușor 320N


| COD | TIP | DIMENSIUNI | | CULOARE | U.M. | LUNGIME | AMBALARE |
|--------------|-----|------------|----------|---------|------|---------|----------|
| | | OD Ø mm | inD Ø mm | | | | |
| 31-21025-016 | 26 | 27 | 28 | GRI | M | 50 | 200 |
| 31-21026-020 | 20 | 20 | 15,3 | GRI | M | 50 | 200 |
| 31-21027-025 | 25 | 25 | 19,2 | GRI | M | 50 | 50 |
| 31-21028-032 | 32 | 32 | 25,4 | GRI | M | 50 | 50 |

DESCRIERE GENERALĂ


- Flexibil, pliabil
- Confectionat din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice încastate în tencuială

PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la 22 ± 2 °C
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5 °C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 320 N / 5cm
 m:1kg / h:100mm
 -5° C
 +60° C
 2 kv / 15 min
 > 100 MΩ


COMBO Spiral Tip Ușor 320N cu fir


| COD | TIP | DIMENSIUNI | | CULOARE | U.M. | LUNGIME | AMBALARE |
|--------------|-----|------------|----------|---------|------|---------|----------|
| | | OD Ø mm | inD Ø mm | | | | |
| 31-21037-016 | 26 | 27 | 28 | GRI | M | 50 | 200 |
| 31-21038-020 | 20 | 20 | 15,3 | GRI | M | 50 | 200 |
| 31-21039-025 | 25 | 25 | 19,2 | GRI | M | 50 | 50 |
| 31-21040-032 | 32 | 32 | 25,4 | GRI | M | 50 | 50 |

DESCRIERE GENERALĂ

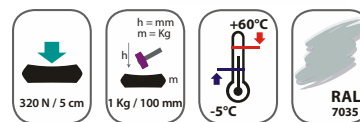
- Flexibil, pliabil
- Confectionat din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice încastate în tencuială

PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la 22 ± 2 °C
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5 °C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 320 N / 5cm
 m:1kg / h:100mm
 -5° C
 +60° C
 2 kv / 15 min
 > 100 MΩ


DOMO Spiral Tip Mediu 750N


| COD | TIP | DIMENSIUNI | | CULOARE | U.M. | LUNGIME | AMBALARE |
|--------------|-----|------------|----------|---------|------|---------|----------|
| | | OD Ø mm | inD Ø mm | | | | |
| 31-21001-016 | 16 | 16 | 11 | GRI | M | 50 | 50 |
| 31-21002-020 | 20 | 20 | 15 | GRI | M | 50 | 50 |
| 31-21003-025 | 25 | 25 | 19 | GRI | M | 50 | 50 |
| 31-21004-032 | 32 | 32 | 25 | GRI | M | 50 | 50 |
| 31-21005-040 | 40 | 40 | 31,5 | GRI | M | 25 | 25 |
| 31-21006-050 | 50 | 50 | 40 | GRI | M | 25 | 25 |

DESCRIERE GENERALĂ

- Flexibil, pliabil. Protecție UV
- Confectionat din policlorură de vinil dură (U-PVC)
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Se folosește în instalațiile electrice încastate în tencuială și în beton

PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la 22 ± 2 °C
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5 °C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 750 N / 5cm
 m:2kg / h:100mm
 -15° C
 +60° C
 2 kv / 15 min
 > 100 MΩ

