

MEHRFACHSTECKDOSEN MIT UND OHNE ZULEITUNG

In der Standard-Ausführung besitzen unsere Mehrfachsteckdosen die Leitung H 05 VV-F 3 G 1 (Leitungsquerschnitt 1 mm²) und eine flexible Länge von ca. 1,4 m.

Wir liefern jedoch unsere sämtlichen Mehrfachsteckdosen in jeder Leitungslänge bis zu 5 m und dem Leitungsquerschnitt 1,5 mm².



Schutzkontakt-Dreifach-Mehrfachsteckdose, 45°

392 MmZ

schlagfest, nicht wieder anschließbar, mit und ohne Kinderschutz lieferbar,

mit Zuleitung H 05 VV – F 3 G 1 mm² und Stecker, 10–16/250, verpackt im Polybeutel.

Leitungslänge	Farbe
1,4 m	weiß / schwarz / braun
	392

mit Zuleitung H 05 VV – F 3 G 1,5 mm² und Stecker, 10–16/250, verpackt im Polybeutel, mit und ohne Kinderschutz lieferbar.

Leitungslänge	Farbe
1,4 m	weiß
2 m	392 1,4/3 x 1,5
3 m	392 2/3 x 1,5
5 m	392 3/3 x 1,5
	392 5/3 x 1,5

Diese Steckdose mit Überspannungsschutz siehe Seite 7.




Schutzkontakt-Dreifach-Mehrfachsteckdose, 45°

392 MoZ

ohne Zuleitung, 10–16/250, mit und ohne Kinderschutz lieferbar

Farbe
weiß / schwarz / braun

Verpackungseinheit 10 Stück

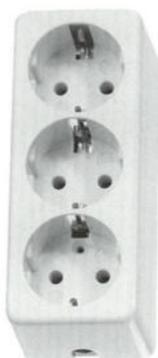

Schutzkontakt-Dreifach-Mehrfachsteckdose

393 MoZ

ohne Zuleitung, Kappe schlagfest 10–16/250

Farbe
weiß / schwarz / braun

Verpackungseinheit 10 Stück

Steckdosen auch teilmontiert lieferbar.

Die Kontakte befinden sich in der Bodenplatte, so dass diese Steckdosen wie eine Aufputzsteckdose installiert werden können.