


ÎNTRERUPTOARE COMPACTE SENTRON 3VA

Gama largă de accesorii pentru aplicații flexibile

Familia Sention 3VA oferă o gamă largă de accesorii interne și externe care permit utilizarea flexibilă a acestora. Pentru mai multe opțiuni de accesorii, puteți verifica catalogul de pe site-ul nostru www.siemens.ro și discutați cu reprezentantul dumneavoastră de vânzări pentru prețuri. Tabelul de mai jos arată ce accesoriu poate fi utilizat în funcție de amperajul dorit.

Accesorii	Întreruptoare compacte										
	3VA1					3VA2					
	100	160	250	400	630	100	160	250	400	630	1000
Contacte auxiliare și de alarmă											
Bobine de declanșare											
Conexiuni											
Mecanism soclu de tip stecher											
Mecanism broșă											
Manetă rotativă											
Manetă rotativă de acționare pe ușă											
Manetă rotativă de acționare laterală											
Motorizare MO320 (montaj frontal)											
Încuiere, blocare și interblocare											
Bloc diferențial montat lateral											
Bloc diferențial montat sub aparat											
Interfață de comunicare											
EFB300 modul comunicație externă											
TD300 și TD500											
Capac cadru											
Adaptor șină DIN											

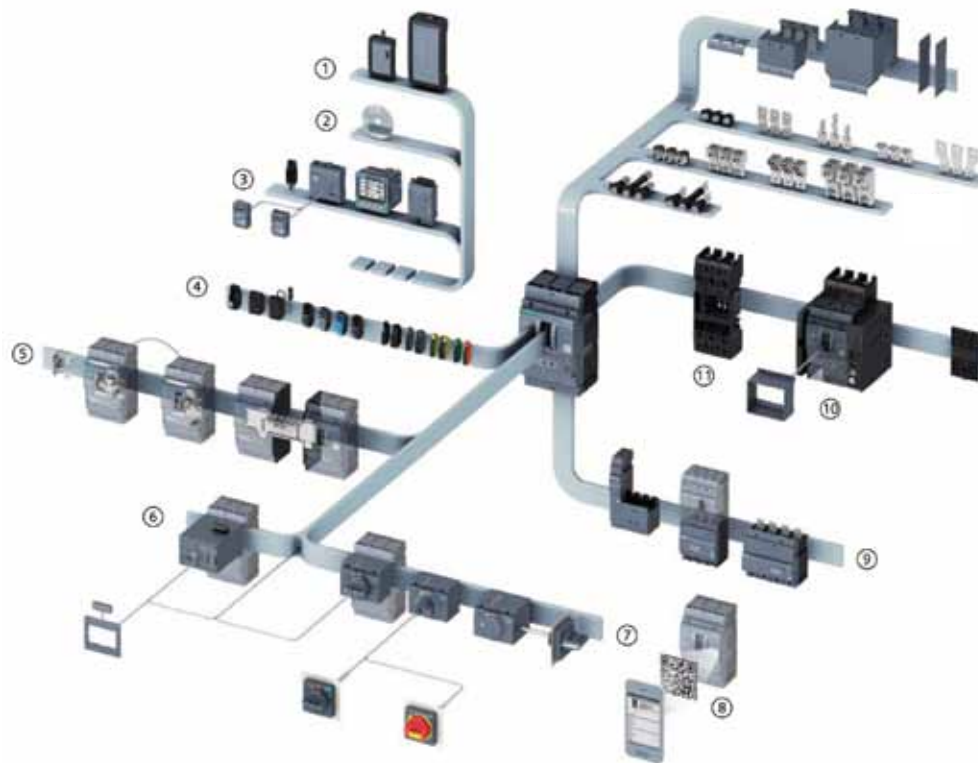

- ① Dispozitiv de test
- ② Power Config Software
- ③ Comunicație
- ④ Accesorii interne
- ⑤ Încuiere, blocare și interblocare
- ⑥ Motorizare
- ⑦ Mecanism de acționare
- ⑧ Manager documentație
- ⑨ Modul curent rezidual
- ⑩ Mecanism broșă
- ⑪ Mecanism soclu de tip stecher

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE 3VA1 ȘI 3VA2

4 poli

Întreruptoare automate în carcasă turnată 4 poli (Standard IEC60947-2)

- 3VA1 cu protecție magneto-termică TM240 cu reglaj magnetic și reglaj termic
- 3VA23, 3VA24 și 3VA25 cu protecție electronică LI ETU320

380/415VAC/50Hz, I_{cs}=I_{cu}



3VA2712-6AB13-0AA0



ETU320

Tip	Curent In(A)	Reglaj termic IR(A)	Reglaj magnetic Ii(A)	Tip	Cod comandă	Capacitate de rupere (kA)
3VA21	63	25 ... 63	95 ... 756	ETU320	3VA2163-6HL42-0AA0	85
	100	40 ... 100	150 ... 1200	ETU320	3VA2110-6HL42-0AA0	85
	160	63 ... 160	240 ... 1600	ETU320	3VA2116-6HL42-0AA0	85
3VA22	250	100 ... 250	375 ... 2500	ETU320	3VA2225-6HL42-0AA0	85
3VA23	400	160 ... 400	600 ... 4000	ETU320	3VA2340-6HL42-0AA0	85
3VA24	630	250 ... 630	945 ... 6300	ETU320	3VA2463-6HL42-0AA0	85
3VA25	800	320-800	1200...8000	ETU320	3VA2580-6HL42-0AA0	85
	1000	400-1000	1500...10000	ETU320	3VA2510-6HL42-0AA0	85
3VA27	1250	500 ... 1250	1875 ... 18750	ETU320	3VA2712-6AB13-0AA0	85
	1600	640 ... 1600	2400 ... 24000		3VA2716-6AB13-0AA0	85



3VA11



TM240

Tip	Curent In(A)	Reglaj termic IR(A)	Reglaj magnetic Ii(A)	Tip	Cod comandă	Capacitate de rupere (kA)
3VA11	16	11 ... 16	160 ... 320	TM240	3VA1196-4EF46-0AA0	36
	20	14 ... 20	160 ... 320	TM240	3VA1120-4EF46-0AA0	36
	25	18 ... 25	160 ... 320	TM240	3VA1125-4EF46-0AA0	36
	32	22 ... 32	160 ... 320	TM240	3VA1132-4EF46-0AA0	36
	40	28 ... 40	200 ... 400	TM240	3VA1140-4EF46-0AA0	36
	50	35 ... 50	250 ... 500	TM240	3VA1150-4EF46-0AA0	36
	63	44 ... 63	315 ... 630	TM240	3VA1163-4EF46-0AA0	36
	80	56 ... 80	400 ... 800	TM240	3VA1180-4EF46-0AA0	36
	100	70 ... 100	500 ... 1000	TM240	3VA1110-4EF46-0AA0	36
	125	88 ... 125	625 ... 1250	TM240	3VA1112-4EF46-0AA0	36
	160	112 ... 160	800 ... 1600	TM240	3VA1116-4EF46-0AA0	36
3VA12	200	140 ... 200	1000...2000	TM240	3VA1220-4EF42-0AA0	36
	250	175 ... 250	1250...2500	TM240	3VA1225-4EF42-0AA0	36

Tip	Curent In(A)	Reglaj termic IR(A)	Reglaj magnetic Ii(A)	Tip	Cod comandă	Capacitate de rupere (kA)
3VA23	400	160 ... 400	600 ... 4000	ETU320	3VA2340-4HL42-0AA0	36
3VA24	630	250 ... 630	945 ... 6300	ETU320	3VA2463-4HL42-0AA0	36

Pentru 110 kA și 150 kA vă rugăm, să consultați reprezentantul de vânzări.