

LEGRAND, O OFERTĂ CLARĂ ȘI COMPLETĂ PENTRU TOATE TIPURILE DE APLICAȚII



Noile disjunctoare DX³


pot fi integrate într-o gamă largă de produse, asigurând niveluri excepționale de performanță tehnică și economică

Varietatea funcțiilor și gama de caracteristici oferite vă permite să echipați toate tablourile de distribuție. Nivelul foarte înalt de coordonare dintre diversele game de disjunctoare modulare DX³ sau dintre disjunctoarele modulare DX³ și disjunctoarele compacte în carcasă turnată DPX³ permit optimizarea costului instalației.

MĂSURARE

PROTECȚIE/ÎNTRERUPERE


CONTROL

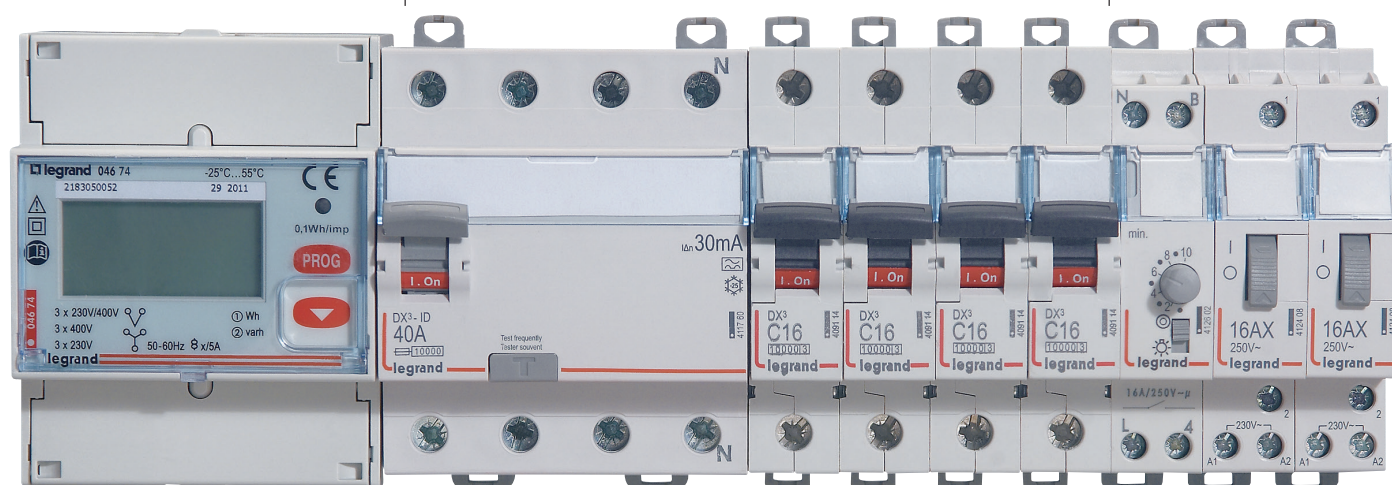

Toate funcțiile pe șină DIN

RX³ 4500

disjunctoare magneto-termice de la 6 A la 63 A - Curbă C

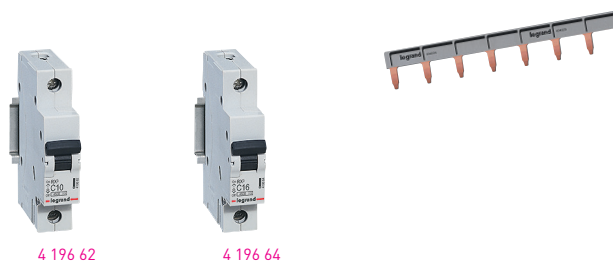

4 196 62

4 196 64

Conform IEC 60898-1

Nu acceptă auxiliare și module adiționale.

Compatibil cu bare de alimentare tip pieptene.

Capacitate de rupere:

4500 - IEC 60898-1 - 230/400 V~

4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~

6000 - IEC 60898-1 - 127/220 V~

6 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V~

Amb.	Ref.	Monopolare 230/400 V~	Valoare nominală (A)	Număr de module
	Curbă C			
12	4 196 61	6	1	
12	4 196 62	10	1	
12	4 196 64	16	1	
12	4 196 65	20	1	
12	4 196 66	25	1	
12	4 196 67	32	1	
12	4 196 68	40	1	
12	4 196 69	50	1	
12	4 196 70	63	1	

Amb.	Ref.	Monopolare + neutru 230 V~	Valoare nominală (A)	Număr de module
	Curbă C			
10	4 199 46	6	1	
10	4 199 47	10	1	
10	4 199 49	16	1	
10	4 199 50	20	1	
10	4 199 51	25	1	
10	4 199 52	32	1	

Amb.	Ref.	Bipolare 230/400 V~	Valoare nominală (A)	Număr de module
	Curbă C			
6	4 196 94	6	2	
6	4 196 95	10	2	
6	4 196 97	16	2	
6	4 196 98	20	2	
6	4 196 99	25	2	
6	4 197 00	32	2	
6	4 197 01	40	2	
6	4 197 02	50	2	
6	4 197 03	63	2	

Amb.	Ref.	Tripolare 400 V~	Valoare nominală (A)	Număr de module
	Curbă C			
4	4 197 05	6	3	
4	4 197 06	10	3	
4	4 197 08	16	3	
4	4 197 09	20	3	
4	4 197 10	25	3	
4	4 197 11	32	3	
4	4 197 12	40	3	
4	4 197 13	50	3	
4	4 197 14	63	3	

Amb.	Ref.	Tetrapolare 400 V~	Valoare nominală (A)	Număr de module
	Curbă C			
3	4 197 38	6	4	
3	4 197 39	10	4	
3	4 197 41	16	4	
3	4 197 42	20	4	
3	4 197 43	25	4	
3	4 197 44	32	4	
3	4 197 45	40	4	
3	4 197 46	50	4	
3	4 197 47	63	4	

RX³ 6000

disjunctoare magneto-termice de la 6 A la 63 A - Curbă C



4 198 38

4 198 40

Conform IEC 60898-1

Nu acceptă auxiliare și module adiționale.

Compatibil cu bare de alimentare tip pieptene.

Capacitate de rupere:

6000 - IEC 60898-1 - 230/400 V~

6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~

10000 - IEC 60898-1 - 127/220 V~

10 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V~

Amb.	Ref.	Monopolare 230/400 V~	Valoare nominală (A)	Număr de module
	Curbă C			
12	4 198 37	6	1	
12	4 198 38	10	1	
12	4 198 40	16	1	
12	4 198 41	20	1	
12	4 198 42	25	1	
12	4 198 43	32	1	
12	4 198 44	40	1	
12	4 198 45	50	1	
12	4 198 46	63	1	

Amb.	Ref.	Bipolare 230/400 V~	Valoare nominală (A)	Număr de module
	Curbă C			
6	4 198 70	6	2	
6	4 198 71	10	2	
6	4 198 73	16	2	
6	4 198 74	20	2	
6	4 198 75	25	2	
6	4 198 76	32	2	
6	4 198 77	40	2	
6	4 198 78	50	2	
6	4 198 79	63	2	

Amb.	Ref.	Tripolare 400 V~	Valoare nominală (A)	Număr de module
	Curbă C			
4	4 198 81	6	3	
4	4 198 82	10	3	
4	4 198 84	16	3	
4	4 198 85	20	3	
4	4 198 86	25	3	
4	4 198 87	32	3	
4	4 198 88	40	3	
4	4 198 89	50	3	
4	4 198 90	63	3	

Amb.	Ref.	Tetrapolare 400 V~	Valoare nominală (A)	Număr de module
	Curbă C			
3	4 199 14	6	4	
3	4 199 15	10	4	
3	4 199 17	16	4	
3	4 199 18	20	4	
3	4 199 19	25	4	
3	4 199 20	32	4	
3	4 199 21	40	4	
3	4 199 22	50	4	
3	4 199 23	63	4	

Pentru mai multe detalii,
consultăți broșura RX³

