


# RAMIFICATII PREUMPLUTE CU GEL - King Joint Y



**Ray  
Tech**

King Joint Y

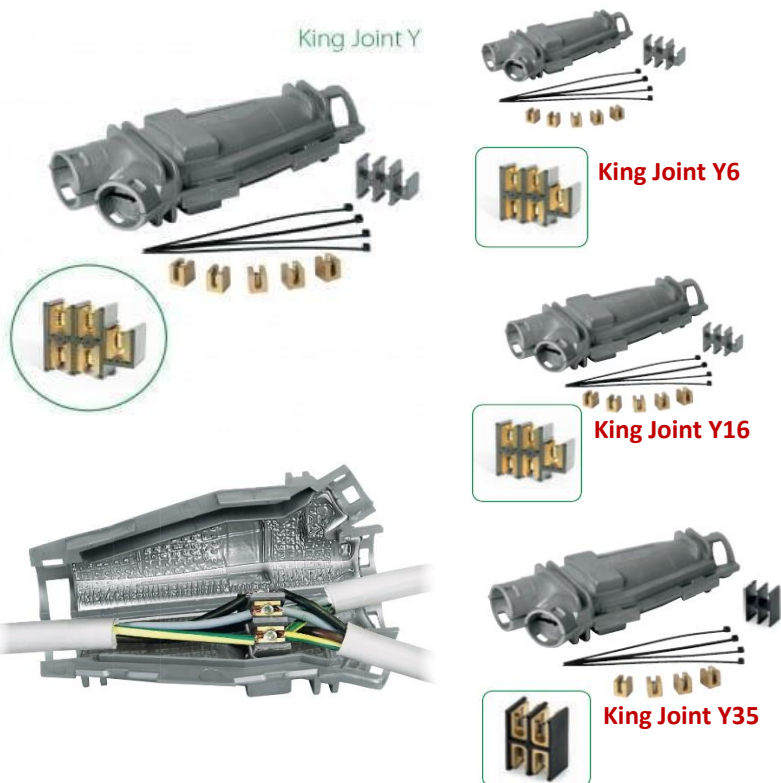

- Este o gama de imbinari rapide preumplute
- Pentru 0.6/1KV (diverse tipuri de cabluri)
- Pana la 5 conductori
- Conector cu suruburi de prindere si 5 distantiere pentru o centrare corecta
- Pentru toate tipurile de aplicatii (submersibile)
- Refolosibil fara termen de expirare
- Ignifug, non-toxic si sigur
- Grad de protectie : IPx8
- Temperatura de lucru: max. +90°C
- Temperatura de instalare: -40°C ... +50°C



COD	DENUMIRE	SECTIUNI CABLU (n° x mm <sup>2</sup> )		CABLU MAXIM Ø (mm)		DIMENSIUNI AxBxC (mm)	PACK. (buc)
		T(in)	B (out)	T(in)	B(out)		
44-KINGJ-Y6	King Joint Y6	2 x 1.5 ... 6	2 x 1.5 ... 4	22,5	18,5	138 x 60 x 37	1
		3 x 1.5 ... 6	3 x 1.5 ... 4				
		4 x 1.5 ... 6	4 x 1.5 ... 4				
		5 x 1.5 ... 6	5 x 1.5 ... 4				
44-KINGJ-Y16	King Joint Y16	2 x 4 ... 16	2 x 1.5 ... 4	26	18,5	194 x 74 x 43	1
		3 x 4 ... 16	3 x 1.5 ... 4				
		4 x 4 ... 16	4 x 1.5 ... 4				
		5 x 4 ... 16	5 x 1.5 ... 4				
44-KINGJ-Y35	King Joint Y35	2 x 10 ... 35	2 x 1.5 ... 6	36	26	290 x 105 x 51	1
		3 x 10 ... 35	3 x 1.5 ... 6				
		4 x 10 ... 35	4 x 1.5 ... 6				

